

**zafferano**  
AILATI LIGHTS

**zafferano**  
AILATI LIGHTS

# Catalogo generale 2024






## General catalog 2024






Nuovi materiali, tecnologie d'avanguardia e soluzioni creative nell'illuminazione per uso esterno e interno: Zafferano Ailati Lights riunisce in un unico catalogo i prodotti delle precedenti collezioni Ailati Lights e Zafferano Bespoke Glass Lighting, riorganizzati articolati in due linee di prodotto, "Architetturale" e "Decorativo". Tutti i prodotti integrano la ricerca estetica attorno alle forme geometriche elementari con l'utilizzo dei più innovativi standard tecnologici del LED di nuova generazione; e modelli personalizzabili e modulabili, progettati per illuminare anche grandi spazi pubblici e privati, creando ambientazioni di forte carattere attraverso seducenti effetti decorativi di luce e colore.






New materials, cutting-edge technologies and creative lighting solutions for indoor and outdoor use: Zafferano Ailati Lights groups up the former AiLati Lights and Zafferano Bespoke Glass Lighting collections of indoor and outdoor lighting, arranged in two new product lines, "Architettural" and "Decorative". All products integrate aesthetic research around elementary geometric shapes with the use of the most innovative new generation LED technological standards; and customizable, modular, bespoke models designed to light up public and private spaces, creating – through seductive decorative effects of light and color – spaces with a strong character.






# Indice delle collezioni







## Collections overview






					
Indoor	12	88	42	72	70
Decorativo Decorative	<b>Bilia</b>	<b>Bis Bis Bayonet</b>	<b>Bonnie e Clyde</b>	<b>Caorle</b>	<b>Dado</b>







				
82	48	66	36	26
<b>Drum Drum Bayonet</b>	<b>Mariposa</b>	<b>Mentos</b>	<b>Romeo e Giulietta</b>	<b>Sfera e Sfer'otto</b>






				
52	62	80	74	76
<b>Sferis</b>	<b>Sixties</b>	<b>Spicchio</b>	<b>Stand</b>	<b>Stick</b>

					
Indoor	96	152	150	148	136
Architetturale Architectural	<b>Baby</b>	<b>Bianca</b>	<b>Bridge</b>	<b>Cip</b>	<b>Cubetto</b>

					
126	106	144	140	116	100
<b>Mine</b>	<b>Poldina 230V</b>	<b>Riga</b>	<b>Stripe</b>	<b>Swap 230V</b>	<b>Tubotto</b>

					
Outdoor	198	188	176	192	160
Architetturale Architectural	<b>Alu</b>	<b>Bottom</b>	<b>Ciottolo</b>	<b>Cubetto</b>	<b>Home Solar</b>

					
166	180	196	170	202	156
<b>Home</b>	<b>Lens</b>	<b>Riga</b>	<b>See you</b>	<b>Slat</b>	<b>Solar</b>

				
184	206	174	54	54
<b>Sole</b>	<b>Stola</b>	<b>You</b>	<b>Rosoni / Canopies</b>	<b>Relamping kit Battery pack</b>

# Indice per articoli

## Code index

CODICE CODE	COLLEZIONE COLLECTION	PAGINA PAGE	CODICE CODE	COLLEZIONE COLLECTION	PAGINA PAGE
LBA10	Bilia	22	LD0132	Alu	201
LBA11	Bilia	22	LD0135	Alu	201
LBA20	Bilia	23	LD0136	Alu	201
LBA21	Bilia	23	LD0137	Alu	201
LBA30	Bilia	24	LD0150	Slat	205
LBA31	Bilia	24	LD0152	Slat	205
LBA40	Bilia	25	LD0154	Slat	205
LBA41	Bilia	25	LD0155	Slat	205
LBN01	Bonnie e Clyde	46	LD0172	Stola	207
LBN11	Bonnie e Clyde	46	LD0180	Bianca	153
LBN21	Bonnie e Clyde	46	LD0230	Bottom	191
LBN31	Bonnie e Clyde	46	LD0231	Bottom	191
LBY10	Baby	99	LD0232	Bottom	191
LBY11	Baby	99	LD0250	Home	169
LCL01	Bonnie e Clyde	47	LD0251	Home	169
LCL11	Bonnie e Clyde	47	LD0254	Home	169
LCL21	Bonnie e Clyde	47	LD0255	Home Solar	164
LCL31	Bonnie e Clyde	47	LD0256	Home Solar	164
LD0050	Cubetto	138	LD0257	Home Solar	164
LD0051	Cubetto	138	LD0345	Poldina 230V	114
LD0052	Cubetto	138,193	LD0348	Poldina 230V	114
LD0061	Cip	149	LD0366	Poldina 230V	115
LD0062	Cip	149	LD0400	Solar	159
LD0070	Stripe	142	LD0402	Solar	159
LD0071	Stripe	142	LD0404	Solar	159
LD0072	Stripe	142	LD0480	Ciottolo	179
LD0076	Stripe	143	LD0483	Ciottolo	179
LD0077	Stripe	143	LD0485	Ciottolo	179
LD0080	Bridge	151	LD0487	Ciottolo	179
LD0081	Bridge	151	LD0750	Lens	183
LD0101	Riga	146	LD0751	Lens	183
LD0102	Riga	146	LD0752	Lens	183
LD0108	Riga	146,197	LD0960	Mine	132
LD0109	Riga	146,197	LD0961	Mine	132
LD0120	Sole	187	LD0962	Mine	132
LD0125	Sole	187	LD0963	Mine	132
LD0127	Sole	187	LD0964	Mine	132
LD0130	Alu	201	LD0965	Mine	132
LD0131	Alu	201	LD0970	Mine	133

CODICE CODE	COLLEZIONE COLLECTION	PAGINA PAGE	CODICE CODE	COLLEZIONE COLLECTION	PAGINA PAGE
LD0971	Mine	133	LD5000	Spicchio	81
LD0972	Mine	133	LD611003	Bis Bayonet	92
LD0973	Mine	133	LD6111	Bis	90
LD0974	Mine	133	LD611103	Bis Bayonet	92
LD0975	Mine	133	LD611113	Bis	90
LD0976	Mine	134	LD611113	Bis Bayonet	92
LD0977	Mine	134	LD611123	Bis	90
LD1012	Swap 230V	122	LD611123	Bis Bayonet	92
LD1013	Swap 230V	122	LD611133	Bis	90
LD1014	Swap 230V	122	LD611133	Bis Bayonet	92
LD1015	Swap 230V	122	LD6112	Bis	90
LD110203	Mentos	67	LD611203	Bis Bayonet	92
LD110234	Mentos	67	LD611213	Bis	90
LD110235	Mentos	67	LD611213	Bis Bayonet	92
LD110236	Mentos	67	LD611223	Bis	90
LD110303	Mentos	67	LD611223	Bis Bayonet	92
LD110343	Mentos	67	LD611233	Bis	90
LD110353	Mentos	67	LD611233	Bis Bayonet	92
LD110363	Mentos	67	LD6113	Bis	91
LD110373	Mentos	67	LD611303	Bis Bayonet	93
LD110403	Mentos	68	LD611313	Bis	91
LD110443	Mentos	68	LD611313	Bis Bayonet	93
LD110453	Mentos	68	LD611323	Bis	91
LD110463	Mentos	68	LD611323	Bis Bayonet	93
LD110473	Mentos	68	LD611333	Bis	91
LD113303	Mentos	68	LD611333	Bis Bayonet	93
LD113333	Mentos	68	LD612603	Bis	90
LD113343	Mentos	68	LD612603	Bis Bayonet	92
LD113353	Mentos	68	LD612703	Bis	91
LD114403	Mentos	68	LD612703	Bis Bayonet	93
LD114433	Mentos	68	LD8701	Drum	84
LD114443	Mentos	68	LD870113	Drum	84
LD114453	Mentos	68	LD870123	Drum	84
LD130403	Caorle	73	LD870133	Drum	84
LD130503	Caorle	73	LD8731	Drum	84
LD130513	Caorle	73	LD873113	Drum	84
LD130523	Caorle	73	LD873123	Drum	84
LD130533	Caorle	73	LD873133	Drum	84
LD130603	Caorle	73	LD8742	Drum	84
LD130613	Caorle	73	LD8761	Drum	85
LD130623	Caorle	73	LD876113	Drum	85
LD130633	Caorle	73	LD876123	Drum	85
LD133603	Caorle	73	LD876133	Drum	85
LD1990	See You	172	LD8772	Drum	85
LD1995	You	175	LD891003	Drum Bayonet	86
LD300103	Stand	75	LD891013	Drum Bayonet	86

CODICE CODE	COLLEZIONE COLLECTION	PAGINA PAGE	CODICE CODE	COLLEZIONE COLLECTION	PAGINA PAGE
LD891023	Drum Bayonet	86	LL8701	Drum	84
LD891033	Drum Bayonet	86	LL8731	Drum	84
LD891103	Drum Bayonet	86	LL8761	Drum	85
LD891113	Drum Bayonet	86	LL8910	Drum Bayonet	86
LD891123	Drum Bayonet	86	LL8911	Drum Bayonet	86
LD891133	Drum Bayonet	86	LL8912	Drum Bayonet	87
LD891203	Drum Bayonet	87	LMR0300	Mariposa	50
LD891213	Drum Bayonet	87	LMR0400	Mariposa	50
LD891223	Drum Bayonet	87	LRM01	Romeo e Giulietta	40
LD891233	Drum Bayonet	87	LRM11	Romeo e Giulietta	40
LD894103	Drum Bayonet	86	LRM21	Romeo e Giulietta	40
LD894203	Drum Bayonet	87	LRM31	Romeo e Giulietta	40
LD9511C3	Stick	78	LSA00	Sfera e Sfer'Otto	35
LD9515C3	Stick	78	LSA01	Sfera e Sfer'Otto	35
LD9517C3	Stick	78	LSO00	Sfera e Sfer'Otto	35
LD9521C3	Stick	78	LSO01	Sfera e Sfer'Otto	35
LD9525C3	Stick	78	LSX01	Sixties	64
LD9527C3	Stick	79	LSX11	Sixties	64
LGL01	Romeo e Giulietta	41	LSX21	Sixties	64
LGL11	Romeo e Giulietta	41	LSX31	Sixties	64
LGL21	Romeo e Giulietta	41	LTO00	Tubotto	105
LGL31	Romeo e Giulietta	41	LTO01	Tubotto	105
LL0250	Home	169			
LL0251	Home	169			
LL0348	Poldina 230V	114			
LL0360	Poldina 230V	114			
LL0395	Poldina 230V	114			
LL1304	Caorle	73			
LL1305	Caorle	73			
LL1306	Caorle	73			
LL2002	Dado	71			
LL2004	Dado	71			
LL3001	Stand	75			
LL4112	Sferis	61			
LL5001	Spicchio	81			
LL6110	Bis Bayonet	92			
LL6111	Bis	90			
LL6111	Bis Bayonet	92			
LL6112	Bis	90			
LL6112	Bis Bayonet	92			
LL6113	Bis	91			
LL6113	Bis Bayonet	93			
LL7125	Sferis	60			
LL7130	Sferis	60			
LL7140	Sferis	60			
LL7150	Sferis	61			

## Legenda codice

### How to use our codes

#### I codici delle nostre lampade decorative si compongono come segue:

How to read codes of decorative fixtures:

<b>LBR01XY</b>	<b>LBR</b>	<b>01</b>	<b>XY / XYB</b>
	codice famiglia code of family	codice montatura code of mounting	codice finitura code of finish
	codice composto da 3 lettere / code made of 3 letters		codice alfanumerico composto da 2 o 3 cifre alphanumeric code made of 2 or 3 digits

#### I codici delle nostre lampade architettoniche (indoor e outdoor) si compongono come segue:

How to read codes of architectural fixtures (indoor and outdoor):

<b>LL123XY</b>	<b>LL / LD</b>	<b>123...</b>	<b>X / XY</b>
	tipologia sorgente lighting source	codice famiglia code of family	codice finitura code of finish
	LL = lampadina / bulb LD = LED integrato / integrated LED	codice numerico composto dalle 3 alle 6 cifre / numeric code made of 3 to 6 digits	codice alfanumerico composto da 1 o 2 cifre alphanumeric code made of 1 or 2 digits

# DECORATIVO DECORATIVE

Indoor

Bilia	12
Bis	88
Bonnie e Clyde	42
Caorle	72
Dado	70
Drum	82
Mariposa	48
Mentos	66
Romeo e Giulietta	36
Sfera e Sfer'Otto	26
Sferis	52
Sixties	62
Spicchio	80
Stand	74
Stick	76

# Bilia

Design Nava + Arosio



Lampada a sospensione che nasce dalla combinazione del modello Baby (pag. 96) con diffusori in vetro borosilicato soffiato a bocca.

Il disegno a campana del diffusore è ispirato all'omonima collezione di tumbler in vetro colorato del catalogo Zafferano Tableware; esso è disponibile in due dimensioni (diametro 18 e 27 cm) e in due modelli: essenziale, in quattro colori (trasparente, argento, oro antico, bronzo); oppure decorato con elementi sferici (due "bilie") in cinque colori (trasparenti, argento, oro antico, bronzo, sabbatiati). La lampada è studiata anche per uso modulare. Adatta esclusivamente a uso interno.

Suspension lamp created by combining the model Baby (page 96) with mouth-blown borosilicate glass diffusers. The bell-shaped design of the diffuser is inspired by the colored glass tumbler collection of the same name in the Zafferano Tableware catalog. It is available in two sizes (diameter 18 and 27 cm) and in two models: essential, in four colors (transparent, silver, antique gold, bronze); or decorated with spherical elements (two glass marbles) in five colors (transparent, silver, antique gold, bronze, sandblasted). The lamp is also designed for modular use. Suitable for indoor use only.



Bilia suspension lamp → LBA3123





Bilia suspension  
lamp → **LBA3025**



Bilia suspension  
lamp → LBA2104, LBA2102, LBA1103
































Bilia suspension  
lamp → **LBA1011**



Bilia suspension  
lamp → LBA4102, LBA2102






























SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE (Montatura - Vetro) FINISHES (Frame - Glass)	CODICE CODE
sospensione suspension  Ø 8 x 3,5 cm Ø 3,1 x 1,4 in  Ø 18 x 324 cm Ø 7,1 x 127,6 in	<b>LED TRIAC</b>  230V   2700K   CRI>90   8W   645lm   beam angle 162° <b>IP40</b>	 Alluminio - Trasparente / Alluminum - Clear	<b>LBA1001</b>
		 Alluminio - Argento / Alluminum - Silver	<b>LBA1002</b>
		 Alluminio - Oro Antico / Alluminum - Antique gold	<b>LBA1003</b>
		 Alluminio - Bronzo / Alluminum - Bronze	<b>LBA1004</b>
		 Bianco - Trasparente / White - Clear	<b>LBA1011</b>
		 Bianco - Argento / White - Silver	<b>LBA1012</b>
		 Bianco - Oro Antico / White - Antique Gold	<b>LBA1013</b>
		 Bianco - Bronzo / White - Bronze	<b>LBA1014</b>
		 Nero - Trasparente / Black - Clear	<b>LBA1021</b>
		 Nero - Argento / Black - Silver	<b>LBA1022</b>
		 Nero - Oro Antico / Black - Antique Gold	<b>LBA1023</b>
		 Nero - Bronzo / Black - Bronze	<b>LBA1024</b>
	<b>LED TRIAC</b>  230V   3000K   CRI>90   8W   678lm   beam angle 162° <b>IP40</b>	 Alluminio - Trasparente / Alluminum - Clear	<b>LBA1101</b>
		 Alluminio - Argento / Alluminum - Silver	<b>LBA1102</b>
		 Alluminio - Oro Antico / Alluminum - Antique gold	<b>LBA1103</b>
		 Alluminio - Bronzo / Alluminum - Bronze	<b>LBA1104</b>
		 Bianco - Trasparente / White - Clear	<b>LBA1111</b>
		 Bianco - Argento / White - Silver	<b>LBA1112</b>
		 Bianco - Oro Antico / White - Antique Gold	<b>LBA1113</b>
		 Bianco - Bronzo / White - Bronze	<b>LBA1114</b>
		 Nero - Trasparente / Black - Clear	<b>LBA1121</b>
		 Nero - Argento / Black - Silver	<b>LBA1122</b>
		 Nero - Oro Antico / Black - Antique Gold	<b>LBA1123</b>
		 Nero - Bronzo / Black - Bronze	<b>LBA1124</b>

**INCLUSO / INCLUDED**

Rosone e cavo bianco (per montatura color alluminio e bianco);  
rosone e cavo nero (per montatura color nero)

White canopy and cable (for aluminium and white frame);  
black canopy and cable (for black frame)




































SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE (Montatura - Vetro) FINISHES (Frame - Glass)	CODICE CODE
sospensione suspension  Ø 8 x 3,5 cm Ø 3,1 x 1,4 in  Ø 27 x 333 cm Ø 10,6 x 131,1 in	<b>LED TRIAC</b>  230V   2700K   CRI>90   8W   645lm   beam angle 162° <b>IP40</b>	 Alluminio - Trasparente / Alluminum - Clear	<b>LBA2001</b>
		 Alluminio - Argento / Alluminum - Silver	<b>LBA2002</b>
		 Alluminio - Oro Antico / Alluminum - Antique gold	<b>LBA2003</b>
		 Alluminio - Bronzo / Alluminum - Bronze	<b>LBA2004</b>
		 Bianco - Trasparente / White - Clear	<b>LBA2011</b>
		 Bianco - Argento / White - Silver	<b>LBA2012</b>
		 Bianco - Oro Antico / White - Antique Gold	<b>LBA2013</b>
		 Bianco - Bronzo / White - Bronze	<b>LBA2014</b>
		 Nero - Trasparente / Black - Clear	<b>LBA2021</b>
		 Nero - Argento / Black - Silver	<b>LBA2022</b>
		 Nero - Oro Antico / Black - Antique Gold	<b>LBA2023</b>
		 Nero - Bronzo / Black - Bronze	<b>LBA2024</b>
	<b>LED TRIAC</b>  230V   3000K   CRI>90   8W   678lm   beam angle 162° <b>IP40</b>	 Alluminio - Trasparente / Alluminum - Clear	<b>LBA2101</b>
		 Alluminio - Argento / Alluminum - Silver	<b>LBA2102</b>
		 Alluminio - Oro Antico / Alluminum - Antique gold	<b>LBA2103</b>
		 Alluminio - Bronzo / Alluminum - Bronze	<b>LBA2104</b>
		 Bianco - Trasparente / White - Clear	<b>LBA2111</b>
		 Bianco - Argento / White - Silver	<b>LBA2112</b>
		 Bianco - Oro Antico / White - Antique Gold	<b>LBA2113</b>
		 Bianco - Bronzo / White - Bronze	<b>LBA2114</b>
		 Nero - Trasparente / Black - Clear	<b>LBA2121</b>
		 Nero - Argento / Black - Silver	<b>LBA2122</b>
		 Nero - Oro Antico / Black - Antique Gold	<b>LBA2123</b>
		 Nero - Bronzo / Black - Bronze	<b>LBA2124</b>

**INCLUSO / INCLUDED**

Rosone e cavo bianco (per montatura color alluminio e bianco);  
rosone e cavo nero (per montatura color nero)

White canopy and cable (for aluminium and white frame);  
black canopy and cable (for black frame)




































SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE (Montatura - Bilie) FINISHES (Frame - Marbles)	CODICE CODE	
sospensione suspension  Ø 8 x 3,5 cm Ø 3,1 x 1,4 in  Ø 18 x 324 cm Ø 7,1 x 127,6 in	<b>LED TRIAC</b>  230V   2700K   CRI>90   8W   645lm   beam angle 162° <b>IP40</b>	 Alluminio - Trasparente / Alluminum - Clear	<b>LBA3001</b>	
		 Alluminio - Argento / Alluminum - Silver	<b>LBA3002</b>	
		 Alluminio - Oro Antico / Alluminum - Antique Gold	<b>LBA3003</b>	
		 Alluminio - Bronzo / Alluminum - Bronze	<b>LBA3004</b>	
		 Alluminio - Sabbiato / Alluminum - Sandblasted	<b>LBA3005</b>	
		 Bianco - Trasparente / White - Clear	<b>LBA3011</b>	
		 Bianco - Sabbiato / White - Sandblasted	<b>LBA3015</b>	
		 Bianco - Argento / White - Silver	<b>LBA3012</b>	
		 Bianco - Oro Antico / White - Antique Gold	<b>LBA3013</b>	
		 Bianco - Bronzo / White - Bronze	<b>LBA3014</b>	
		 Nero - Trasparente / Black - Clear	<b>LBA3021</b>	
		 Nero - Argento / Black - Silver	<b>LBA3022</b>	
		 Nero - Oro Antico / Black - Antique Gold	<b>LBA3023</b>	
		 Nero - Bronzo / Black - Bronze	<b>LBA3024</b>	
		 Nero - Sabbiato / Black - Sandblasted	<b>LBA3025</b>	
		<b>LED TRIAC</b>  230V   3000K   CRI>90   8W   678lm   beam angle 162° <b>IP40</b>	 Alluminio - Trasparente / Alluminum - Clear	<b>LBA3101</b>
			 Alluminio - Argento / Alluminum - Silver	<b>LBA3102</b>
			 Alluminio - Oro Antico / Alluminum - Antique Gold	<b>LBA3103</b>
			 Alluminio - Bronzo / Alluminum - Bronze	<b>LBA3104</b>
			 Alluminio - Sabbiato / Alluminum - Sandblasted	<b>LBA3105</b>
			 Bianco - Trasparente / White - Clear	<b>LBA3111</b>
			 Bianco - Argento / White - Silver	<b>LBA3112</b>
			 Bianco - Oro Antico / White - Antique Gold	<b>LBA3113</b>
			 Bianco - Bronzo / White - Bronze	<b>LBA3114</b>
			 Bianco - Sabbiato / White - Sandblasted	<b>LBA3115</b>
 Nero - Trasparente / Black - Clear	<b>LBA3121</b>			
 Nero - Argento / Black - Silver	<b>LBA3122</b>			
 Nero - Oro Antico / Black - Antique Gold	<b>LBA3123</b>			
 Nero - Bronzo / Black - Bronze	<b>LBA3124</b>			
 Nero - Sabbiato / Black - Sandblasted	<b>LBA3125</b>			

**INCLUSO / INCLUDED**

Rosone e cavo bianco (per montatura color alluminio e bianco);  
rosone e cavo nero (per montatura color nero)

White canopy and cable (for aluminium and white frame);  
black canopy and cable (for black frame)



SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE (Montatura - Bilie) FINISHES (Frame - Marbles)	CODICE CODE	
sospensione suspension  Ø 8 x 3,5 cm Ø 3,1 x 1,4 in  Ø 27 x 333 cm Ø 10,6 x 131,1 in	<b>LED TRIAC</b>  230V   2700K   CRI>90   8W   645lm   beam angle 162° <b>IP40</b>	 Alluminio - Trasparente / Alluminum - Clear	<b>LBA4001</b>	
		 Alluminio - Argento / Alluminum - Silver	<b>LBA4002</b>	
		 Alluminio - Oro Antico / Alluminum - Antique Gold	<b>LBA4003</b>	
		 Alluminio - Bronzo / Alluminum - Bronze	<b>LBA4004</b>	
		 Alluminio - Sabbiato / Alluminum - Sandblasted	<b>LBA4005</b>	
		 Bianco - Trasparente / White - Clear	<b>LBA4011</b>	
		 Bianco - Argento / White - Silver	<b>LBA4012</b>	
		 Bianco - Oro Antico / White - Antique Gold	<b>LBA4013</b>	
		 Bianco - Bronzo / White - Bronze	<b>LBA4014</b>	
		 Bianco - Sabbiato / White - Sandblasted	<b>LBA4015</b>	
		 Nero - Trasparente / Black - Clear	<b>LBA4021</b>	
		 Nero - Argento / Black - Silver	<b>LBA4022</b>	
		 Nero - Oro Antico / Black - Antique Gold	<b>LBA4023</b>	
		 Nero - Bronzo / Black - Bronze	<b>LBA4024</b>	
		 Nero - Sabbiato / Black - Sandblasted	<b>LBA4025</b>	
		<b>LED TRIAC</b>  230V   3000K   CRI>90   8W   678lm   beam angle 162° <b>IP40</b>	 Alluminio - Trasparente / Alluminum - Clear	<b>LBA4101</b>
			 Alluminio - Argento / Alluminum - Silver	<b>LBA4102</b>
			 Alluminio - Oro Antico / Alluminum - Antique Gold	<b>LBA4103</b>
			 Alluminio - Bronzo / Alluminum - Bronze	<b>LBA4104</b>
			 Alluminio - Sabbiato / Alluminum - Sandblasted	<b>LBA4105</b>
			 Bianco - Trasparente / White - Clear	<b>LBA4111</b>
			 Bianco - Argento / White - Silver	<b>LBA4112</b>
			 Bianco - Oro Antico / White - Antique Gold	<b>LBA4113</b>
			 Bianco - Bronzo / White - Bronze	<b>LBA4114</b>
			 Bianco - Sabbiato / White - Sandblasted	<b>LBA4115</b>
 Nero - Trasparente / Black - Clear	<b>LBA4121</b>			
 Nero - Argento / Black - Silver	<b>LBA4122</b>			
 Nero - Oro Antico / Black - Antique Gold	<b>LBA4123</b>			
 Nero - Bronzo / Black - Bronze	<b>LBA4124</b>			
 Nero - Sabbiato / Black - Sandblasted	<b>LBA4125</b>			

**INCLUSO / INCLUDED**


Rosone e cavo bianco (per montatura color alluminio e bianco);  
rosone e cavo nero (per montatura color nero)

White canopy and cable (for aluminium and white frame);  
black canopy and cable (for black frame)



# Sfera & Sfer'Otto

Design Federico de Majo



Lampade a sospensione che nascono dalla combinazione di Tubotto (pag. 100) con diffusori in vetro borosilicato soffiato a bocca (sferico oppure a forma di clessidra), disponibili in due finiture: trasparente e sabbiato sfumato. Le lampade sono studiate anche per uso modulare, che crea interessanti effetti visivi e luminosi: sia usando solo uno dei due modelli, sia usandoli in combinazione. Adatte esclusivamente a uso interno.

Suspension lamps created by combining Tubotto (page 100) suspension lamps with mouth-blown borosilicate glass diffusers (spherical or hourglass-shaped), available in two finishes: transparent and shaded sandblasted. The lamp is also designed for modular use, which creates interesting visual and luminous effects: using just one of the two models or both. Suitable for indoor use only.



Sfera & Sfer'Otto suspension lamp → LSA0032, LSA0033



Sfer'Otto suspension  
lamp → **LSO0030, LSO0031**







Sfera & Sfer'Otto suspension lamp → **LSA0131, LSO0130**



Sfera suspension lamp → **LSA0133**



Sfera suspension lamp → **LSA0133, LSA0130**



Sfera & Sfer'Otto suspension lamp → LSA0033, LSO0032


SPECIFICHE  
SPECIFICATIONS

DATI TECNICI  
TECHNICAL DATA


FINITURE (Montatura - Vetro)  
FINISHES (Frame - Glass)


CODICE  
CODE

sospensione  
suspension

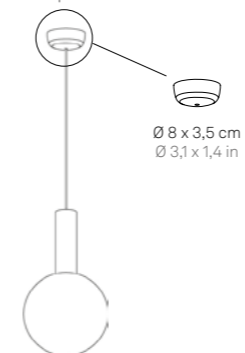


Ø 18 x 328 cm  
Ø 7,1 x 129,1 in

**LED TRIAC**   
220-240V | 2700K | CRI>90 | 8W |  
625lm | beam angle 93°  
**IP40**


**LED TRIAC**   
220-240V | 3000K | CRI>90 | 8W |  
660lm | beam angle 93°  
**IP40**


	Alluminio - Trasparente / Aluminium - Clear	<b>LSA0030</b>
	Alluminio - Trasparente sabbiato / Aluminium - Clear sandblasted	<b>LSA0031</b>
	Oro - Trasparente / Gold - Clear	<b>LSA0032</b>
	Oro - Trasparente sabbiato / Gold - Clear sandblasted	<b>LSA0033</b>
	Alluminio - Trasparente / Aluminium - Clear	<b>LSA0130</b>
	Alluminio - Trasparente sabbiato / Aluminium - Clear sandblasted	<b>LSA0131</b>
	Oro - Trasparente / Gold - Clear	<b>LSA0132</b>
	Oro - Trasparente sabbiato / Gold - Clear sandblasted	<b>LSA0133</b>

sospensione  
suspension

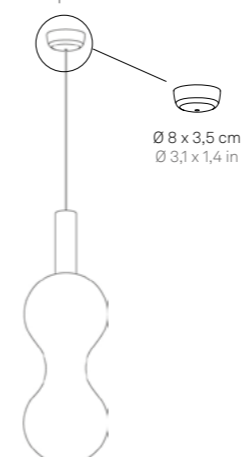

Ø 18 x 352,5 cm  
Ø 7,1 x 138,6 in

**LED TRIAC**   
220-240V | 2700K | CRI>90 | 8W |  
625lm | beam angle 93°  
**IP40**

**LED TRIAC**   
220-240V | 3000K | CRI>90 | 8W |  
660lm | beam angle 93°  
**IP40**

	Alluminio - Trasparente / Aluminium - Clear	<b>LSO0030</b>
	Alluminio - Trasparente sabbiato / Aluminium - Clear sandblasted	<b>LSO0031</b>
	Oro - Trasparente / Gold - Clear	<b>LSO0032</b>
	Oro - Trasparente sabbiato / Gold - Clear sandblasted	<b>LSO0033</b>
	Alluminio - Trasparente / Aluminium - Clear	<b>LSO0130</b>
	Alluminio - Trasparente sabbiato / Aluminium - Clear sandblasted	<b>LSO0131</b>
	Oro - Trasparente / Gold - Clear	<b>LSO0132</b>
	Oro - Trasparente sabbiato / Gold - Clear sandblasted	<b>LSO0133</b>

**INCLUSO / INCLUDED**

Rosone e cavo nero  
Black canopy and cable



# Romeo e Giulietta

Design Federico de Majo





Lampade a sospensione con diffusore in vetro soffiato a bocca e lavorato a mano con finitura a rilievo "balloton" in due forme e in diversi colori. Struttura in metallo verniciato grigio e cavi in tessuto grigio. Romeo e Giulietta è un prodotto personalizzabile, per colori e finiture, pensato anche per un uso modulare.



Suspension lamps with diffuser made of mouth-blown glass, handcrafted with "balloton" relief finish, in two shapes and in various colors. Gray painted metal frame, gray fabric cables. Romeo e Giulietta is a customizable product, both in colors and finishes, designed also for modular use.





**AC Hotel Venezia by Marriot**  
Venice, Italy  
Photo: Filipe Wiens

SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE
sospensione suspension 	H 153 cm / 60,2 in lunghezza cavo: 130 cm cable lenght: 51,2 in E27 <input type="checkbox"/> 220-240V   1x70W IP20	Trasparente / Clear	LRM0101
		Ambra / Amber	LRM0104
	H 323 cm / 127,2 in lunghezza cavo: 300 cm cable lenght: 118,1 in E27 <input type="checkbox"/> 220-240V   1x70W IP20	Ametista / Amethyst	LRM0105
		Fumé / Gray	LRM0109
Elemento modulare Modular element Rosoni compatibili a pag 212 Compatible canopies at pag 212	H 323 cm / 127,2 in lunghezza cavo: 300 cm cable lenght: 118,1 in E27 <input type="checkbox"/> 220-240V   1x70W IP20	Bluino / Light blue	LRM0120
		Trasparente / Clear	LRM1101
H 523 cm / 205,9 in lunghezza cavo: 500 cm cable lenght: 196,9 in E27 <input type="checkbox"/> 220-240V   1x70W IP20	Ambra / Amber	LRM1104	LRM1104
		Ametista / Amethyst	LRM1105
H 523 cm / 205,9 in lunghezza cavo: 500 cm cable lenght: 196,9 in E27 <input type="checkbox"/> 220-240V   1x70W IP20	Fumé / Gray	LRM1109	LRM1109
		Bluino / Light blue	LRM1120



sospensione suspension 	E27 220-240V   1x70W IP20	Trasparente / Clear	LRM3101
		Ambra / Amber	LRM3104
	E27 220-240V   1x70W IP20	Ametista / Amethyst	LRM3105
		Fumé / Gray	LRM3109
Elemento modulare Modular element Rosoni compatibili a pag 212 Compatible canopies at pag 212	E27 220-240V   1x70W IP20	Bluino / Light blue	LRM3120
		Trasparente / Clear	LRM2101
H 523 cm / 205,9 in lunghezza cavo: 500 cm cable lenght: 196,9 in E27 <input type="checkbox"/> 220-240V   1x70W IP20	Ambra / Amber	LRM2104	LRM2104
		Ametista / Amethyst	LRM2105
H 523 cm / 205,9 in lunghezza cavo: 500 cm cable lenght: 196,9 in E27 <input type="checkbox"/> 220-240V   1x70W IP20	Fumé / Gray	LRM2109	LRM2109
		Bluino / Light blue	LRM2120



**INCLUSO / INCLUDED**

Rosone grigio  
Gray canopy



Ø 25 x 318 cm  
Ø 9,8 x 125,2 in

SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE
sospensione suspension 	H 150 cm / 59,1 in lunghezza cavo: 130 cm cable lenght: 51,2 in E27 <input type="checkbox"/> 220-240V   1x70W IP20	Trasparente / Clear	LGL0101
		Ambra / Amber	LGL0104
	H 320 cm / 126 in lunghezza cavo: 300 cm cable lenght: 118,1 in E27 <input type="checkbox"/> 220-240V   1x70W IP20	Ametista / Amethyst	LGL0105
		Fumé / Gray	LGL0109
Elemento modulare Modular element Rosoni compatibili a pag 212 Compatible canopies at pag 212	H 320 cm / 126 in lunghezza cavo: 300 cm cable lenght: 118,1 in E27 <input type="checkbox"/> 220-240V   1x70W IP20	Bluino / Light blue	LGL0120
		Trasparente / Clear	LGL1101
H 520 cm / 204,7 in lunghezza cavo: 500 cm cable lenght: 196,9 in E27 <input type="checkbox"/> 220-240V   1x70W IP20	Ambra / Amber	LGL1104	LGL1104
		Ametista / Amethyst	LGL1105
H 520 cm / 204,7 in lunghezza cavo: 500 cm cable lenght: 196,9 in E27 <input type="checkbox"/> 220-240V   1x70W IP20	Fumé / Gray	LGL1109	LGL1109
		Bluino / Light blue	LGL1120

sospensione suspension 	E27 220-240V   1x70W IP20	Trasparente / Clear	LGL3101
		Ambra / Amber	LGL3104
	E27 220-240V   1x70W IP20	Ametista / Amethyst	LGL3105
		Fumé / Gray	LGL3109
Elemento modulare Modular element Rosoni compatibili a pag 212 Compatible canopies at pag 212	E27 220-240V   1x70W IP20	Bluino / Light blue	LGL3120
		Trasparente / Clear	LGL2101
H 520 cm / 204,7 in lunghezza cavo: 500 cm cable lenght: 196,9 in E27 <input type="checkbox"/> 220-240V   1x70W IP20	Ambra / Amber	LGL2104	LGL2104
		Ametista / Amethyst	LGL2105
H 520 cm / 204,7 in lunghezza cavo: 500 cm cable lenght: 196,9 in E27 <input type="checkbox"/> 220-240V   1x70W IP20	Fumé / Gray	LGL2109	LGL2109
		Bluino / Light blue	LGL2120

**INCLUSO / INCLUDED**


Rosone grigio  
Gray canopy



Ø 32 x 315 cm  
Ø 12,6 x 124 in

# Bonnie e Clyde

Design Federico de Majo






















Lampade a sospensione con diffusore in vetro soffiato a bocca e lavorato a mano su stampo a fermo con finitura a rilievo "rigadin", in due forme e in diversi colori. Struttura in metallo verniciato grigio e cavi in tessuto grigio. Bonnie e Clyde è un prodotto personalizzabile, per colori e finiture, pensato anche per un uso modulare.







Suspension lamps with glass diffuser, mouth-blown in standstill mould, with "rigadin" relief finish, in two shapes and in various colors. Gray painted metal frame, gray fabric cables. Bonnie e Clyde is a customizable product, both in colors and finishes, designed also for modular use.







SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE
sospensione suspension 	H 148 cm / 58,3 in lunghezza cavo: 130 cm cable length: 51,2 in E27  220-240V   1x70W IP20	 Trasparente / Clear	<b>LBN0101</b>
		 Ambra / Amber	<b>LBN0104</b>
		 Ametista / Amethyst	<b>LBN0105</b>
		 Fumé / Gray	<b>LBN0109</b>
		 Bluino / Light blue	<b>LBN0120</b>
Elemento modulare Modular element Rosoni compatibili a pag 212 Compatible canopies at pag 212	H 318 cm / 125,2 in lunghezza cavo: 300 cm cable length: 118,1 in E27  220-240V   1x70W IP20	 Trasparente / Clear	<b>LBN1101</b>
		 Ambra / Amber	<b>LBN1104</b>
		 Ametista / Amethyst	<b>LBN1105</b>
		 Fumé / Gray	<b>LBN1109</b>
		 Bluino / Light blue	<b>LBN1120</b>
H 518 cm / 203,9 in lunghezza cavo: 500 cm cable length: 196,9 in E27  220-240V   1x70W IP20	 Trasparente / Clear	<b>LBN2101</b>	
	 Ambra / Amber	<b>LBN2104</b>	
	 Ametista / Amethyst	<b>LBN2105</b>	
	 Fumé / Gray	<b>LBN2109</b>	
	 Bluino / Light blue	<b>LBN2120</b>	

sospensione suspension 	E27 220-240V   1x70W IP20	 Trasparente / Clear	<b>LBN3101</b>
		 Ambra / Amber	<b>LBN3104</b>
		 Ametista / Amethyst	<b>LBN3105</b>
		 Fumé / Gray	<b>LBN3109</b>
		 Bluino / Light blue	<b>LBN3120</b>




















**INCLUSO / INCLUDED**







Rosone grigio  
Gray canopy



Ø 27,5 x 313 cm  
Ø 10,8 x 123,2 in

Ø 8,3 x 5,8 cm  
Ø 3,3 x 2,3 in

SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE
sospensione suspension 	H 150 cm / 59,1 in lunghezza cavo: 130 cm cable length: 51,2 in E27  220-240V   1x70W IP20	 Trasparente / Clear	<b>LCL0101</b>
		 Ambra / Amber	<b>LCL0104</b>
		 Ametista / Amethyst	<b>LCL0105</b>
		 Fumé / Gray	<b>LCL0109</b>
		 Bluino / Light blue	<b>LCL0120</b>
Elemento modulare Modular element Rosoni compatibili a pag 212 Compatible canopies at pag 212	H 320 cm / 126 in lunghezza cavo: 300 cm cable length: 118,1 in E27  220-240V   1x70W IP20	 Trasparente / Clear	<b>LCL1101</b>
		 Ambra / Amber	<b>LCL1104</b>
		 Ametista / Amethyst	<b>LCL1105</b>
		 Fumé / Gray	<b>LCL1109</b>
		 Bluino / Light blue	<b>LCL1120</b>
H 520 cm / 204,7 in lunghezza cavo: 500 cm cable length: 196,9 in E27  220-240V   1x70W IP20	 Trasparente / Clear	<b>LCL2101</b>	
	 Ambra / Amber	<b>LCL2104</b>	
	 Ametista / Amethyst	<b>LCL2105</b>	
	 Fumé / Gray	<b>LCL2109</b>	
	 Bluino / Light blue	<b>LCL2120</b>	

sospensione suspension 	E27 220-240V   1x70W IP20	 Trasparente / Clear	<b>LCL3101</b>
		 Ambra / Amber	<b>LCL3104</b>
		 Ametista / Amethyst	<b>LCL3105</b>
		 Fumé / Gray	<b>LCL3109</b>
		 Bluino / Light blue	<b>LCL3120</b>

**INCLUSO / INCLUDED**

Rosone grigio  
Gray canopy



Ø 23 x 315 cm  
Ø 9,1 x 124 in

Ø 8,3 x 5,8 cm  
Ø 3,3 x 2,3 in
























# Mariposa



Lampade da parete-soffitto con diffusore in vetro in piastra, lavorato a mano, disponibile in due forme: quadrata e rotonda; quella quadrata è realizzata a mano in vetro artistico di Murano. Il diffusore è disponibile in diversi colori: trasparente, ambra, ametista e fumé per la quadrata; anche bluino per la rotonda. La struttura è in metallo verniciato bianco con dettagli cromati. Queste nuove versioni sono riprogettate con una sorgente luminosa a LED dimmerabile che, oltre ad aumentare wattaggio ed efficienza luminosa, le rende conformi ai requisiti minimi richiesti dal Regolamento dell'Ecodesign. Ogni articolo è fornito con lenti accessorie che permettono di aumentare l'apertura del fascio luminoso. Mariposa è un prodotto personalizzabile, per colori e finiture, pensato anche per un uso modulare. Adatta esclusivamente a uso interno.

Wall-ceiling lamps with diffuser in handcrafted plate glass, available in two shapes: square and round. The square lamp is handcrafted in artistic Murano glass. The diffuser is available in various colors: transparent, amber, amethyst, and gray for the square lamp; with the addition of light blue for the round lamp. The frame is made of white painted metal with chrome details. These new versions have been redesigned with a dimmable LED light source, which not only increases the wattage and luminous efficiency but also ensures they comply with the minimum requirements of the Ecodesign Regulation. Each product is provided with accessory lenses to increase the aperture of the light beam. Mariposa is designed for modular use and can be customized in colors and finishes. Suitable for indoor use only.



SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE
<p>base per lampada frame for wall-ceiling lamp</p>  <p>16 x 26 x 11,5 cm 6,3 x 10,2 x 4,3 in</p>	<p><b>LED TRIAC</b> </p> <p>220-240V   3000K   CRI&gt;90   2x6W   2x490lm   beam angle 145° <b>IP20</b></p>	<p> Bianco / White</p>	<p><b>LMR0300</b></p>
<p>base per lampada frame for wall-ceiling lamp</p>  <p>16 x 49 x 11,5 cm 6,3 x 19,3 x 4,3 in</p>	<p><b>LED TRIAC</b> </p> <p>220-240V   3000K   CRI&gt;90   4x6W   4x490lm   beam angle 145° <b>IP20</b></p>	<p> Bianco / White</p>	<p><b>LMR0400</b></p>
<p>supporto support for single glass</p>  <p>Ø 2 x 6 cm Ø 0,8 x 2,4 in</p>		<p> Cromo / Chrome</p>	<p><b>LMR1001</b></p>
<p>supporto support for single glass</p>  <p>Ø 2 x 8,5 cm Ø 0,8 x 3,1 in</p>		<p> Cromo / Chrome</p>	<p><b>LMR1002</b></p>
<p>supporto support for single glass</p>  <p>Ø 2 x 11 cm Ø 0,8 x 4,3 in</p>		<p> Cromo / Chrome</p>	<p><b>LMR1003</b></p>
<p>vetro diffusore glass element</p>  <p>Ø 22 x 0,1 cm Ø 8,7 in</p>		<p> Trasparente / Clear</p> <p> Ambra / Amber</p> <p> Ametista / Amethyst</p> <p> Fumé / Gray</p> <p> Bluino / Light blue</p>	<p><b>LMR0001</b></p> <p><b>LMR0004</b></p> <p><b>LMR0005</b></p> <p><b>LMR0009</b></p> <p><b>LMR0020</b></p>
<p>vetro diffusore glass element</p>  <p>17 x 17 x 1,2 cm 6,7 x 6,7 x 0,5 in</p>		<p> Trasparente / Clear</p> <p> Ambra / Amber</p> <p> Ametista / Amethyst</p> <p> Fumé / Gray</p>	<p><b>LMR2001</b></p> <p><b>LMR2004</b></p> <p><b>LMR2005</b></p> <p><b>LMR2009</b></p>



# Sferis

CE ENEC



Lampada a sospensione con diffusore in vetro opale satinato soffiato a bocca, disponibile in cinque dimensioni. Le varianti da 25, 30, 40 e 50 cm di diametro sono state ridisegnate con una calotta in policarbonato opale, che semplifica la linea del diffusore rendendola più minimale e raffinata, e che garantisce una diffusione della luce a 360°. La lampada è studiata anche per uso modulare. Adatta esclusivamente a uso interno.

Suspension lamp with diffuser in mouth-blown satin-finish opal glass, available in five different sizes. The versions with diameter 25, 30, 40 and 50 cm have been redesigned with an opal polycarbonate cover, which makes the line of the diffuser more refined and minimalist, and ensures 360-degree light diffusion. The lamp is also designed for modular use. Suitable for indoor use only.



**Otavamedia Offices**  
Helsinki, Finland  
Architect: Workspace Oy  
Photo: Vertti Luoma



Sferis suspension  
lamp → LL7125, LL7140, LL7150





Sferis suspension lamp → LL7125



Sferis suspension lamp → LL7150




**Private house**


Naples, Italy  
 Architects: Alessandra Forino / Sotiris Papadimitriou  
 Photo: Cristina Cusani

SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE
------------------------------	--------------------------------	----------------------	----------------


sospensione suspension	<b>E27</b> 230V   1x52W <b>IP20</b>	■ Bianco / White	<b>LL7125</b>
---------------------------	---	------------------	---------------

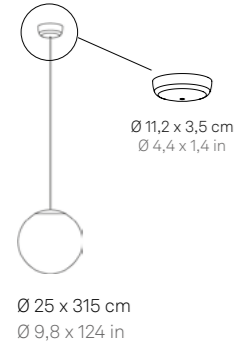

sospensione suspension	<b>E27</b> 230V   1x52W <b>IP20</b>	■ Bianco / White	<b>LL7130</b>
---------------------------	---	------------------	---------------

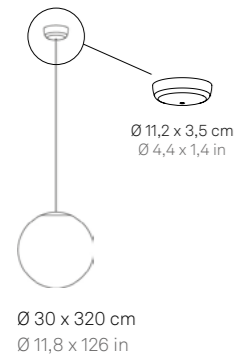

sospensione suspension	<b>E27</b> 230V   1x105W <b>IP20</b>	■ Bianco / White	<b>LL7140</b>
---------------------------	--	------------------	---------------

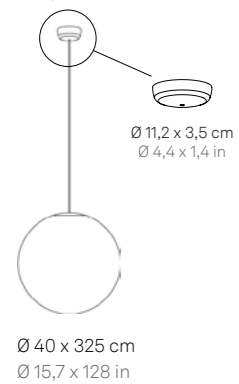

**INCLUSO / INCLUDED**

Rosone bianco e cavo trasparente  
White canopy and clear cable




SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE
------------------------------	--------------------------------	----------------------	----------------

sospensione suspension	<b>E27</b> 230V   1x105W <b>IP20</b>	■ Bianco / White	<b>LL7150</b>
---------------------------	--	------------------	---------------



sospensione suspension	<b>E27</b> 220-240V   2x52W <b>IP20</b>	■ Bianco / White	<b>LL4112B</b>
---------------------------	---	------------------	----------------

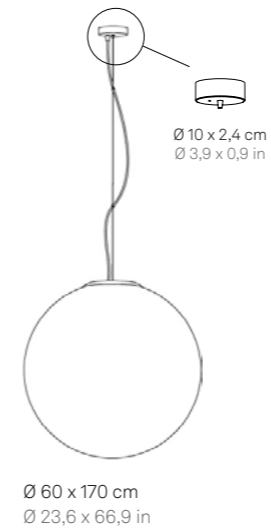

**INCLUSO / INCLUDED**

Rosone bianco e cavo trasparente  
White canopy and clear cable





# Sixties

Design Federico de Majo













Lampada a sospensione con diffusore in vetro opale satinato soffiato a bocca, struttura in metallo bianco e cavi in tessuto bianco. Sixties è un prodotto personalizzabile, nei colori e nelle finiture, pensato anche per un uso modulare. Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno.

Suspension lamp with diffuser in mouth-blown, satin-finish opal glass, white painted metal frame and white fabric cables. Sixties is a customizable product, both in colors and finishes, designed also for modular use. The product is suitable for indoor use only.



Sixties suspension lamp → **LSX0101**

SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE
sospensione suspension 	H 157 cm / 61,8 in lunghezza cavo: 130 cm cable length: 51,2 in <b>E27</b>  220-240V   1x70W <b>IP20</b>	 Bianco / White	<b>LSX0101</b>
Elemento modulare Modular element Rosoni compatibili a pag 212 Compatible canopies at pag 212	H 327 cm / 128,7 in lunghezza cavo: 300 cm cable length: 118,1 in <b>E27</b>  220-240V   1x70W <b>IP20</b>	 Bianco / White	<b>LSX1101</b>
sospensione suspension 	<b>E27</b>  220-240V   1x70W <b>IP20</b>	 Bianco / White	<b>LSX2101</b>
H 527 cm / 207,5 in lunghezza cavo: 500 cm cable length: 196,9 in <b>E27</b>  220-240V   1x70W <b>IP20</b>	 Bianco / White	<b>LSX3101</b>	
H 31 x 325 cm Ø 12,2 x 128 in <b>INCLUSO:</b> rosone bianco <b>INCLUDED:</b> white canopy	Ø 12 x 6,3 cm Ø 4,7 x 2,5 in		

**INCLUSO / INCLUDED**


Rosone bianco  
White canopy



Sixties suspension lamp → **LSX0101**


















# Mentos













Design Federico de Majo



Lampade da parete-soffitto e a sospensione, con diffusore in vetro opale satinato soffiato a bocca, con struttura in metallo verniciato bianco opaco. La collezione Mentos ha un particolare sistema di fissaggio del vetro a magneti che velocizza le installazioni e facilita le operazioni di manutenzione. Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno.

Wall-ceiling and suspension lamps with diffuser in mouth-blown, satin-finish opal glass; matt white painted metal frame. The Mentos collection features a special magnet fixing system for the glass component: this system simplifies and speeds up the installation and is highly practical when standard maintenance is required. The product is suitable for indoor use only.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES		CODICE CODE
parete-soffitto wall-ceiling  Ø 35 x 8,5 cm Ø 13,8 x 3,1 in	<b>LED</b> 220-240V   3000K   CRI>90   19,5W   2100lm   beam angle 122° <b>IP20</b>	 Bianco / White	<b>LED 2700-4000K</b> su richiesta / on request	<b>LD110203B</b>
	<b>LED TRIAC</b>  220-240V   3000K   CRI>90   18,5W   2100lm   beam angle 122° <b>IP20</b>	 Bianco / White		<b>LD110234B</b>
	<b>LED DALI</b>  220-240V   3000K   CRI>90   18,5W   2100lm   beam angle 122° <b>IP20</b>	 Bianco / White		<b>LD110235B</b>
	<b>LED WI-FI</b>  220-240V   3000K   CRI>90   18,5W   2100lm   beam angle 122° <b>IP20</b>	 Bianco / White		<b>LD110236B</b>
parete-soffitto wall-ceiling  Ø 45 x 9,5 cm Ø 17,7 x 3,5 in	<b>LED</b> 220-240V   3000K   CRI>90   30W   3000lm   beam angle 116° <b>IP20</b>	 Bianco / White	<b>LED 2700-4000K</b> su richiesta / on request	<b>LD110303B</b>
	<b>LED EMERGENCY (3h)</b> 220-240V   3000K   CRI>90   5-29W   3000lm   beam angle 116° <b>IP20</b>	 Bianco / White		<b>LD110343B</b>
	<b>LED TRIAC</b>  220-240V   3000K   CRI>90   29W   3000lm   beam angle 116° <b>IP20</b>	 Bianco / White		<b>LD110353B</b>
	<b>LED DALI</b>  220-240V   3000K   CRI>90   29W   3000lm   beam angle 116° <b>IP20</b>	 Bianco / White		<b>LD110363B</b>
	<b>LED WI-FI</b>  220-240V   3000K   CRI>90   29W   3000lm   beam angle 116° <b>IP20</b>	 Bianco / White		<b>LD110373B</b>

SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE
parete-soffitto wall-ceiling   Ø 55 x 11 cm Ø 21,7 x 4,3 in	<b>LED</b> 220-240V   3000K   CRI>90   30W   3000lm   beam angle 116° <b>IP20</b>	Bianco / White	<b>LED 2700-4000K</b> su richiesta / on request LD110403B
	<b>LED EMERGENCY (3h)</b> 220-240V   3000K   CRI>90   5-29W   3000lm   beam angle 116° <b>IP20</b>	Bianco / White	LD110443B
	<b>LED TRIAC</b>  220-240V   3000K   CRI>90   29W   3000lm   beam angle 116° <b>IP20</b>	Bianco / White	LD110453B
	<b>LED DALI</b>  220-240V   3000K   CRI>90   29W   3000lm   beam angle 116° <b>IP20</b>	Bianco / White	LD110463B
	<b>LED WI-FI</b>  220-240V   3000K   CRI>90   29W   3000lm   beam angle 116° <b>IP20</b>	Bianco / White	LD110473B
sospensione suspension   Ø 12 x 4 cm Ø 4,7 x 1,6 in  Ø 45 x 120 cm Ø 17,7 x 47,2 in  <b>INCLUSO:</b> rosone bianco <b>INCLUDED:</b> white canopy	<b>LED</b> 220-240V   3000K   CRI>90   30W   3000lm   beam angle 116° <b>IP20</b>	Bianco / White	<b>LED 2700-4000K</b> su richiesta / on request LD113303B
	<b>LED TRIAC</b>  220-240V   3000K   CRI>90   29W   3000lm   beam angle 116° <b>IP20</b>	Bianco / White	LD113333B
	<b>LED DALI</b>  220-240V   3000K   CRI>90   29W   3000lm   beam angle 116° <b>IP20</b>	Bianco / White	LD113343B
	<b>LED WI-FI</b>  220-240V   3000K   CRI>90   29W   3000lm   beam angle 116° <b>IP20</b>	Bianco / White	LD113353B
	<b>LED</b> 220-240V   3000K   CRI>90   30W   3000lm   beam angle 116° <b>IP20</b>	Bianco / White	<b>LED 2700-4000K</b> su richiesta / on request LD114403B
sospensione suspension   Ø 12 x 4 cm Ø 4,7 x 1,6 in  Ø 55 x 120 cm Ø 21,7 x 47,2 in  <b>INCLUSO:</b> rosone bianco <b>INCLUDED:</b> white canopy	<b>LED TRIAC</b>  220-240V   3000K   CRI>90   29W   3000lm   beam angle 116° <b>IP20</b>	Bianco / White	LD114433B
	<b>LED DALI</b>  220-240V   3000K   CRI>90   29W   3000lm   beam angle 116° <b>IP20</b>	Bianco / White	LD114443B
	<b>LED WI-FI</b>  220-240V   3000K   CRI>90   29W   3000lm   beam angle 116° <b>IP20</b>	Bianco / White	LD114453B



Mentos suspension lamp → LD114403B

# Dado

CE EAC



Lampade da parete-soffitto con struttura in metallo verniciato bianco opaco e diffusore in vetro opale satinato soffiato a bocca. La collezione Dado ha un particolare sistema di fissaggio del vetro a magneti che velocizza le installazioni e semplifica le operazioni di manutenzione. Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno.

Wall-ceiling lamps with matt white painted metal frame; diffuser in mouth-blown, satin-finish opal glass. The Dado collection features a special magnet fixing system for the glass component: this system simplifies and speeds up the installation and is highly practical when standard maintenance is required. The product is suitable for indoor use only.

SPECIFICHE  
SPECIFICATIONS

DATI TECNICI  
TECHNICAL DATA

FINITURE  
FINISHES

CODICE  
CODE

parete-soffitto  
wall-ceiling

**E27**  
220-240V | 1x28W  
**IP40**

Bianco / White

**LL2004B**



11 x 11 x 13 cm  
4,3 x 4,3 x 5,1 in

parete-soffitto  
wall-ceiling

**E27**  
220-240V | 1x28W  
**IP40**

Bianco / White

**LL2002B**



16 x 16 x 16,5 cm  
6,3 x 6,3 in












Dado wall-ceiling  
lamp → **LL2004B**

# Caorle




Lampade da parete-soffitto con diffusore in vetro opale satinato soffiato a bocca, e struttura in metallo verniciato bianco opaco. Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno.

Wall-ceiling lamps with diffuser in mouth-blown, satin-finish opal glass; matt white painted metal frame. The product is suitable for indoor use only.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE
parete-soffitto wall-ceiling  18 x 18 x 8,8 cm 7,1 x 7,1 x 3,1 in	<b>E27</b> 220-240V   1x28W <b>IP20</b>	Bianco / White	<b>LL1304</b>
	<b>LED</b> 220-240V   3000K   CRI>80   10W   1463lm   beam angle 130° <b>IP20</b>	Bianco / White	<b>LED 2700-4000K</b> su richiesta / on request <b>LD130403</b>
parete-soffitto wall-ceiling  25 x 25 x 8,8 cm 9,8 x 9,8 x 3,1 in	<b>E27</b> 220-240V   2x28W <b>IP20</b>	Bianco / White	<b>LL1305</b>
	<b>LED</b> 220-240V   3000K   CRI>90   12,5W   1350lm   beam angle 127° <b>IP20</b>	Bianco / White	<b>LED 2700-4000K</b> su richiesta / on request <b>LD130503</b>
	<b>LED TRIAC</b>  220-240V   3000K   CRI>90   12,5W   1350lm   beam angle 127° <b>IP20</b>	Bianco / White	<b>LD130513</b>
	<b>LED DALI</b>  220-240V   3000K   CRI>90   12,5W   1350lm   beam angle 127° <b>IP20</b>	Bianco / White	<b>LD130523</b>
	<b>LED WI-FI</b>  220-240V   3000K   CRI>90   12,5W   1350lm   beam angle 127° <b>IP20</b>	Bianco / White	<b>LD130533</b>
parete-soffitto wall-ceiling  32 x 32 x 8,8 cm 12,6 x 12,6 x 3,1 in	<b>E27</b> 220-240V   3x28W <b>IP20</b>	Bianco / White	<b>LL1306</b>
	<b>LED</b> 220-240V   3000K   CRI>90   19,5W   2100lm   beam angle 122° <b>IP20</b>	Bianco / White	<b>LED 2700-4000K</b> su richiesta / on request <b>LD130603</b>
	<b>LED EMERGENCY (3h)</b> 220-240V   3000K   CRI>90   5-18,5W   2100lm   beam angle 122° <b>IP20</b>	Bianco / White	<b>LD133603</b>
	<b>LED TRIAC</b>  220-240V   3000K   CRI>90   18,5W   2100lm   beam angle 122° <b>IP20</b>	Bianco / White	<b>LD130613</b>
	<b>LED DALI</b>  220-240V   3000K   CRI>90   18,5W   2100lm   beam angle 122° <b>IP20</b>	Bianco / White	<b>LD130623</b>
	<b>LED WI-FI</b>  220-240V   3000K   CRI>90   18,5W   2100lm   beam angle 122° <b>IP20</b>	Bianco / White	<b>LD130633</b>

# Stand



Lampada da parete-soffitto con diffusore in vetro opale satinato soffiato a bocca, e struttura in metallo verniciato bianco opaco. Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno.

Wall-ceiling lamp with diffuser in mouth-blown, satin-finish opal glass; matt white painted metal frame. The product is suitable for indoor use only.

SPECIFICHE  
SPECIFICATIONS

parete  
wall



10 x 37 x 8 cm  
3,9 x 14,6 in

DATI TECNICI  
TECHNICAL DATA

**E27**  
220-240V | 2x28W  
**IP20**

**LED**  
220-240V | 3000K | CRI>80 | 20W  
| 2926lm | beam angle 130°  
**IP20**

FINITURE  
FINISHES

Bianco / White

Bianco / White

CODICE  
CODE

**LL3001**

**LD300103**

**LED 2700-4000K**  
su richiesta / on request



Stand wall lamp → **LD300103**

# Stick

CE ENEC













Lampade da parete, da parete-soffitto e a sospensione con diffusore in vetro opale soffiato a bocca: lucido nella versione da parete, satinato nelle versioni da parete-soffitto. Struttura in metallo cromato o verniciato bianco opaco. Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno; il modello Stick 65 con grado di protezione IP44 è idoneo anche per bagni e sopra specchi.


Wall, wall-ceiling and suspension lamps with diffuser in mouth-blown opal glass: glossy finish in the wall version, satin-finish in the wall-ceiling version. Chromed or matt white painted metal frame. The collection is suitable for indoor use only; the IP44 rating makes Stick 65 ideal for bathrooms and installation above mirrors.



Stick 65 wall lamp → **LD9515C3**



SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE
<p>parete wall</p>  <p>7,3 x 21 x 11,5 cm 2,8 x 8,3 in</p>	<p><b>LED</b> 100-240V   3000K   CRI&gt;90   9,4W   1066lm   beam angle 360° <b>IP44</b></p>	<p> Cromo / Chrome</p>	<b>LD9511C3</b>
<p>parete wall</p>  <p>7,3 x 35 x 11,5 cm 2,8 x 13,8 in</p>	<p><b>LED</b> 220-240V   3000K   CRI&gt;90   15,2W   1663lm   beam angle 360° <b>IP44</b></p>	<p> Cromo / Chrome</p>	<b>LD9515C3</b>
<p>parete wall</p>  <p>7,3 x 45 x 11,5 cm 2,8 x 17,7 in</p>	<p><b>LED</b> 220-240V   3000K   CRI&gt;90   18W   1624lm   beam angle 360° <b>IP44</b></p>	<p> Cromo / Chrome</p>	<b>LD9517C3</b>
<p>parete wall</p>  <p>7,3 x 42 x 11,5 cm 2,8 x 16,5 in</p>	<p><b>LED</b> 100-240V   3000K   CRI&gt;90   2x10W   2x1068lm   beam angle 360° <b>IP44</b></p>	<p> Cromo / Chrome</p>	<b>LD9521C3</b>
<p>parete wall</p>  <p>7,3 x 70 x 11,5 cm 2,8 x 27,6 in</p>	<p><b>LED</b> 220-240V   3000K   CRI&gt;90   2x13,8W   2x1123lm   beam angle 360° <b>IP44</b></p>	<p> Cromo / Chrome</p>	<b>LD9525C3</b>

SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE
<p>parete wall</p>  <p>7,3 x 90 x 11,5 cm 2,8 x 35,4 in</p>	<p><b>LED</b> 220-240V   3000K   CRI&gt;90   2x18W   2x1707lm   beam angle 360° <b>IP44</b></p>	<p> Cromo / Chrome</p>	<b>LD9527C3</b>



# Spicchio



Lampada da parete con diffusore in vetro opale satinato soffiato a bocca, struttura in metallo verniciato bianco e dettagli cromati. Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno.

Wall lamp with diffuser in mouth-blown, satin-finish opal glass; matt white painted metal frame with chromed details. The product is suitable for indoor use only.

## SPECIFICHE SPECIFICATIONS

parete  
wall



11,5 x 33 x 16 cm  
4,3 x 13 in

## DATI TECNICI TECHNICAL DATA

**E14**  
220-240V | 2x42W  
**IP20**

**LED**  
220-240V | 3000K | CRI>80 | 10W  
| 1463lm | beam angle 130°  
**IP20**

## FINITURE FINISHES

Bianco / White

Bianco / White

## CODICE CODE

**LL5001**

**LD5000**

**LED 2700-4000K**  
su richiesta / on request



Spicchio wall  
lamp → **LL5001**

# Drum

CE ENEC






















Lampade da parete-soffitto con diffusore in vetro opale satinato soffiato a bocca, e struttura in policarbonato anti UV traslucido neutro resistente al cloro (Drum) o con strutture in metallo verniciato bianco (Drum Bayonet). Entrambi i modelli hanno la chiusura del vetro a baionetta. Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno. Il modello Drum ha un grado di protezione IP44 lo rende particolarmente indicato per piscine e ambienti umidi.











Wall-ceiling lamps with diffuser in mouth blown, satin-finish opal glass; frame in chlorine-resistant, anti-UV, neutral translucent polycarbonate (Drum) or in white painted metal (Drum Bayonet). Both models have a twist-lock coupling system for the glass component. The product is suitable for internal use only; although the model Drum has an IP44 rating that makes it ideal for use in swimming pools and humid environments in general.











Drum wall-ceiling lamp → LD8761N3





SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE	
parete-soffitto wall-ceiling   Ø 30 x 10 cm Ø 11,8 x 3,9 in	<b>E27</b> 220-240V   1x42W <b>IP44</b>	 Trasparente / Clear	<b>LL8701NE</b>	
	<b>LED</b> 220-240V   3000K   CRI>90   12,5W   1350lm   beam angle 127° <b>IP44</b>	 Trasparente / Clear	<b>LED 2700-4000K</b> su richiesta / on request	<b>LD8701N3</b>
	<b>LED TRIAC</b>  220-240V   3000K   CRI>90   12,5W   1350lm   beam angle 127° <b>IP44</b>	 Trasparente / Clear		<b>LD870113N3</b>
	<b>LED DALI</b>  220-240V   3000K   CRI>90   12,5W   1350lm   beam angle 127° <b>IP44</b>	 Trasparente / Clear		<b>LD870123N3</b>
	<b>LED WI-FI</b>  220-240V   3000K   CRI>90   12,5W   1350lm   beam angle 127° <b>IP44</b>	 Trasparente / Clear		<b>LD870133N3</b>

parete-soffitto wall-ceiling   Ø 40 x 11 cm Ø 15,7 x 4,3 in	<b>E27</b> 220-240V   2x42W <b>IP44</b>	 Trasparente / Clear	<b>LL8731NE</b>	
	<b>LED</b> 220-240V   3000K   CRI>90   19,5W   2100lm   beam angle 122° <b>IP44</b>	 Trasparente / Clear	<b>LED 2700-4000K</b> su richiesta / on request	<b>LD8731N3</b>
	<b>LED EMERGENCY (3h)</b> 220-240V   3000K   CRI>90   5-18,5W   2200lm   beam angle 122° <b>IP44</b>	 Trasparente / Clear		<b>LD8742N3</b>
	<b>LED TRIAC</b>  220-240V   3000K   CRI>90   18,5W   2100lm   beam angle 122° <b>IP44</b>	 Trasparente / Clear		<b>LD873113N3</b>
	<b>LED DALI</b>  220-240V   3000K   CRI>90   18,5W   2100lm   beam angle 122° <b>IP44</b>	 Trasparente / Clear		<b>LD873123N3</b>
<b>LED WI-FI</b>  220-240V   3000K   CRI>90   18,5W   2100lm   beam angle 122° <b>IP44</b>	 Trasparente / Clear		<b>LD873133N3</b>	

SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE	
parete-soffitto wall-ceiling   Ø 50 x 12 cm Ø 19,7 x 4,7 in	<b>E27</b> 220-240V   3x42W <b>IP44</b>	 Trasparente / Clear	<b>LL8761NE</b>	
	<b>LED</b> 220-240V   3000K   CRI>90   30W   3000lm   beam angle 116° <b>IP44</b>	 Trasparente / Clear	<b>LED 2700-4000K</b> su richiesta / on request	<b>LD8761N3</b>
	<b>LED EMERGENCY (3h)</b> 220-240V   3000K   CRI>90   5-29W   3000lm   beam angle 116° <b>IP44</b>	 Trasparente / Clear		<b>LD8772N3</b>
	<b>LED TRIAC</b>  220-240V   3000K   CRI>90   29W   3000lm   beam angle 116° <b>IP44</b>	 Trasparente / Clear		<b>LD876113N3</b>
	<b>LED DALI</b>  220-240V   3000K   CRI>90   29W   3000lm   beam angle 116° <b>IP44</b>	 Trasparente / Clear		<b>LD876123N3</b>
<b>LED WI-FI</b>  220-240V   3000K   CRI>90   29W   3000lm   beam angle 116° <b>IP44</b>	 Trasparente / Clear		<b>LD876133N3</b>	

SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE	
parete-soffitto wall-ceiling   Ø 30 x 10 cm Ø 11,8 x 3,9 in	<b>E27</b> 220-240V   1x52W <b>IP20</b>	Bianco / White	<b>LL8910</b>	
	<b>LED</b> 220-240V   3000K   CRI>90   12,5W   1350lm   beam angle 127° <b>IP20</b>	Bianco / White	<b>LED 2700-4000K</b> su richiesta / on request	<b>LD891003</b>
	<b>LED TRIAC</b>  220-240V   3000K   CRI>90   12,5W   1350lm   beam angle 127° <b>IP20</b>	Bianco / White		<b>LD891013</b>
	<b>LED DALI</b>  220-240V   3000K   CRI>90   12,5W   1350lm   beam angle 127° <b>IP20</b>	Bianco / White		<b>LD891023</b>
	<b>LED WI-FI</b>  220-240V   3000K   CRI>90   12,5W   1350lm   beam angle 127° <b>IP20</b>	Bianco / White		<b>LD891033</b>

parete-soffitto wall-ceiling   Ø 40 x 11 cm Ø 15,7 x 4,3 in	<b>E27</b> 220-240V   2x52W <b>IP20</b>	Bianco / White	<b>LL8911</b>	
	<b>LED</b> 220-240V   3000K   CRI>90   19,5W   2100lm   beam angle 122° <b>IP20</b>	Bianco / White	<b>LED 2700-4000K</b> su richiesta / on request	<b>LD891103</b>
	<b>LED EMERGENCY (3h)</b> 220-240V   3000K   CRI>90   5-18,5W   2100lm   beam angle 122° <b>IP20</b>	Bianco / White		<b>LD894103</b>
	<b>LED TRIAC</b>  220-240V   3000K   CRI>90   18,5W   2100lm   beam angle 122° <b>IP20</b>	Bianco / White		<b>LD891113</b>
	<b>LED DALI</b>  220-240V   3000K   CRI>90   18,5W   2100lm   beam angle 122° <b>IP20</b>	Bianco / White		<b>LD891123</b>
<b>LED WI-FI</b>  220-240V   3000K   CRI>90   18,5W   2100lm   beam angle 122° <b>IP20</b>	Bianco / White		<b>LD891133</b>	

SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE	
parete-soffitto wall-ceiling   Ø 50 x 12 cm Ø 19,7 x 4,7 in	<b>E27</b> 220-240V   3x52W <b>IP20</b>	Bianco / White	<b>LL8912</b>	
	<b>LED</b> 220-240V   3000K   CRI>90   30W   3000lm   beam angle 116° <b>IP20</b>	Bianco / White	<b>LED 2700-4000K</b> su richiesta / on request	<b>LD891203</b>
	<b>LED EMERGENCY (3h)</b> 220-240V   3000K   CRI>90   5-29W   3000lm   beam angle 116° <b>IP20</b>	Bianco / White		<b>LD894203</b>
	<b>LED TRIAC</b>  220-240V   3000K   CRI>90   29W   3000lm   beam angle 116° <b>IP20</b>	Bianco / White		<b>LD891213</b>
	<b>LED DALI</b>  220-240V   3000K   CRI>90   29W   3000lm   beam angle 116° <b>IP20</b>	Bianco / White		<b>LD891223</b>
<b>LED WI-FI</b>  220-240V   3000K   CRI>90   29W   3000lm   beam angle 116° <b>IP20</b>	Bianco / White		<b>LD891233</b>	

# Bis

CE EAC






















Lampade da parete-soffitto con diffusore in vetro opale satinato soffiato a bocca, e struttura in policarbonato anti UV traslucido neutro resistente al cloro (Bis) o con strutture in metallo verniciato bianco (Bis Bayonet). Entrambi i modelli hanno la chiusura del vetro a baionetta. Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno. Il modello Bis ha un grado di protezione IP44 lo rende particolarmente indicato per piscine e ambienti umidi in genere.











Wall-ceiling lamps with diffuser in mouth blown, satin-finish opal glass; frame in chlorine-resistant, anti-UV, neutral translucent polycarbonate (Bis) or in white painted metal (Bis Bayonet). Both models have a twist-lock coupling system for the glass component. The product is suitable for internal use only; although the model Bis has an IP44 rating that makes it ideal for use in swimming pools and humid environments in general.
















Bis Bayonet wall-ceiling lamp → **LD611203**

SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE	
parete-soffitto wall-ceiling   Ø 31 x 10 cm Ø 12,2 x 3,9 in	<b>E27</b> 220-240V   1x42W <b>IP44</b>	 Trasparente / Clear	<b>LL6111NE</b>	
	<b>LED</b> 220-240V   3000K   CRI>90   12,5W   1350lm   beam angle 127° <b>IP44</b>	 Trasparente / Clear	<b>LED 2700-4000K</b> su richiesta / on request	<b>LD6111NE</b>
	<b>LED TRIAC</b>  220-240V   3000K   CRI>90   12,5W   1350lm   beam angle 127° <b>IP44</b>	 Trasparente / Clear		<b>LD61113NE</b>
	<b>LED DALI</b>  220-240V   3000K   CRI>90   12,5W   1350lm   beam angle 127° <b>IP44</b>	 Trasparente / Clear		<b>LD611123NE</b>
	<b>LED WI-FI</b>  220-240V   3000K   CRI>90   12,5W   1350lm   beam angle 127° <b>IP44</b>	 Trasparente / Clear		<b>LD611133NE</b>

parete-soffitto wall-ceiling   Ø 40 x 13 cm Ø 15,7 x 5,1 in	<b>E27</b> 220-240V   2x42W <b>IP44</b>	 Trasparente / Clear	<b>LL6112NE</b>	
	<b>LED</b> 220-240V   3000K   CRI>90   19,5W   2100lm   beam angle 122° <b>IP44</b>	 Trasparente / Clear	<b>LED 2700-4000K</b> su richiesta / on request	<b>LD6112NE</b>
	<b>LED EMERGENCY (3h)</b> 220-240V   3000K   CRI>90   5-18,5W   2100lm   beam angle 122° <b>IP44</b>	 Trasparente / Clear		<b>LD612603NE</b>
	<b>LED TRIAC</b>  220-240V   3000K   CRI>90   18,5W   2100lm   beam angle 122° <b>IP44</b>	 Trasparente / Clear		<b>LD611213NE</b>
	<b>LED DALI</b>  220-240V   3000K   CRI>90   18,5W   2100lm   beam angle 122° <b>IP44</b>	 Trasparente / Clear		<b>LD611223NE</b>
<b>LED WI-FI</b>  220-240V   3000K   CRI>90   18,5W   2100lm   beam angle 122° <b>IP44</b>	 Trasparente / Clear		<b>LD611233NE</b>	

SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE	
parete-soffitto wall-ceiling   Ø 48 x 13 cm Ø 18,9 x 5,1 in	<b>E27</b> 220-240V   3x42W <b>IP44</b>	 Trasparente / Clear	<b>LL6113NE</b>	
	<b>LED</b> 220-240V   3000K   CRI>90   30W   3000lm   beam angle 116° <b>IP44</b>	 Trasparente / Clear	<b>LED 2700-4000K</b> su richiesta / on request	<b>LD6113NE</b>
	<b>LED EMERGENCY (3h)</b> 220-240V   3000K   CRI>90   5-29W   3000lm   beam angle 166° <b>IP44</b>	 Trasparente / Clear		<b>LD612703NE</b>
	<b>LED TRIAC</b>  220-240V   3000K   CRI>90   29W   3000lm   beam angle 116° <b>IP44</b>	 Trasparente / Clear		<b>LD611313NE</b>
	<b>LED DALI</b>  220-240V   3000K   CRI>90   29W   3000lm   beam angle 116° <b>IP44</b>	 Trasparente / Clear		<b>LD611323NE</b>
	<b>LED WI-FI</b>  220-240V   3000K   CRI>90   29W   3000lm   beam angle 130° <b>IP44</b>	 Trasparente / Clear		<b>LD611333NE</b>

SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE
parete-soffitto wall-ceiling  Ø 25 x 9 cm Ø 9,8 x 3,5 in	<b>E27</b> 220-240V   1x42W <b>IP20</b>  <b>LED</b> 220-240V   3000K   CRI>80   10W   1463lm   beam angle 130° <b>IP20</b>	Bianco / White	<b>LL6110</b>
	<b>LED 2700-4000K</b> su richiesta / on request	Bianco / White	<b>LD611003</b>
parete-soffitto wall-ceiling  Ø 31 x 10 cm Ø 12,2 x 3,9 in	<b>E27</b> 220-240V   1x52W <b>IP20</b>  <b>LED</b> 220-240V   3000K   CRI>90   12,5W   1350lm   beam angle 127° <b>IP20</b>	Bianco / White	<b>LL6111</b>
	<b>LED 2700-4000K</b> su richiesta / on request	Bianco / White	<b>LD611103</b>
	<b>LED TRIAC</b>  220-240V   3000K   CRI>90   12,5W   1350lm   beam angle 127° <b>IP20</b>	Bianco / White	<b>LD611113</b>
	<b>LED DALI</b>  220-240V   3000K   CRI>90   12,5W   1350lm   beam angle 127° <b>IP20</b>	Bianco / White	<b>LD611123</b>
	<b>LED WI-FI</b>  220-240V   3000K   CRI>90   12,5W   1350lm   beam angle 127° <b>IP20</b>	Bianco / White	<b>LD611133</b>
parete-soffitto wall-ceiling  Ø 40 x 13 cm Ø 15,7 x 5,1 in	<b>E27</b> 220-240V   2x52W <b>IP20</b>  <b>LED</b> 220-240V   3000K   CRI>90   19,5W   2100lm   beam angle 122° <b>IP20</b>	Bianco / White	<b>LL6112</b>
	<b>LED 2700-4000K</b> su richiesta / on request	Bianco / White	<b>LD611203</b>
	<b>LED EMERGENCY (3h)</b> 220-240V   3000K   CRI>90   5-18,5W   2100lm   beam angle 122° <b>IP20</b>	Bianco / White	<b>LD612603</b>
	<b>LED TRIAC</b>  220-240V   3000K   CRI>90   18,5W   2100lm   beam angle 122° <b>IP20</b>	Bianco / White	<b>LD611213</b>
	<b>LED DALI</b>  220-240V   3000K   CRI>90   18,5W   2100lm   beam angle 122° <b>IP20</b>	Bianco / White	<b>LD611223</b>
	<b>LED WI-FI</b>  220-240V   3000K   CRI>90   18,5W   2100lm   beam angle 122° <b>IP20</b>	Bianco / White	<b>LD611233</b>

SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE
parete-soffitto wall-ceiling  Ø 48 x 13 cm Ø 18,9 x 5,1 in	<b>E27</b> 220-240V   3x52W <b>IP20</b>  <b>LED</b> 220-240V   3000K   CRI>90   30W   3000lm   beam angle 116° <b>IP20</b>	Bianco / White	<b>LL6113</b>
	<b>LED 2700-4000K</b> su richiesta / on request	Bianco / White	<b>LD611303</b>
	<b>LED EMERGENCY (3h)</b> 220-240V   3000K   CRI>90   5-29W   3000lm   beam angle 116° <b>IP20</b>	Bianco / White	<b>LD612703</b>
	<b>LED TRIAC</b>  220-240V   3000K   CRI>90   29W   3000lm   beam angle 116° <b>IP20</b>	Bianco / White	<b>LD611313</b>
	<b>LED DALI</b>  220-240V   3000K   CRI>90   29W   3000lm   beam angle 116° <b>IP20</b>	Bianco / White	<b>LD611323</b>
	<b>LED WI-FI</b>  220-240V   3000K   CRI>90   29W   3000lm   beam angle 116° <b>IP20</b>	Bianco / White	<b>LD611333</b>



# ARCHITETTURALE ARCHITETTURALE

Indoor

Baby	96
Bianca	152
Bridge	150
Cip	148
Cubetto	136
Mine	126
Poldina 230V	106
Riga	144
Stripe	140
Swap 230V	116
Tubotto	100

# Baby

Design Zafferano



Lampada a sospensione in pressofusione di alluminio verniciato (disponibile in tre finiture colore: alluminio, bianco e nero) con schermo diffusore in policarbonato opale. La sorgente LED dimmerabile è disponibile in due temperature di colore: 2700 K oppure 3000 K.

La lampada è studiata anche per uso modulare; personalizzata con elementi in vetro borosilicato, dà vita alla collezione Bilìa (pag. 12).

Adatta esclusivamente a uso interno.

Painted die-cast aluminum suspension lamp (available in three color finishes: aluminum, white and black) with an opal polycarbonate diffuser screen. The dimmable LED light source is available in two color temperature: 2700 K or 3000 K.

The lamp is also designed for modular use; if customized with borosilicate glass elements, it gives rise to the Bilìa collection (page 12).

Suitable for indoor use only.



Baby suspension lamp → LBY1121




SPECIFICHE  
SPECIFICATIONS

DATI TECNICI  
TECHNICAL DATA


FINITURE  
FINISHES


CODICE  
CODE







sospensione  
suspension



Ø 9,8 x 300 cm  
Ø 3,9 x 118,1 in

**LED TRIAC**   
230V | 2700K | CRI>90 | 8W |  
645lm | beam angle 162°  
**IP40**

**LED TRIAC**   
230V | 3000K | CRI>90 | 8W |  
678lm | beam angle 162°  
**IP40**

	Alluminio / Aluminum	<b>LBY1001</b>
	Bianco / White	<b>LBY1011</b>
	Nero / Black	<b>LBY1021</b>
	Alluminio / Aluminum	<b>LBY1101</b>
	Bianco / White	<b>LBY1111</b>
	Nero / Black	<b>LBY1121</b>

**INCLUSO / INCLUDED**

Rosone e cavo bianco (per montatura color alluminio e bianco);  
rosone e cavo nero (per montatura color nero)  
White canopy and cable (for aluminium and white frame);  
black canopy and cable (for black frame)



Baby suspension  
lamp → **LBY1101**

# Tubotto

Design Federico de Majo



Lampada a sospensione in alluminio anodizzato (disponibile in due finiture: oro e argento) con lente in PMMA. La sorgente LED dimmerabile è disponibile in due temperature di colore: 2700 K oppure 3000 K. La lampada è studiata anche per uso modulare; la parte terminale della lampada è caratterizzata da una ghiera di colore nero anodizzato antiabbagliamento, che si può sostituire con elementi in vetro borosilicato, dando vita alla collezione Sfera & Sfer'Otto (pag. 26).  
Adatta esclusivamente a uso interno.

Suspension lamp in anodized aluminum (available in two finishes: gold and silver) with a PMMA lens. The LED light source is available in two color temperatures: 2700 or 3000 K. The lamp is also designed for modular use; the end of the lamp features an anti-glare black anodized nut, which can be replaced with borosilicate glass elements, giving rise to the Sfera & Sfer'Otto collection (page 26).  
Suitable for indoor use only.



Tubotto suspension lamp → LTO0031




Tubotto suspension lamp → LTO0130



Tubotto suspension  
lamp → LTO0030


SPECIFICHE  
SPECIFICATIONS


sospensione  
Suspension

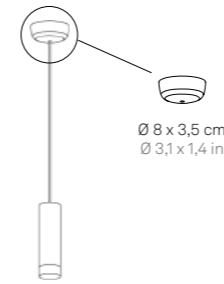


Ø 4,5 x 310 cm  
Ø 1,8 x 122 in


DATI TECNICI  
TECHNICAL DATA


**LED TRIAC**   
220-240V | 2700K | CRI>90 | 8W |  
625lm | beam angle 93°  
**IP40**


**LED TRIAC**   
220-240V | 3000K | CRI>90 | 8W |  
660lm | beam angle 93°  
**IP40**

FINITURE  
FINISHES

 Alluminio - Nero / Alluminum - Black

 Oro - Nero / Gold - Black

 Alluminio - Nero / Alluminum - Black

 Oro - Nero / Gold - Black

CODICE  
CODE

LTO0030

LTO0031

LTO0130

LTO0131

INCLUSO / INCLUDED

Rosone e cavo nero  
Black canopy and cable



# Poldina<sup>230V</sup>

CE ENEC



Lampade da tavolo, da parete e da terra e a sospensione con struttura in alluminio o pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco, corten o grigio scuro, e diffusore in policarbonato trasparente. La sorgente luminosa è a LED oppure a incandescenza E27 (lampadina E27 non inclusa). Le versioni a LED sono dimmerabili; quella da tavolo a LED possiede la funzione di selezione della temperatura di colore. Grazie all'elevato grado di protezione (IP54), le lampade da parete sono adatte anche all'uso esterno.

Table, wall, floor, and suspension lamps with aluminum or die-cast aluminum structure, painted in matt white, corten or dark gray, and transparent polycarbonate diffuser. The light source is LED or E27 incandescent (E27 bulb not included). The LED versions are dimmable; the LED table lamp has the light color temperature selection function. The high IP rating (IP54) makes the wall lamps ideal for indoor and outdoor use.



Poldina<sup>230V</sup> table lamp  
→ **LD0345N3**



Poldina<sup>230V</sup> table lamp  
→ **LL0395B3**

Poldina<sup>230V</sup> floor lamp  
→ **LL0360B3**












Poldina<sup>230V</sup> wall lamp  
→ **LL0348B3**








Poldina<sup>230V</sup> wall lamp  
→ LD0348B3













Poldina<sup>230V</sup> suspension lamp  
→ LD0366R3






SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE
tavolo table	<b>E27</b>  220-240V   8W <b>IP40</b> Lampadina / Bulb: Globo G45: Ø 45 x 84 mm	 Bianco / White  Grigio scuro / Dark gray  Corten	<b>LL0395B3</b> <b>LL0395N3</b> <b>LL0395R3</b>
			
14,1 x 14,1 x 50,5 cm 5,5 x 5,5 x 19,7 in			

tavolo table	<b>LED TOUCH DIMMER</b> 220-240V   2200-2700-3000K   CRI>80   8W   400-440-451lm   beam angle 102° <b>IP40</b>	 Bianco / White  Grigio scuro / Dark gray  Corten	<b>LD0345B3</b> <b>LD0345N3</b> <b>LD0345R3</b>
			
Ø 11 x 38 cm Ø 4,3 x 15 in			

parete wall	<b>E27</b> 220-240V   8W <b>IP54</b> Lampadina / Bulb: Globo G45: Ø 45 x 84 mm	 Bianco / White  Grigio scuro / Dark gray  Corten	<b>LL0348B3</b> <b>LL0348N3</b> <b>LL0348R3</b>
			
16,5 x 28,4 x 22,2 cm 6,3 x 11 in			

parete wall	<b>LED TRIAC</b>  220-240V   2700K   CRI>80   5,4W   446lm   beam angle 54° <b>IP54</b>	 Bianco / White  Grigio scuro / Dark gray  Corten	<b>LD0348B3</b> <b>LD0348N3</b> <b>LD0348R3</b>
			
11 x 19,7 x 17,5 cm 4,3 x 7,5 in			

terra floor	<b>E27</b>  220-240V   15W <b>IP40</b>	 Bianco / White  Grigio scuro / Dark gray  Corten	<b>LL0360B3</b> <b>LL0360N3</b> <b>LL0360R3</b>
			
Ø 28 x 150 cm Ø 11 x 59,1 in			

SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE
sospensione suspension	<b>LED TRIAC</b>  220-240V   2700K   CRI>80   12,5W   1314lm   beam angle 109° <b>IP40 - IP54</b>	 Bianco / White  Grigio scuro / Dark gray  Corten	<b>LD0366B3</b> <b>LD0366N3</b> <b>LD0366R3</b>
	Ø 11,2 x 3,5 cm Ø 4,4 x 1,4 in		
Ø 28 x 305 cm Ø 11 x 120,1 in			

**INCLUSO / INCLUDED**


Rosone bianco  
White canopy



Poldina<sup>230V</sup> wall lamp  
→ **LD0348B3**

# Swap<sup>230V</sup>

Design Federico de Majo  
e Studio Kairos



Lampade da parete e da parete-soffitto con struttura in pressofusione di alluminio verniciato bianco, corten o nero opaco e diffusore in policarbonato trasparente.

I modelli da parete possono essere personalizzati con una gamma di paralumi in vetro o con un “fazzoletto” in tessuto, che si fissano alla testa della lampada tramite un magnete.

Wall lamps and wall-ceiling lamp in white, corten or matt black painted die-cast aluminum, with a transparent polycarbonate diffuser. The wall lamps can be customized choosing from a range of glass lampshades or a fabric “handkerchief”, which are attached to the top of the lamp with a magnet.



Swap<sup>230V</sup> wall  
lamp → **LD1013N3**



















Swap<sup>230V</sup> wall lamp → LD1015N3  
Swap<sup>230V</sup> wall-ceiling lamp → LD1012N3





Swap<sup>230V</sup> wall lamp → **LD1014B3**  
Swap mini table lamp pro → **LD1011B3**  
Dots, glass lampshade → **LD102013**



SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE
parete wall  8 x 13,2 x 10,6 cm 3,1 x 5,1 in	<b>LED</b> 220-240V   2700K   CRI>90   4W   390lm   beam angle 118° <b>IP20</b>	 Bianco / White <hr/>  Nero / Black <hr/>  Corten	<b>LD1013B3</b> <hr/> <b>LD1013N3</b> <hr/> <b>LD1013R3</b>
parete wall  8 x 19,1 x 11,6 cm 3,1 x 7,5 in	<b>LED</b> 220-240V   2700K   CRI>90   4W   390lm   beam angle 118° <b>IP20</b>	 Bianco / White <hr/>  Nero / Black <hr/>  Corten	<b>LD1014B3</b> <hr/> <b>LD1014N3</b> <hr/> <b>LD1014R3</b>
parete wall  8 x 15 x 16,6 cm 3,1 x 5,9 in	<b>LED</b> 220-240V   2700K   CRI>90   4W   390lm   beam angle 118° <b>IP20</b>	 Bianco / White <hr/>  Nero / Black <hr/>  Corten	<b>LD1015B3</b> <hr/> <b>LD1015N3</b> <hr/> <b>LD1015R3</b>
parete-soffitto wall-ceiling  Ø 8 x 11,6 cm Ø 3,1 x 4,3 in	<b>LED</b> 220-240V   2700K   CRI>90   4W   390lm   beam angle 118° <b>IP20</b>	 Bianco / White <hr/>  Nero / Black <hr/>  Corten	<b>LD1012B3</b> <hr/> <b>LD1012N3</b> <hr/> <b>LD1012R3</b>

## Swap<sup>230V</sup>

### Paralume in tessuto Fabric lampshade



Paralume morbido in tessuto elastico ignifugo, lavabile e ingualcibile, con orlo sopraffilato. È dotato di un dischetto in policarbonato che si fissa alla testa della lampada tramite un magnete.

A soft lampshade made of fire-retardant elastic fabric, which is washable and crease-resistant, with zig-zag edging. It is equipped with a polycarbonate disk that is fixed to the head of the lamp with a magnet.



Paralume in tessuto  
Fabric lampshade



Ø 15 x 14 cm  
Ø 5,9 x 5,5 in

Accessorio per modelli  
Accessory for models

**LD1014-**  
**LD1015-**

**INCLUSO / INCLUDED**

Magnete e dima  
Magnet and cut-out

Bianco / White

**LD102000**

Nero / Black

**LD102005**

## Swap<sup>230V</sup>

### Paralume in vetro Glass lampshade



Paralume in vetro borosilicato soffiato e lavorato a mano, trasparente con decorazioni a rilievo nei colori bianco, nero, ambra o blu, che si fissa alla testa della lampada tramite un magnete.

A handcrafted, blown borosilicate glass lampshade, in clear glass with relief decorations in white, black, amber or blue, which is attached to the top of the lamp with a magnet.



Paralume in vetro  
Glass lampshade



Ø 13 x 9 cm  
Ø 5,1 x 3,5 in

Accessorio per modelli  
Accessory for models


**LD1014-  
LD1015-**

**INCLUSO / INCLUDED**

Magnete e dima  
Magnet and cut-out

Bianco / White	<b>LD102001</b>
Nero / Black	<b>LD102002</b>
Ambra / Amber	<b>LD102003</b>
Blu / Blue	<b>LD102004</b>

Paralume in vetro  
Glass lampshade



Ø 13 x 9,5 cm  
Ø 5,1 x 3,7 in

Accessorio per modelli  
Accessory for models

**LD1014-  
LD1015-**

**INCLUSO / INCLUDED**

Magnete e dima  
Magnet and cut-out

Bianco / White	<b>LD102011</b>
Nero / Black	<b>LD102012</b>
Ambra / Amber	<b>LD102013</b>
Blu / Blue	<b>LD102014</b>

## Swap<sup>230V</sup>

### Paralume in ceramica Ceramic lampshade



Paralume in ceramica fatto a mano, decorato a mano, disponibile in due dimensioni, che si fissa alla testa della lampada tramite un magnete.

Hand-made and hand-painted ceramic lampshade, available in two sizes, that is fixed to the head of the lamp with a magnet.



Paralume in ceramica  
Ceramic lampshade



Ø 12,2 x 9 cm  
Ø 4,8 x 3,5 in

Accessorio per modelli  
Accessory for models

**LD1014-  
LD1015-**

**INCLUSO / INCLUDED**

Magnete e dima  
Magnet and cut-out

Bianco - Nero / White - Black	<b>LD102101</b>
Sabbia - Azzurro / Sand - Light blue	<b>LD102103</b>

Paralume in ceramica  
Ceramic lampshade



Ø 8,5 x 4 cm  
Ø 3,3 x 1,6 in

Accessorio per modelli  
Accessory for models

**LD1013-  
LD1014-  
LD1015-**

**INCLUSO / INCLUDED**


Magnete e dima  
Magnet and cut-out

Bianco - Nero / White - Black	<b>LD101101</b>
Blu notte - Blu / Navy blue - Blue	<b>LD101102</b>
Sabbia - Azzurro / Sand - Light blue	<b>LD101103</b>
Pesci azzurri / Light blue fish	<b>LD101104</b>
Pois verdi / Green dots	<b>LD101105</b>
Pois arancio / Orange dots	<b>LD101106</b>
Pois azzurri / Light blue dots	<b>LD101107</b>
Pois rossi / Red dots	<b>LD101108</b>
Pois neri / Black dots	<b>LD101109</b>



# Mine

CE ENEC

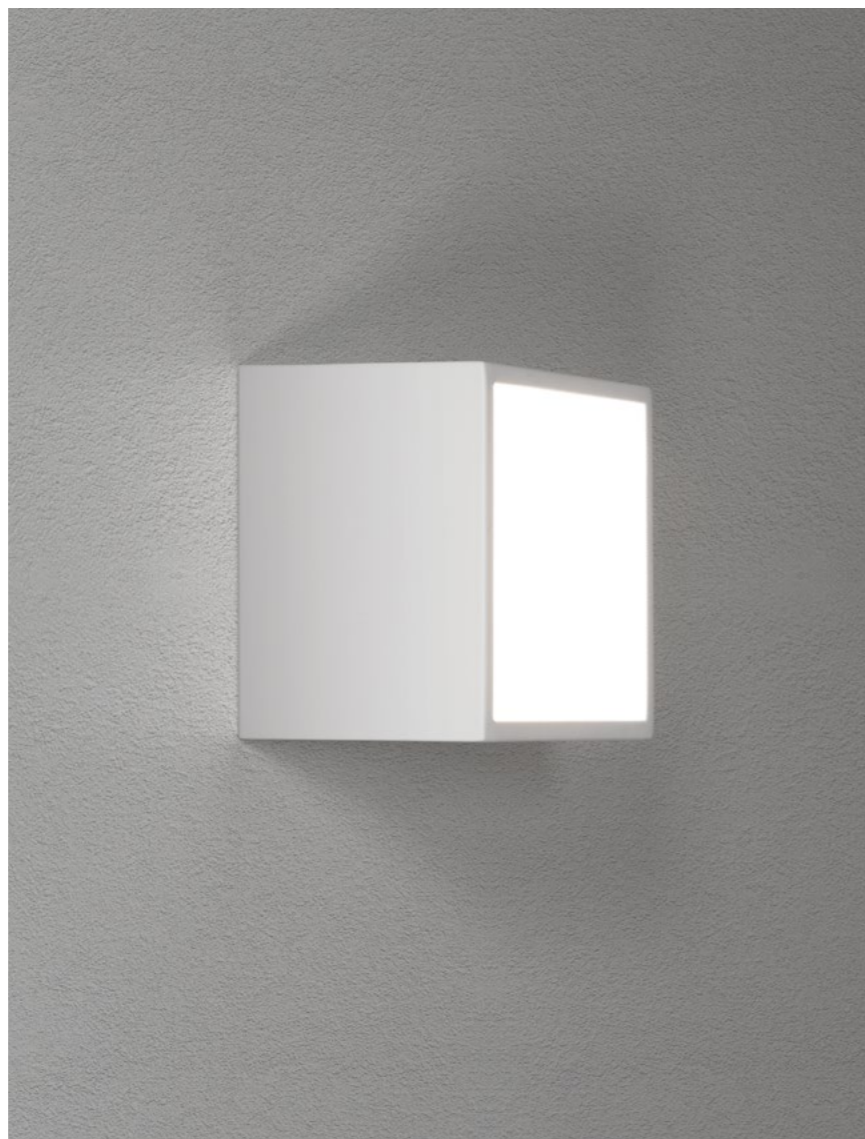

Lampade da parete-soffitto con struttura in estruso di alluminio verniciato nei colori bianco, nero opaco e alluminio naturale satinato. Diffusore in policarbonato opale satinato.

Wall/Ceiling lamp in extruded aluminum, available in natural satin finish, or matt white, or matt black. Satin opal polycarbonate diffuser.






























Mine wall-ceiling lamp  
→ **LD0965A3**










































Mine wall-ceiling lamp  
→ LD0970B3



SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE
parete-soffitto wall-ceiling  Ø 9 x 6,8 cm Ø 3,5 x 2,4 in	<b>LED</b> 220-240V   3000K   CRI>90   6W   640lm   beam angle 109° <b>IP40</b>	 Alluminio satinato / Aluminum  Bianco / White  Nero / Black	<b>LD0960A3</b> <b>LD0960B3</b> <b>LD0960N3</b>
parete-soffitto wall-ceiling  Ø 12 x 6,8 cm Ø 4,7 x 2,4 in	<b>LED</b> 220-240V   3000K   CRI>90   10,5W   1086lm   beam angle 111° <b>IP40</b>	 Alluminio satinato / Aluminum  Bianco / White  Nero / Black	<b>LD0961A3</b> <b>LD0961B3</b> <b>LD0961N3</b>
parete-soffitto wall-ceiling  Ø 14 x 6,8 cm Ø 5,5 x 2,4 in	<b>LED</b> 220-240V   3000K   CRI>90   14W   1146lm   beam angle 118° <b>IP40</b>	 Alluminio satinato / Aluminum  Bianco / White  Nero / Black	<b>LD0962A3</b> <b>LD0962B3</b> <b>LD0962N3</b>
parete-soffitto wall-ceiling  Ø 30 x 6,8 cm Ø 11,8 x 2,4 in	<b>LED TRIAC</b>  220-240V   3000K   CRI>90   25W   2556lm   beam angle 107° <b>IP40</b>  <b>DALI2/PUSH</b> su richiesta / on request	 Alluminio satinato / Aluminum  Bianco / White  Nero / Black	<b>LD0963A3</b> <b>LD0963B3</b> <b>LD0963N3</b>
parete-soffitto wall-ceiling  Ø 40 x 6,8 cm Ø 15,7 x 2,4 in	<b>LED TRIAC</b>  220-240V   3000K   CRI>90   29W   3587lm   beam angle 108° <b>IP40</b>  <b>DALI2/PUSH</b> su richiesta / on request	 Alluminio satinato / Aluminum  Bianco / White  Nero / Black	<b>LD0964A3</b> <b>LD0964B3</b> <b>LD0964N3</b>
parete-soffitto wall-ceiling  Ø 50 x 6,8 cm Ø 19,7 x 2,4 in	<b>LED TRIAC</b>  220-240V   3000K   CRI>90   36W   4350lm   beam angle 110° <b>IP40</b>  <b>DALI2/PUSH</b> su richiesta / on request	 Alluminio satinato / Aluminum  Bianco / White  Nero / Black	<b>LD0965A3</b> <b>LD0965B3</b> <b>LD0965N3</b>

SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE
parete-soffitto wall-ceiling  9 x 9 x 6,8 cm 3,5 x 3,5 x 2,4 in	<b>LED</b> 220-240V   3000K   CRI>90   6W   640lm   beam angle 108° <b>IP40</b>	 Alluminio satinato / Aluminum  Bianco / White  Nero / Black	<b>LD0970A3</b> <b>LD0970B3</b> <b>LD0970N3</b>
parete-soffitto wall-ceiling  12 x 12 x 6,8 cm 4,7 x 4,7 x 2,4 in	<b>LED</b> 220-240V   3000K   CRI>90   11W   1086lm   beam angle 109° <b>IP40</b>	 Alluminio satinato / Aluminum  Bianco / White  Nero / Black	<b>LD0971A3</b> <b>LD0971B3</b> <b>LD0971N3</b>
parete-soffitto wall-ceiling  14 x 14 x 6,8 cm 5,5 x 5,5 x 2,4 in	<b>LED</b> 220-240V   3000K   CRI>90   14W   1146lm   beam angle 118° <b>IP40</b>	 Alluminio satinato / Aluminum  Bianco / White  Nero / Black	<b>LD0972A3</b> <b>LD0972B3</b> <b>LD0972N3</b>
parete-soffitto wall-ceiling  30 x 30 x 6,8 cm 11,8 x 11,8 x 2,4 in	<b>LED TRIAC</b>  220-240V   3000K   CRI>90   28W   3081lm   beam angle 107° <b>IP40</b>  <b>DALI2/PUSH</b> su richiesta / on request	 Alluminio satinato / Aluminum  Bianco / White  Nero / Black	<b>LD0973A3</b> <b>LD0973B3</b> <b>LD0973N3</b>
parete-soffitto wall-ceiling  40 x 40 x 6,8 cm 15,7 x 15,7 x 2,4 in	<b>LED TRIAC</b>  220-240V   3000K   CRI>90   34W   3662lm   beam angle 109° <b>IP40</b>  <b>DALI2/PUSH</b> su richiesta / on request	 Alluminio satinato / Aluminum  Bianco / White  Nero / Black	<b>LD0974A3</b> <b>LD0974B3</b> <b>LD0974N3</b>
parete-soffitto wall-ceiling  50 x 50 x 6,8 cm 19,7 x 19,7 x 2,4 in	<b>LED TRIAC</b>  220-240V   3000K   CRI>90   40W   4680lm   beam angle 109° <b>IP40</b>  <b>DALI2/PUSH</b> su richiesta / on request	 Alluminio satinato / Aluminum  Bianco / White  Nero / Black	<b>LD0975A3</b> <b>LD0975B3</b> <b>LD0975N3</b>


SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE
parete-soffitto wall-ceiling 	<b>LED TRIAC</b>  220-240V   3000K   CRI>90   15W   1637lm   beam angle 114° <b>IP40</b>	 Alluminio satinato / Aluminum	<b>LD0976A3</b>
		 Bianco / White	<b>LD0976B3</b>
		 Nero / Black	<b>LD0976N3</b>
9 x 27 x 6,8 cm 3,5 x 10,6 x 2,4 in			
parete-soffitto wall-ceiling 	<b>LED TRIAC</b>  220-240V   3000K   CRI>90   27W   3016lm   beam angle 107° <b>IP40</b>	 Alluminio satinato / Aluminum	<b>LD0977A3</b>
		 Bianco / White	<b>LD0977B3</b>
		 Nero / Black	<b>LD0977N3</b>
9 x 45 x 6,8 cm 3,5 x 17,7 x 2,4 in			



Mine wall-ceiling lamp  
→ **LD0976B3**


# Cubetto

Modelli per uso esterno a pagina 192  
For Cubetto outdoor use, see page 192



Lampade da parete con struttura in pressofusione di alluminio verniciato nei colori bianco opaco, foglia color argento e foglia color oro e diffusore in policarbonato trasparente. Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno.


Wall lamps with gold color leaf, silver color leaf or matt white painted die-cast aluminium frame and a transparent polycarbonate diffuser. The product is suitable for indoor use only.

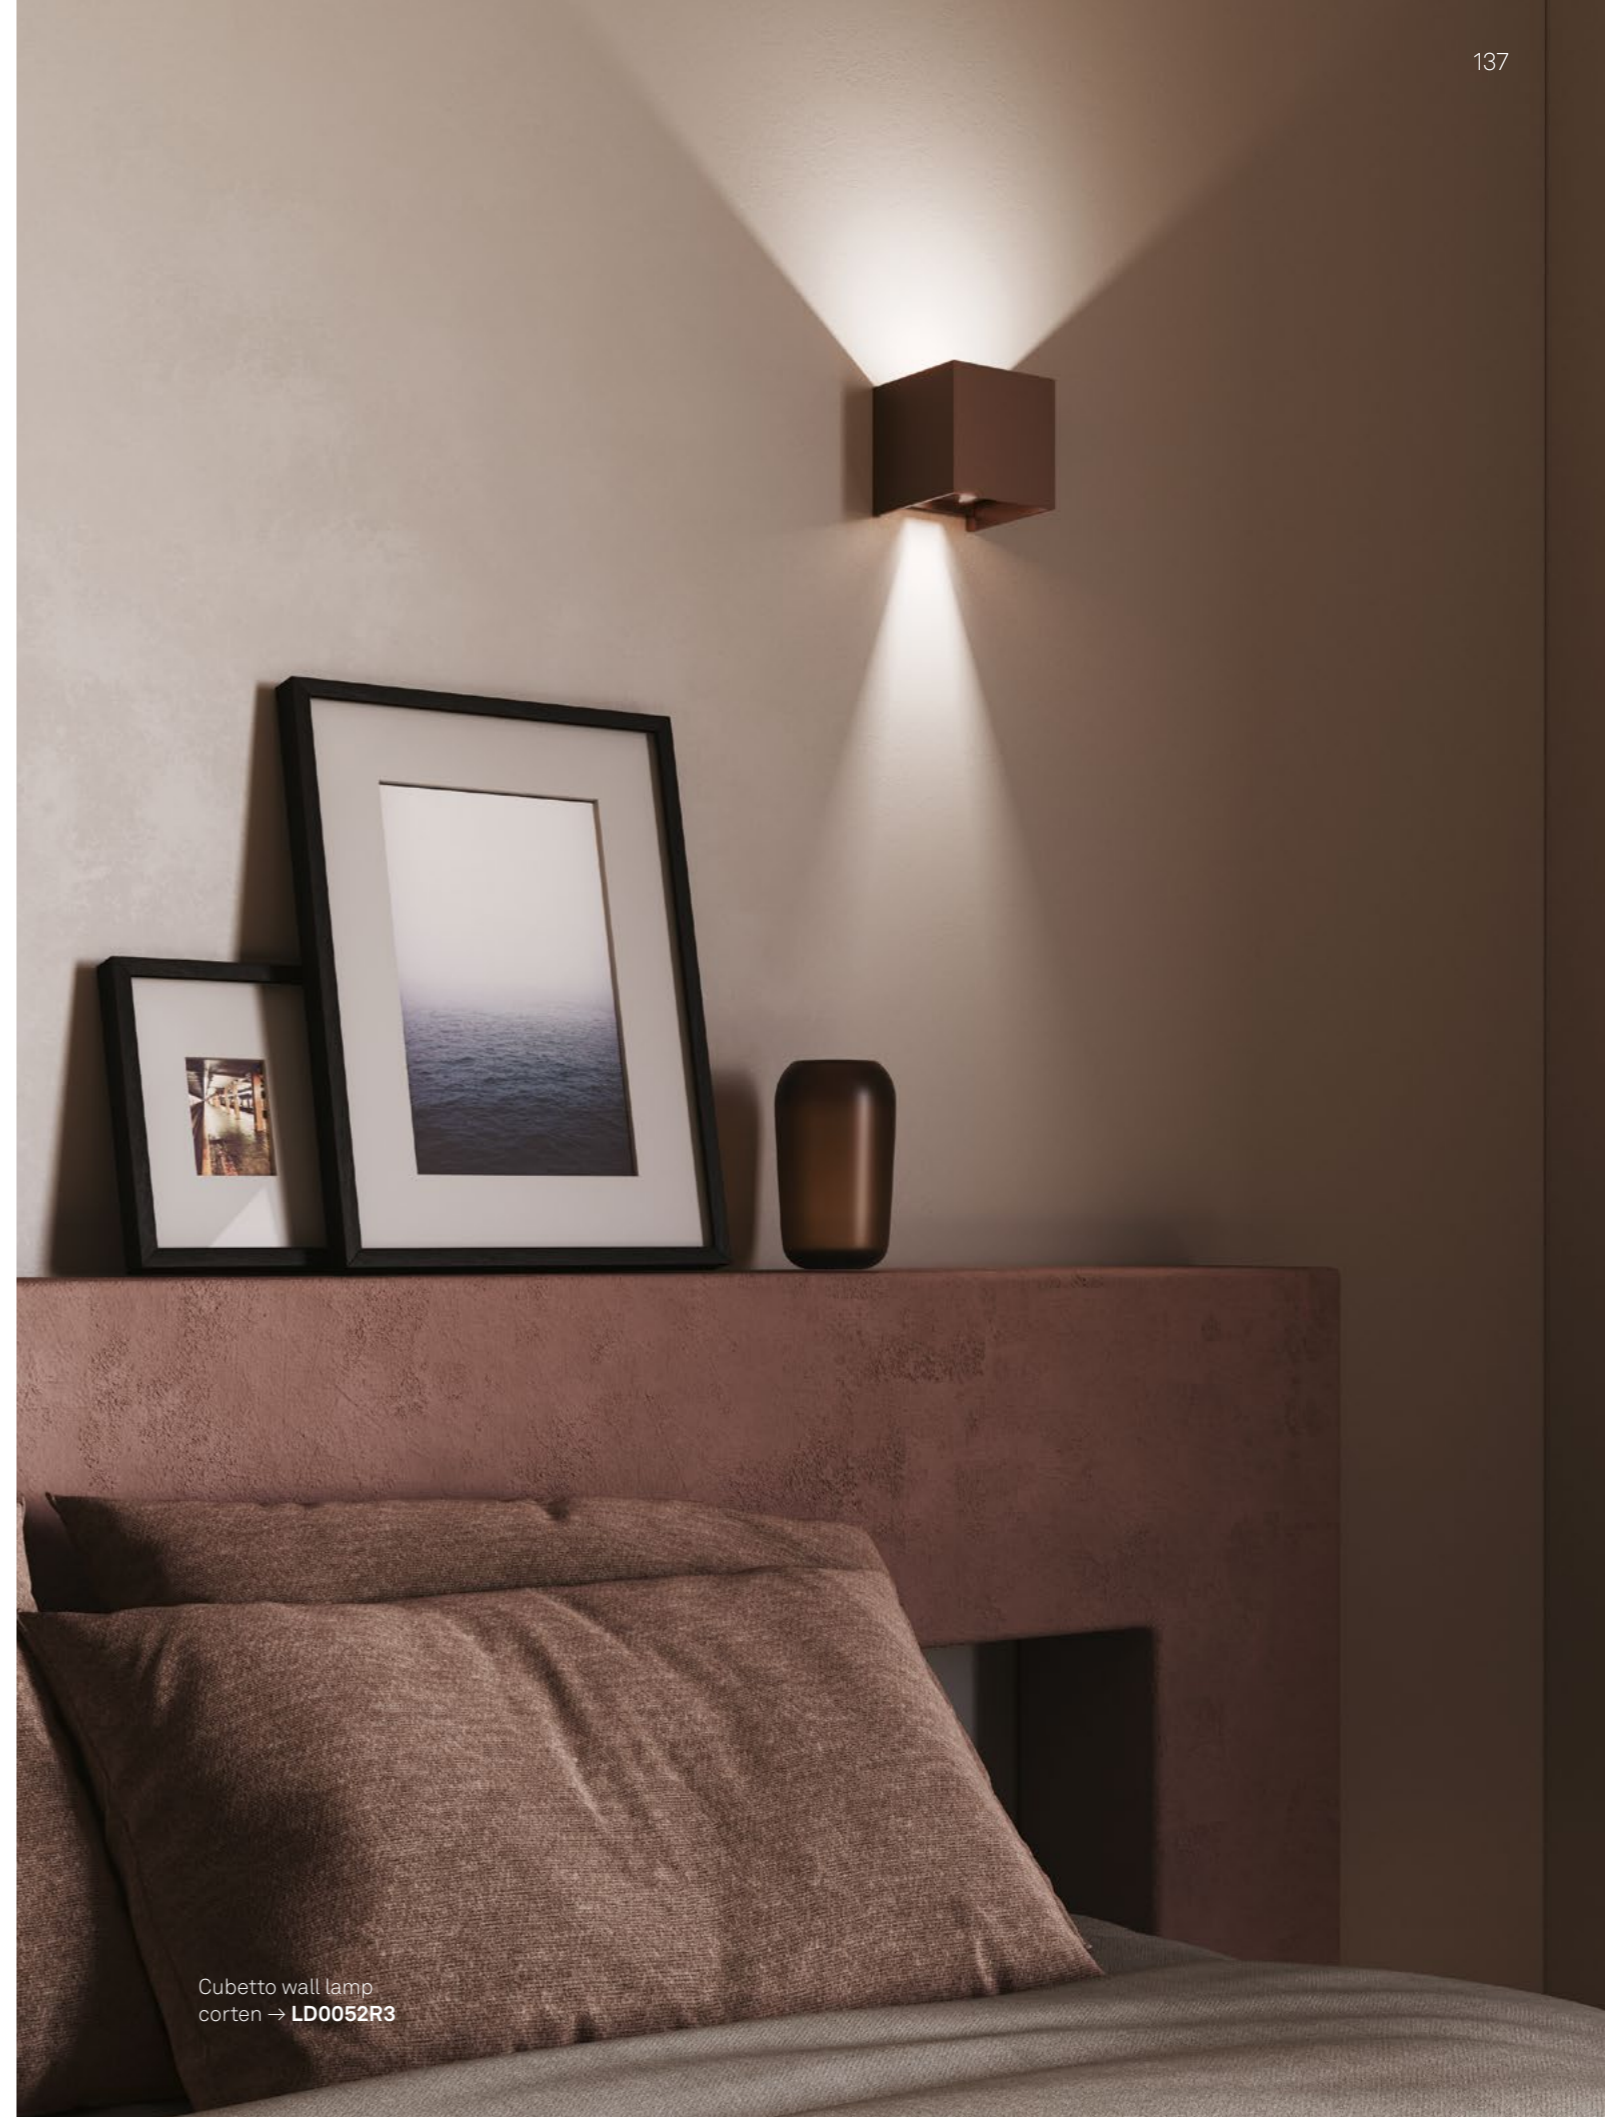


Cubetto wall lamp  
corten → LD0052R3

SPECIFICHE  
SPECIFICATIONSDATI TECNICI  
TECHNICAL DATAFINITURE  
FINISHESCODICE  
CODEparete  
wall10 x 8 x 10 cm  
3,9 x 3,1 in**LED**220-240V | 3000K | CRI>90 | 7,2W  
| 552lm | beam angle 58°  
**IP20**

Bianco / White

**LD0050B3**parete  
wall20 x 8 x 10 cm  
7,9 x 3,1 in**LED**220-240V | 3000K | CRI>90 |  
14,3W | 1058lm | beam angle 58°  
**IP20**

Bianco / White

**LD0051B3**parete  
wall10 x 10 cm  
3,9 x 3,9 in**LED**220-240V | 3000K | CRI>90 |  
6,5W | 638lm | beam angle 58°  
**IP54**

Bianco / White

**LD0052B3**

Grigio scuro / Dark gray

**LD0052G3**



Corten

**LD0052R3**

Foglia color argento / Silver color leaf

**LD0052BFA**

Foglia color oro / Gold color leaf

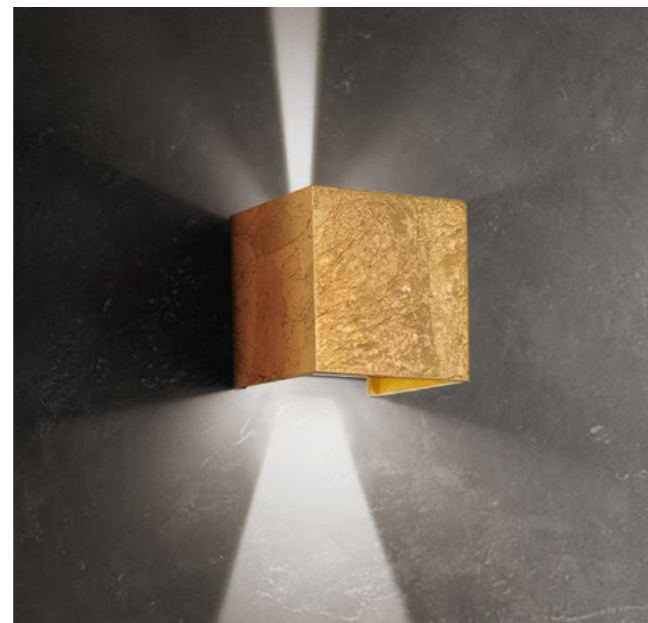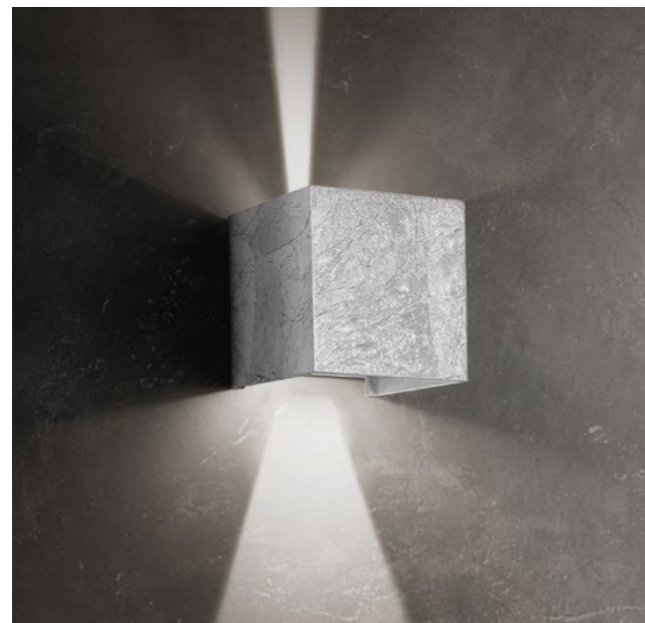**LD0052BFO****AVVERTENZE / REMARKS**Le lampade con finitura foglia color oro e foglia color argento  
non sono adatte per uso esterno.The lamps with gold color leaf and silver color leaf are not suitable  
for outdoor use.

# Stripe

CE ENEC



Lampade da parete in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco e diffusore in policarbonato opalino satinato. La collezione Stripe Magneto ha un particolare sistema di fissaggio del corpo lampada alla staffa di supporto, che semplifica e velocizza l'installazione. Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno.




Wall lamps with a matt white painted die-cast aluminium frame, and a satin-finish opaline polycarbonate diffuser. The Stripe Magneto collection has a special system for fixing the lamp fixture to the support bracket, that simplifies and speeds up the installation. The product is suitable for indoor use only.

Stripe wall lamp  
→ LD0072B3







## STRIPE

SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE
<p>parete wall</p>  <p>23 x 9 x 3,5 cm 9,1 x 3,5 in</p>	<p><b>LED</b> 220-240V   3000K   CRI&gt;90   6,5W   688lm   beam angle 98° <b>IP20</b></p>	<p>Bianco / White</p>	<p><b>LD0070B3</b></p>
<p>parete wall</p>  <p>38 x 9 x 3,5 cm 15 x 3,5 in</p>	<p><b>LED</b> 220-240V   3000K   CRI&gt;90   14W   1574lm   beam angle 100° <b>IP20</b></p>	<p>Bianco / White</p>	<p><b>LD0071B3</b></p>
<p>parete wall</p>  <p>53 x 9 x 3,5 cm 20,9 x 3,5 in</p>	<p><b>LED</b> 220-240V   3000K   CRI&gt;90   19W   2084lm   beam angle 98° <b>IP20</b></p>	<p>Bianco / White</p>	<p><b>LD0072B3</b></p>



## STRIPE MAGNETO


143

SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE
<p>parete wall</p>  <p>89 x 9 x 3,5 cm 35 x 3,5 in</p>	<p><b>LED</b> 220-240V   3000K   CRI&gt;90   28W   3444lm   beam angle 100° <b>IP20</b></p>	<p>Bianco / White</p>	<p><b>LD0076B3</b></p>
<p>parete wall</p>  <p>131 x 9 x 3,5 cm 51,6 x 3,5 in</p>	<p><b>LED</b> 220-240V   3000K   CRI&gt;90   36W   4454lm   beam angle 115° <b>IP20</b></p>	<p>Bianco / White</p>	<p><b>LD0077B3</b></p>



# Riga















Modelli per uso esterno a pagina 196  
For Riga outdoor use, see page 196



Lampade da parete-soffitto e a sospensione con struttura in alluminio verniciato nei colori bianco opaco o grigio scuro, e diffusore in policarbonato satinato. La lampada a sospensione è adatta esclusivamente all'uso interno; la lampada da parete-soffitto ha un grado di protezione (IP54) che la rende adatta all'uso esterno ed interno.

Wall-ceiling and suspension lamps with a matt white or dark gray painted aluminium frame and a satin-finish polycarbonate diffuser. The suspension lamp is suitable for indoor use only; the wall-ceiling lamp has a high IP rating (IP54) that makes it ideal for indoor and outdoor use.

Riga suspension lamp  
→ LD0101B3

SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE
parete-soffitto wall-ceiling 	<b>LED TRIAC</b>  200-240V   3000K   CRI>90   2x9,5W   2x734lm   beam angle 120° <b>IP54</b>	 Bianco / White  Grigio scuro / Dark gray	<b>LD0108B3</b> <b>LD0108G3</b>
30,5 x 8 x 5,5 cm 11,8 x 3,1 in			
parete-soffitto wall-ceiling 	<b>LED TRIAC</b>  220-240V   3000K   CRI>90   2x13,5W   2x1090lm   beam angle 120° <b>IP54</b>	 Bianco / White  Grigio scuro / Dark gray	<b>LD0109B3</b> <b>LD0109G3</b>
50,5 x 8 x 5,5 cm 19,7 x 3,1 in			
sospensione suspension 	<b>LED TRIAC</b>  220-240V   3000K   CRI>90   40W   3551lm   beam angle 95° <b>IP20</b>	 Bianco / White	<b>LD0101B3</b>
120 x 1 x 250 cm 47,2 x 0,4 x 98,4 in			
sospensione suspension 	<b>LED TRIAC</b>  220-240V   3000K   CRI>90   56W   4134lm   beam angle 95° <b>IP20</b>	 Bianco / White	<b>LD0102B3</b>
160 x 1 x 250 cm 63 x 0,4 x 98,4 in			

Riga wall-ceiling lamp  
→ **LD0108B3**



Cip



Lampade da parete con struttura in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco e diffusore in policarbonato satinato. Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno.

Wall lamps with a matt white painted die-cast aluminium frame and a satin-finish polycarbonate diffuser. The product is suitable for indoor use only.

SPECIFICHE  
SPECIFICATIONS

DATI TECNICI  
TECHNICAL DATA


FINITURE  
FINISHES

CODICE  
CODE

parete  
wall




26 x 5 x 11 cm  
10,2 x 2 in

**LED TRIAC**   
220-240V | 3000K | CRI>90 |  
12,5W | 1290lm | beam angle  
100°  
**IP20**


 Bianco / White

**LD0061B3**

parete  
wall




42,5 x 5 x 11 cm  
16,5 x 2 in

**LED TRIAC**   
220-240V | 3000K | CRI>90 |  
15,5W | 1680lm | beam angle 110°  
**IP20**


 Bianco / White

**LD0062B3**

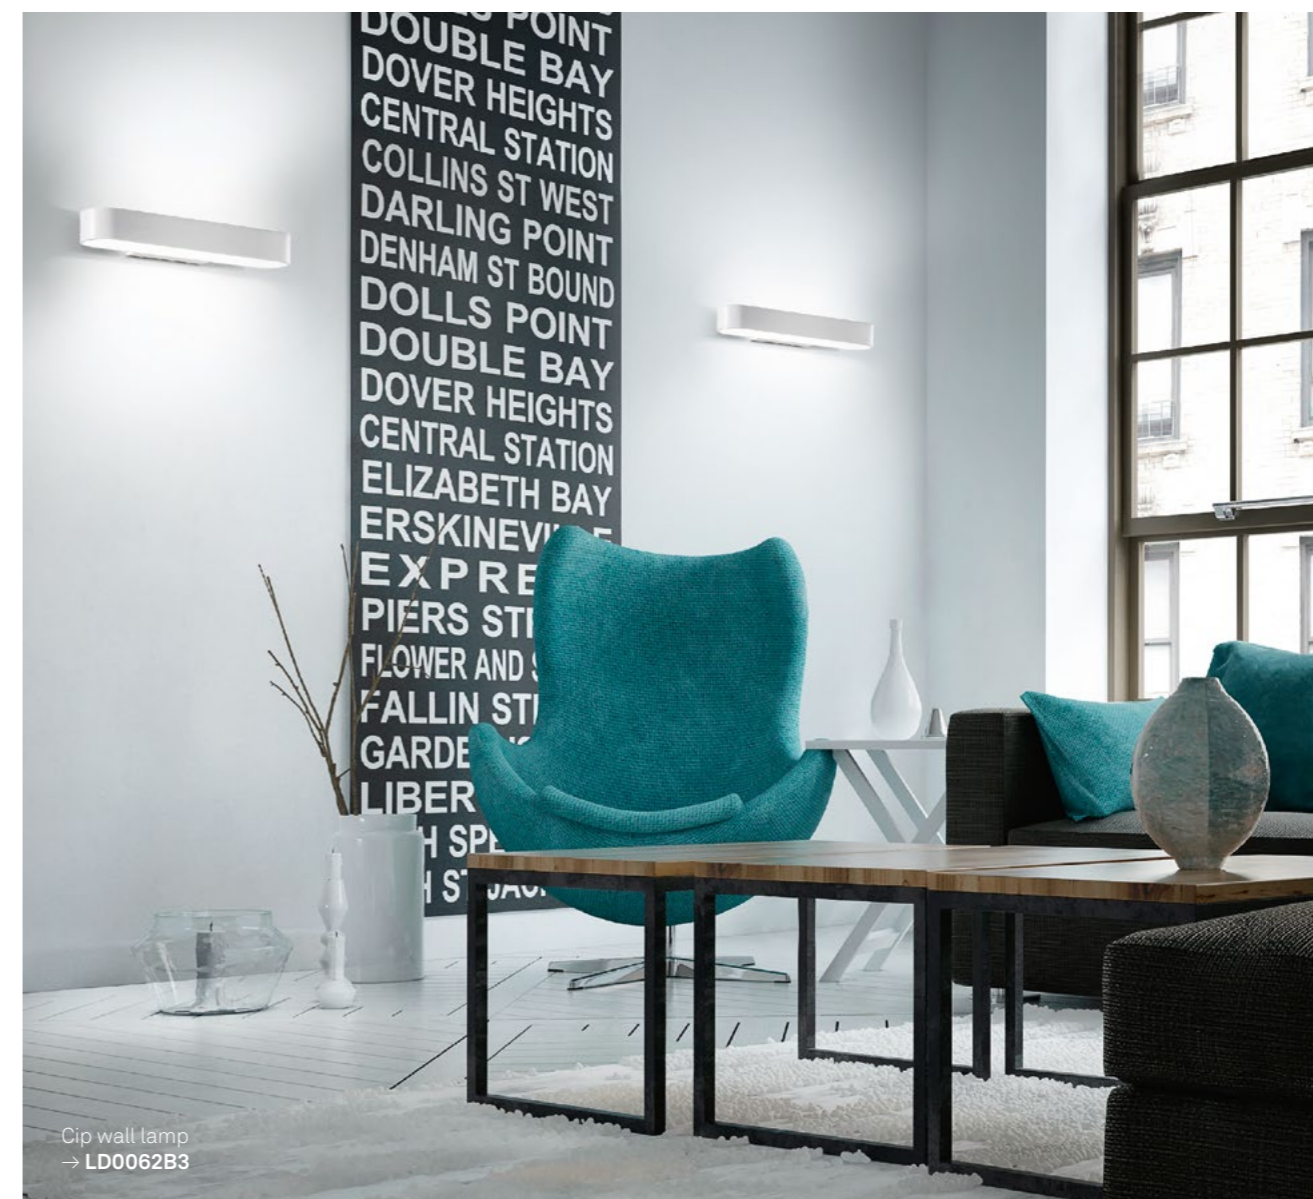

Cip wall lamp  
→ LD0062B3

# Bridge



Lampade da parete con struttura in alluminio verniciato bianco opaco e diffusore in policarbonato trasparente. Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno.

Wall lamps with a matt white painted aluminium frame and a transparent polycarbonate diffuser. The product is suitable for indoor use only.

## SPECIFICHE SPECIFICATIONS

## DATI TECNICI TECHNICAL DATA

## FINITURE FINISHES

## CODICE CODE

parete  
wall



24,5 x 10 x 9,5 cm  
9,4 x 3,9 in

**LED**

220-240V | 3000K | CRI>90 | 7,2W  
| 609lm | beam angle 117°  
**IP20**

Bianco / White

**LD0080B3**

parete  
wall



44 x 10 x 11 cm  
17,3 x 3,9 in

**LED**

220-240V | 3000K | CRI>90 | 18W  
| 1565lm | beam angle 58°  
**IP20**


Bianco / White

**LD0081B3**




Bridge wall lamp  
→ LD0080B3

# Bianca



## SPECIFICHE SPECIFICATIONS

parete  
wall



12 x 20 x 17,2 cm  
4,7 x 7,9 in

## DATI TECNICI TECHNICAL DATA

**LED**  
220-240V | 3000K | CRI>80 |  
11,5W | 1352lm | beam angle 250°  
**IP54**

## FINITURE FINISHES

■ Bianco / White  
■ Grigio scuro / Dark gray

## CODICE CODE

**LD0180B3**

**LD0180G3**

Lampada da parete con struttura in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco o grigio scuro e diffusore in policarbonato bianco satinato. L'elevato grado di protezione (IP54) rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno.

Wall lamp with a matt white or dark gray painted die-cast aluminium frame and a satin-finish white polycarbonate diffuser. The high IP rating (IP54) makes the lamp ideal for indoor and outdoor use.



Bianca wall lamp  
→ LD0180B3


# ARCHITETTURALE ARCHITETTURALE

Outdoor

 <u>Solar lamps</u>	
Home Solar	160
Solar	156
Alu	198
Bottom	188
Ciottolo	176
Cubetto	192
Home	166
Lens	180
Riga	196
See you	170
Slat	202
Sole	184
Stola	206
You	174

# Solar

Prodotto autoalimentato e privo di collegamento alla rete elettrica  
This product is auto-powered and has no connection to the electrical mains.

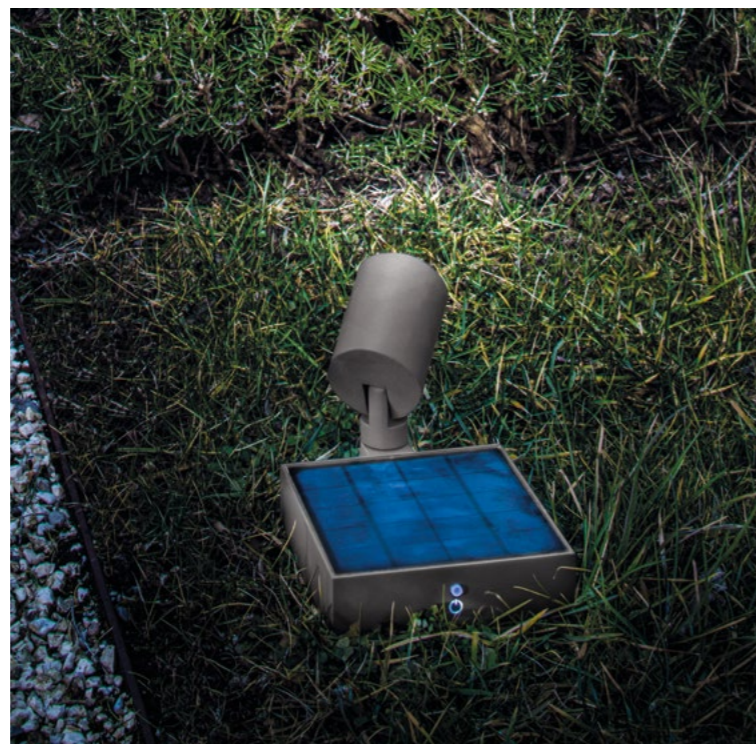

Lampada da parete, paletto e faretto orientabile con struttura in pressofusione d'alluminio verniciato grigio scuro e diffusore in policarbonato. Progettate per uso esterno, le lampade Solar sono dotate di pannello solare che carica la batteria (sostituibile) e posseggono un elevato grado di protezione (IP54 per lampada da parete e paletto; IP65 per faretto orientabile).

Il paletto è dotato di sensori comandati da due interruttori: quando il sensore crepuscolare è attivo (☾) e rileva una luminosità ambientale minore di 150 Lux, la lampada si accende al 50% della sua intensità; quando anche il sensore di movimento è attivo (👤) e rileva un movimento, la lampada si accende al massimo della sua potenza per poi abbassarla al 10%.

La versione da parete ha un sensore crepuscolare, che attiva l'accensione della lampada in modalità "luce micro" (30 lm, 0,33 W); e un sensore di movimento, che attiva l'accensione temporanea (60") della lampada in modalità "luce piena" (massima potenza) al rilevamento di un movimento. Il sensore di movimento può essere escluso; in tal caso, la lampada emette sempre flusso luminoso al 50%.

Wall lamp, bollard and adjustable spotlight in die-cast aluminum, painted in dark gray, with polycarbonate diffuser. Designed for outdoor use, the Solar lamps are equipped with a solar panel that charges the battery (replaceable) and have a high IP rating (IP54 for the wall lamp and bollard; IP65 for the adjustable spotlight).

The sensors of the bollard are controlled by two switches: when the dusk sensor is active (☾) and detects an ambient brightness of less than 150 Lux, the lamp switches on at 50% of its intensity; when the motion sensor is also active (👤) and detects movement, the lamp switches on at full power, and then reduces its intensity to 10%.

The wall lamp is equipped with a dusk sensor that activates the lamp in "energy saving" mode (30 lm, 0.33 W); it is also equipped with a motion sensor that activates the full power mode when movement is detected (the light returns to energy saving mode after 60"). The motion sensor can be disabled, in which case the lamp always emits 50% of the luminous flux.



Solar wall lamp  
→ LD0400G3





Solar bollard  
LD0402G3

SPECIFICHE  
SPECIFICATIONS

DATI TECNICI  
TECHNICAL DATA


FINITURE  
FINISHES

CODICE  
CODE

faretto  
spotlight



14 x 22,5 x 11,5 cm  
5,5 x 8,7 x 4,3 in

**LED**   
3,7V | 3000K | CRI>80 | 1,3W |  
102lm | beam angle 28°  
**IP65**



Dotata di sensore crepuscolare  
Fitted with dusk sensors

**Ricarica / Charge:**


5-8 h (luce solare / sunshine)

**Durata batteria / Work time: 7h**

Batteria compatibile a pag 211  
Compatible battery at pag 211  
Cod. **BAT04701906701901**

■ Grigio scuro / Dark gray

**LD0404G3**



**Metodo di fissaggio corretto / Correct fixing procedure**


1. Lampada fissata sul terreno con picchetto in metallo.
1. Lamp fixed in the ground with a metal peg.

Modalità di installazioni differenti da quelle illustrate  
sono da ritenersi non idonee.  
Installation procedures other than those illustrated  
are considered unsuitable.

paletto  
bollard



14 x 16,5 x 65 cm  
5,5 x 6,3 x 25,6 in

**LED**   
3,7V | 3000K | CRI>80 | 2,2W |  
327lm | beam angle 68°  
**IP54**



Dotata di sensore  
crepuscolare e di movimento  
Fitted with dusk and  
motion sensors

**Ricarica / Charge:**

6-8 h (luce solare / sunshine)


**Durata batteria / Work time:**

luce piena 2,5 - 3h; micro 20 - 25h  
Full power 2,5 - 3h; energy saving  
20 - 25h

Batteria compatibile a pag 211  
Compatible battery at pag 211  
Cod. **BAT04701906701900**

■ Grigio scuro / Dark gray

**LD0402G3**



**Metodo di fissaggio corretto / Correct fixing procedure**

1. Lampada fissata su un plinto in cemento con tirafondi o viti idonee.
2. Lampada fissata sul terreno con picchetto in metallo.


1. Lamp fixed to a cement plinth with suitable anchor bolts or screws.
2. Lamp fixed in the ground with a metal peg.

Modalità di installazioni differenti da quelle illustrate  
sono da ritenersi non idonee.  
Installation procedures other than those illustrated  
are considered unsuitable.

parete  
wall



4,6 x 14 x 19 cm  
1,6 x 5,5 in

**LED**   
3,7V | 3000K | CRI>80 | 2,2W |  
327lm | beam angle 107°  
**IP54**



Dotata di sensore  
crepuscolare e di movimento  
Fitted with dusk and  
motion sensors

**Ricarica / Charge:**

6-8 h (luce solare / sunshine)

**Durata batteria / Work time:**

luce piena 2,5 - 3h; micro 20 - 25h  
Full power 2,5 - 3h; energy saving 20 - 25h

Batteria compatibile a pag 211  
Compatible battery at pag 211  
Cod. **BAT04701906701900**

■ Grigio scuro / Dark gray

**LD0400G3**

# Home Solar

Prodotto autoalimentato e privo di collegamento alla rete elettrica

This product is auto-powered and has no connection to the electrical mains.



Paletto adatto all'uso esterno disponibile in due modelli: basso, alto. Ha struttura in pressofusione di alluminio verniciato grigio scuro o corten e diffusore in polycarbonato trasparente. Home Solar è privo di collegamento alla rete elettrica e dotato di pannello solare, sensore crepuscolare, sensore di movimento e picchetto per installazione diretta su terreno. I sensori della lampada sono comandati da due interruttori: quando il sensore crepuscolare è attivo (☀️) e rileva una luminosità ambientale minore di 150 Lux, la lampada si accende al 50% della sua intensità; quando anche il sensore di movimento è attivo (🌙) e rileva un movimento, la lampada si accende al massimo della sua potenza per poi abbassarla al 10%.

Bollard lamp for outdoor use available in two models: low and high. It has a dark gray or corten painted die-cast aluminum frame and a transparent polycarbonate diffuser. Home Solar is mains-independent and fitted with a solar panel, dusk sensor, motion sensor and peg for inserting it directly into the ground. The lamp sensors are controlled by two switches: when the dusk sensor is active (☀️) and detects an ambient brightness of less than 150 Lux, the lamp switches on at 50% of its intensity. When the motion sensor is active (🌙), too, and detects movement, the lamp switches on at full power, and then lower its intensity to 10%.



Home Solar bollard  
→ LD0256R3



Home Solar bollard  
→ LD0257G3



Quando l'interruttore della lampada è impostato su "on"  
- Si attiva automaticamente il sensore crepuscolare (luce blu): la lampada si accende al 50% quando la luminosità ambientale è inferiore ai 150 Lux.  
- Il sensore di movimento (luce rossa): è spento  
- Durata batteria: 50% 10 - 11h




When the lamp is switched "on"  
- Dusk sensor will be activated automatically (blue light): the lamp turns on to 50% when the environmental brightness is lower than 150 Lux.  
- The motion sensor is off (red light)  
- Work time: 50% 10 - 11h



Per attivare il sensore di movimento  
- Premere il pulsante "motion": la lampada si accenderà al 100% finché rileva movimenti, poi rimarrà accesa al 10% aumentando la luminosità al 100% quando rileverà altri movimenti.  
Angolo di rilevamento=120°, distanza di rilevamento massimo 6m.  
- Durata batteria: 10% 25-28h  
- Durata batteria: 100% 2,5-3h



To turn on the motion sensor  
- Press the "motion" button: the lamp will turn on at 100% as long as it detects movement, then it will stay on at 10% brightness and will increase the brightness to 100% when detecting another motion.  
Detection angle=120°, detection distance max 6 m.  
- Work time: 10% 25-28h  
- Work time: 100% 2,5-3h

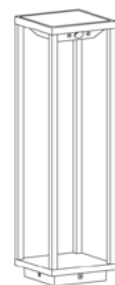SPECIFICHE  
SPECIFICATIONSDATI TECNICI  
TECHNICAL DATAFINITURE  
FINISHESCODICE  
CODEterra  
floor14 x 14 x 50 cm  
5,5 x 5,5 x 19,7 in

**LED**

3,7V | 3000K | CRI>84 | 2,2W |  
415lm | beam angle 50°  
**IP54**



Dotata di sensore  
crepuscolare e di movimento  
Fitted with dusk and  
motion sensors

**Ricarica / Charge:**  
6-8 h (luce solare / sunshine)


**Durata batteria / Work time:**  
luce piena 2,5 - 3h; micro 20 - 25h  
Full power 2,5 - 3h; energy saving  
20 - 25h

Batteria compatibile a pag 211  
Compatible battery at pag 211  
Cod. **BAT04701906701900**

Grigio scuro / Dark gray

**LD0256G3**

Corten


**LD0256R3**

**Metodo di fissaggio corretto / Correct fixing procedure**

1. Lampada fissata su un plinto in cemento con tirafondi o viti idonee.
2. Lampada fissata sul terreno con picchetto in metallo.

1. Lamp fixed to a cement plinth with suitable anchor bolts or screws.
2. Lamp fixed in the ground with a metal peg.

Modalità di installazioni differenti da quelle illustrate  
sono da ritenersi non idonee.  
Installation procedures other than those illustrated  
are considered unsuitable.

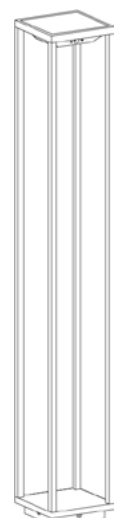terra  
floor14 x 14 x 100 cm  
5,5 x 5,5 x 39,4 in

**LED**

3,7V | 3000K | CRI>84 | 2,2W |  
415lm | beam angle 50°  
**IP54**



Dotata di sensore  
crepuscolare e di movimento  
Fitted with dusk and  
motion sensors

**Ricarica / Charge:**  
6-8 h (luce solare / sunshine)


**Durata batteria / Work time:**  
luce piena 2,5 - 3h; micro 20 - 25h  
Full power 2,5 - 3h; energy saving  
20 - 25h

Batteria compatibile a pag 211  
Compatible battery at pag 211  
Cod. **BAT04701906701900**

Grigio scuro / Dark gray

**LD0257G3**

Corten

**LD0257R3**

**Metodo di fissaggio corretto / Correct fixing procedure**

1. Lampada fissata su un plinto in cemento con tirafondi o viti idonee.
2. Lampada fissata sul terreno con picchetto in metallo.

1. Lamp fixed to a cement plinth with suitable anchor bolts or screws.
2. Lamp fixed in the ground with a metal peg.

Modalità di installazioni differenti da quelle illustrate  
sono da ritenersi non idonee.  
Installation procedures other than those illustrated  
are considered unsuitable.

base zavorrata  
stabilizing base16 x 16 x 0,8 cm  
6,3 x 6,3 x 0,3 in

Accessorio per modelli:  
Accessory for models:

**LD0256**  
**LD0257**

Grigio scuro / Dark gray

**LD0255G3**

Corten

**LD0255R3**

Accessorio per stabilizzare la lampada senza ancorarla al terreno  
Accessory to stabilise the lamp without anchoring it to the ground



Home Solar bollard + stabilizing base  
→ **LD0256G3 + LD0255G3**

# Home

CE ENEC



Lampade da parete-soffitto e paletto con struttura in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco, grigio scuro o corten, diffusore in vetro pressato bianco satinato (parete-soffitto) e policarbonato trasparente (terra). L'elevato grado di protezione (IP54 e IP65) rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno. Home paletto è disponibile anche nella versione dotata di pannello solare (vedi pagina 152).



















Wall-ceiling lamps and bollard with a matt white, dark gray or corten painted die-cast aluminium frame, a satin-finish white cast glass (wall-ceiling) or transparent polycarbonate (floor) diffuser. The high IP rating (IP54 and IP65) makes the lamps ideal for indoor and outdoor use. Home bollard is available also in the version with solar panel (Home Solar, page 152).



Home wall-ceiling lamp  
→ LD0250R3



Home bollard → LD0254R3

SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE
parete-soffitto wall-ceiling	<b>E27</b> 220-240V   1x42W <b>IP54</b>	 Bianco / White  Grigio scuro / Dark gray  Corten	<b>LL0250B3</b> <b>LL0250G3</b> <b>LL0250R3</b>
 12,2 x 25 x 9,5 cm 4,7 x 9,8 x 3,5 in	<b>LED</b> 220-240V   3000K   CRI>80   10W   1463lm   beam angle 122° <b>IP54</b>	 Bianco / White  Grigio scuro / Dark gray  Corten	<b>LD0250B3</b> <b>LD0250G3</b> <b>LD0250R3</b>
parete-soffitto wall-ceiling	<b>E27</b> 220-240V   2x42W <b>IP54</b>	 Bianco / White  Grigio scuro / Dark gray  Corten	<b>LL0251B3</b> <b>LL0251G3</b> <b>LL0251R3</b>
 25 x 25 x 9,5 cm 9,8 x 9,8 x 3,5 in	<b>LED</b> 220-240V   3000K   CRI>80   20W   2926lm   beam angle 122° <b>IP54</b>	 Bianco / White  Grigio scuro / Dark gray  Corten	<b>LD0251B3</b> <b>LD0251G3</b> <b>LD0251R3</b>
paletto bollard	<b>LED</b> 220-240V   3000K   CRI>80   15,8W   1590lm   beam angle 100° <b>IP65</b>	 Grigio scuro / Dark gray  Corten	<b>LD0254G3</b> <b>LD0254R3</b>
 14,1 x 14,1 x 50 cm 5,5 x 5,5 x 19,7 in			

**Metodo di fissaggio corretto / Correct fixing procedure**

- Lampada fissata su un plinto in cemento con piastra di ancoraggio e tirafondi.
- Lamp fixed to a cement plinth with an anchor plate and anchor bolts.

Modalità di installazioni differenti da quelle illustrate sono da ritenersi non idonee.  
Installation procedures other than those illustrated are considered unsuitable.

# See you

Design Federico de Majo





Lampada da parete con nuova sorgente luminosa a LED configurabile mediante switch interno nelle seguenti modalità: luce indiretta / luce diretta / luce diretta e indiretta. Provvista di telecamera a raggi infrarossi, ottima per la visione notturna. Risoluzione 1080p (1920 x 1080). È presente uno slot interno per scheda di memoria micro SD (non inclusa) che registra in automatico le immagini riprese dalla telecamera; quando lo spazio nella scheda di memoria è esaurito, vengono progressivamente eliminati in automatico i file più vecchi. La lampada può essere controllata da remoto se collegata ad una rete Wi-Fi con frequenza 2,4 GHz. Il prodotto funziona tramite la app Zafferano Lighting, ma è compatibile anche con Tuya Smart, Alexa e Google Home.

Wall lamp with new redesigned LED board equipped with infrared camera, great for night vision. Resolution 1080p (1920 x 1080). An internal switch allows to select indirect light / direct light / direct and indirect light. There is a slot for micro SD memory card (not included) that records automatically camera images; when memory card runs out of space, older files are overwritten by new ones. The lamp can be controlled remotely if connected to a Wi-Fi 2.4 GHz network. The product works best via Zafferano Lighting app and is also compatible with Tuya Smart, Alexa, and Google Home.




See you wall lamp  
→ LD1990G3

SPECIFICHE  
SPECIFICATIONSDATI TECNICI  
TECHNICAL DATAFINITURE  
FINISHESCODICE  
CODEparete  
wall11 x 13,7 x 12 cm  
4,3 x 5,4 x 4,7 in


**LED WI-FI**   
100-240V | 2700-4000K | CRI>90  
| 22W | 2x1250-2x1400lm | beam  
angle 86°  
**IP65**

 Bianco / White


LD1990B3

 Titanio / Titanium

LD1990G3

 Bronzo / Bronze

LD1990R3

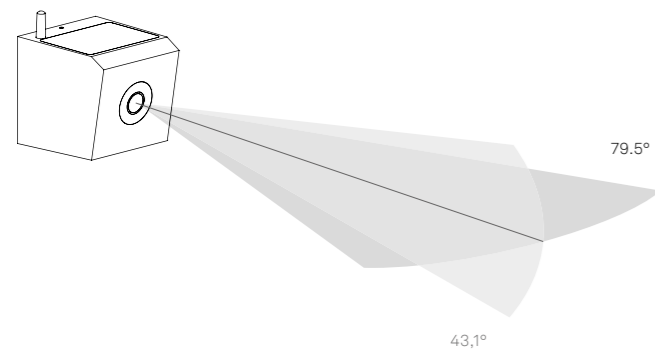

## Visione fotocamera / Camera vision (16:9)

Angolo orizzontale / Horizontal angle: 79,5°


Angolo verticale / Vertical angle: 43,1°

Angolo diagonale / Diagonal corner: 93,6°

## AVVERTENZE / REMARKS

Per poter funzionare, la lampada deve essere collegata a una rete Wi-Fi con frequenza 2,4 GHz.

In order to work, the lamp must be connected to a 2.4 GHz frequency Wi-Fi network.

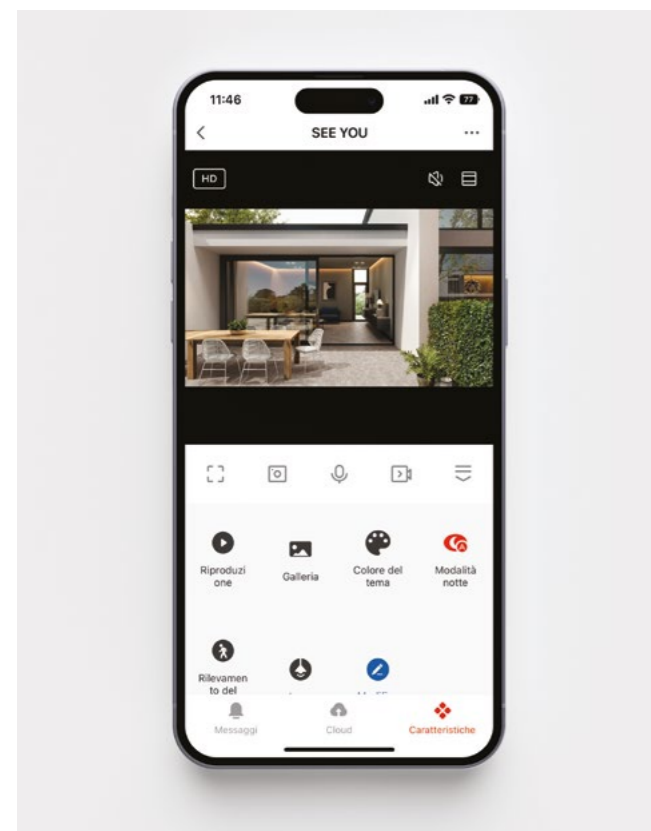


Download Zafferano Lighting

See you wall lamp  
→ LD1990R3



# You

Design Federico de Majo

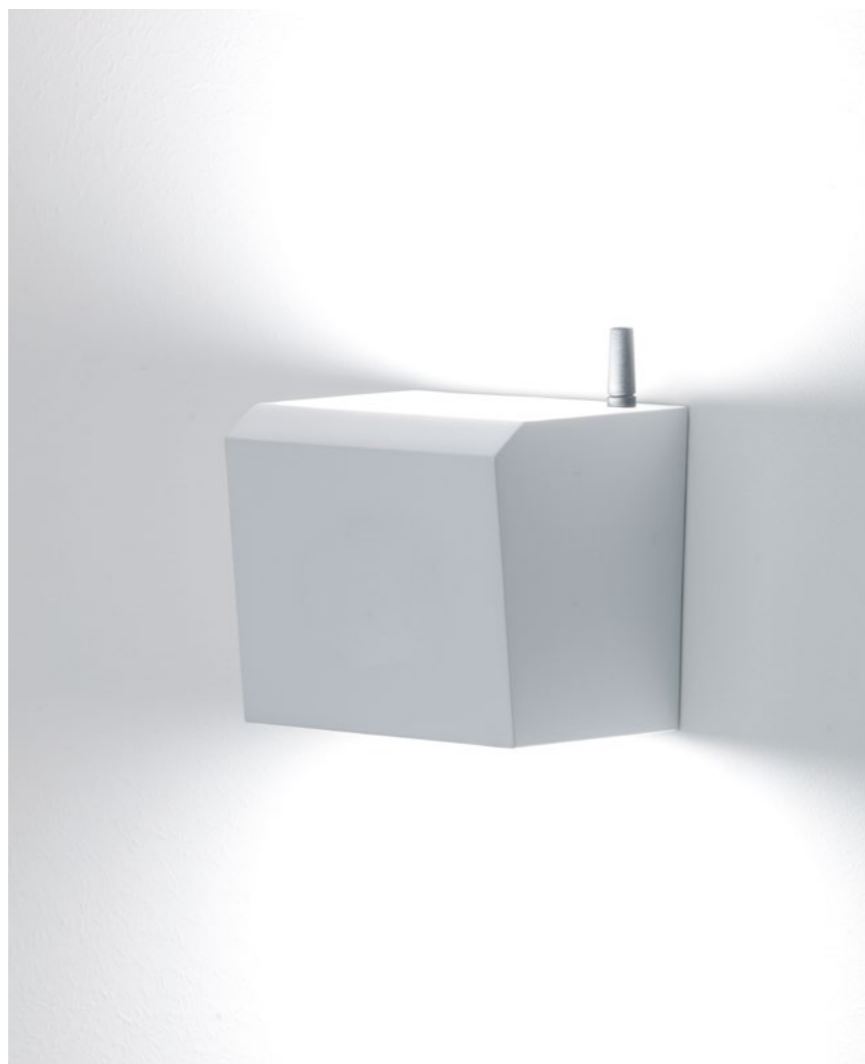

Lampada da parete con nuova sorgente luminosa a LED configurabile mediante switch interno nelle seguenti modalità: luce indiretta / luce diretta / luce diretta e indiretta.

La lampada può essere controllata da remoto se collegata ad una rete Wi-Fi con frequenza 2,4 GHz. Il prodotto funziona tramite la app Zafferano Lighting, ma è compatibile anche con Tuya Smart, Alexa e Google Home.

Wall lamp with new redesigned LED. An internal switch allows to select indirect light / direct light / direct and indirect light. The lamp can be controlled remotely if connected to a Wi-Fi 2.4 GHz network. The product works best via Zafferano Lighting app and is also compatible with Tuya Smart, Alexa, and Google Home.


SPECIFICHE  
SPECIFICATIONS

DATI TECNICI  
TECHNICAL DATA


FINITURE  
FINISHES


CODICE  
CODE

parete  
wall



11 x 13,7 x 12 cm  
4,3 x 5,4 x 4,7 in

**LED WI-FI**   
100-240V | 2700-4000K | CRI>90  
| 20W | 2x1250-2x1400lm | beam  
angle 86°  
**IP65**

 Bianco / White

**LD1995B3**

 Titanio / Titanium

**LD1995G3**


 Bronzo / Bronze

**LD1995R3**

#### AVVERTENZE / REMARKS

Per poter funzionare, la lampada deve essere collegata a una rete Wi-Fi con frequenza 2,4 GHz.

In order to work, the lamp must be connected to a 2.4 GHz frequency Wi-Fi network.

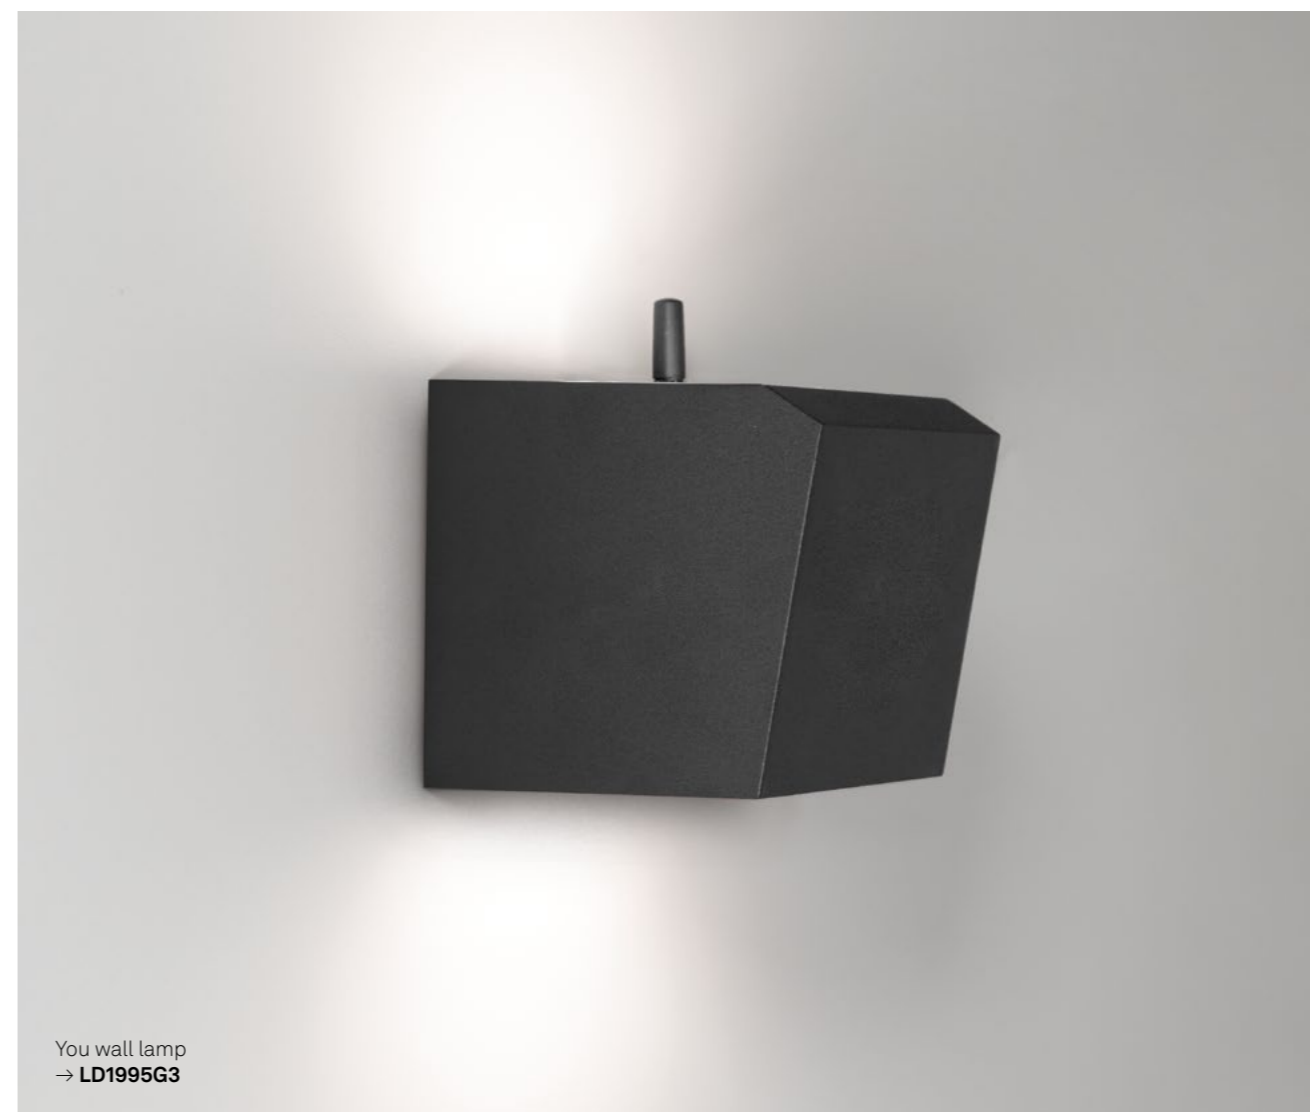

You wall lamp  
→ **LD1995G3**

# Ciottolo

CE ENEC



Lampade da parete e paletto con struttura in pressofusione di alluminio verniciato grigio scuro o corten e diffusore in policarbonato opalino satinato. L'elevato grado di protezione (IP54) rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno.













Wall lamps and bollard with a dark gray or corten painted die-cast aluminium frame and a satin-finish opaline polycarbonate diffuser. The high IP rating (IP54) makes the lamps ideal for indoor and outdoor use.




Ciottolo wall lamp  
→ LD0480G3



Ciottolo wall lamp  
→ LD0485R3

SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE
<p>parete wall</p>  <p>12,4 x 13,3 x 4,9 cm 4,7 x 5,1 in</p>	<p><b>LED</b> 220-240V   3000K   CRI&gt;80   7W   890lm   beam angle 90° <b>IP54</b></p>	<p> Grigio scuro / Dark gray</p> <p> Corten</p>	<p><b>LD0480G3</b></p> <p><b>LD0480R3</b></p>
<p>paletto bollard</p>  <p>12,4 x 13,3 x 10 cm 4,7 x 5,1 x 3,9 in</p>	<p><b>LED</b> 220-240V   3000K   CRI&gt;80   7W   890lm   beam angle 90° <b>IP54</b></p>	<p> Grigio scuro / Dark gray</p> <p> Corten</p>	<p><b>LD0483G3</b></p> <p><b>LD0483R3</b></p>
<p>paletto bollard</p>  <p>12,4 x 13,3 x 50 cm 4,7 x 5,1 x 19,7 in</p>	<p><b>LED</b> 220-240V   3000K   CRI&gt;80   7W   890lm   beam angle 90° <b>IP54</b></p>	<p> Grigio scuro / Dark gray</p> <p> Corten</p>	<p><b>LD0485G3</b></p> <p><b>LD0485R3</b></p>
<p>paletto bollard</p>  <p>12,4 x 13,3 x 70 cm 4,7 x 5,1 x 27,6 in</p>	<p><b>LED</b> 220-240V   3000K   CRI&gt;80   7W   890lm   beam angle 90° <b>IP54</b></p>	<p> Grigio scuro / Dark gray</p> <p> Corten</p>	<p><b>LD0487G3</b></p> <p><b>LD0487R3</b></p>



**Metodo di fissaggio corretto:**  
1. Lampada fissata su un plinto  
in cemento con viti di fissaggio idonee.  
**Correct fixing procedure:**  
1. Lamp fixed to a cement plinth with  
suitable anchor bolts or screws.

Modalità di installazioni differenti da quelle  
illustrate sono da ritenersi non idonee.  
Installation procedures other than those  
illustrated are considered unsuitable.

# Lens

CE ENEC



Lampade da parete e da soffitto con struttura in pressofusione di alluminio verniciato grigio scuro o bianco e diffusore in vetro trasparente. L'elevato grado di protezione (IP65) rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno.

Wall and ceiling lamps with a dark gray or white painted die-cast aluminium frame and a transparent glass diffuser. The high IP rating (IP65) makes the lamps ideal for indoor and outdoor use.



Lens wall lamp  
→ LD0750G3 + LD0752G3



Lens wall lamp  
→ LD0752G3

SPECIFICHE  
SPECIFICATIONS

DATI TECNICI  
TECHNICAL DATA

FINITURE  
FINISHES

CODICE  
CODE

parete  
wall



7,1 x 10,5 x 12 cm  
2,8 x 3,9 in

**LED**

220-240V | 3000K | CRI>80 | 6W |  
545lm | beam angle 100°

**IP65**

Mono emissione  
Uplight or downlight

■ Grigio scuro / Dark gray

**LD0751G3**

parete  
wall



7,6 x 10,5 x 12 cm  
2,8 x 3,9 in

**LED**

220-240V | 3000K | CRI>80 |  
2x6W | 2x507lm | beam angle  
100°

**IP65**

Bi emissione  
Uplight and downlight

■ Grigio scuro / Dark gray

**LD0752G3**

soffitto  
ceiling



Ø 10,8 x 11,3 cm  
Ø 4,3 x 4,3 in

**LED**

220-240V | 3000K | CRI>80 |  
6,5W | 545lm | beam angle 45°

**IP65**

■ Grigio scuro / Dark gray

**LD0750G3**

# Sole

CE ENEC



Lampade da parete e da soffitto con struttura in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco, grigio scuro o corten, diffusore in policarbonato trasparente. L'elevato grado di protezione (IP54) rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno.

Wall and ceiling lamps with a matt white, dark gray or corten painted die-cast aluminium frame and a clear polycarbonate diffuser. The high IP rating (IP54) makes the lamps ideal for indoor and outdoor use.



Sole wall lamp  
→ LD0127B3

Sole ceiling lamp  
→ **LD0120B3**



SPECIFICHE  
SPECIFICATIONS

DATI TECNICI  
TECHNICAL DATA

FINITURE  
FINISHES

CODICE  
CODE

parete  
wall



12 x 12 cm  
4,7 x 4,7 in

**LED**

220-240V | 3000K | CRI>80 |  
2x10W | 2x937lm | beam angle  
66°  
**IP54**

■ Bianco / White

**LD0127B3**

■ Grigio scuro / Dark gray

**LD0127G3**

soffitto  
ceiling



Ø 8 x 10,5 cm  
Ø 3,1 x 3,9 in

**LED**

220-240V | 3000K | CRI>80 | 6W |  
545lm | beam angle 62°  
**IP54**

■ Bianco / White

**LD0120B3**

■ Grigio scuro / Dark gray

**LD0120G3**

soffitto  
ceiling



8 x 8 x 10,5 cm  
3,1 x 3,1 x 3,9 in

**LED**

220-240V | 3000K | CRI>80 | 6W |  
545lm | beam angle 62°  
**IP54**

■ Bianco / White

**LD0125B3**

■ Grigio scuro / Dark gray

**LD0125G3**



# Bottom

CE ENEC



Lampade da parete con struttura in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco o grigio scuro, diffusore in policarbonato satinato. L'elevato grado di protezione (IP54) rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno.

Wall lamps with a matt white or dark gray painted die-cast aluminium frame and a satin finish polycarbonate diffuser. The high IP rating (IP54) makes the lamps ideal for indoor and outdoor use.












Bottom wall lamp  
→ LD0231G3






Bottom wall lamp  
→ **LD0232G3**

SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE
<p>parete wall</p>  <p>Ø 10 x 3 cm Ø 3,9 in</p>	<p><b>LED</b> 220-240V   3000K   CRI&gt;80   4,5W   392lm   beam angle 50° <b>IP54</b></p>	<p> Bianco / White</p> <hr/> <p> Grigio scuro / Dark gray</p>	<p><b>LD0230B3</b></p> <hr/> <p><b>LD0230G3</b></p>
<p>parete wall</p>  <p>10 x 10 x 3 cm 3,9 x 3,9 in</p>	<p><b>LED</b> 220-240V   3000K   CRI&gt;80   4,5W   392lm   beam angle 50° <b>IP54</b></p>	<p> Bianco / White</p> <hr/> <p> Grigio scuro / Dark gray</p>	<p><b>LD0231B3</b></p> <hr/> <p><b>LD0231G3</b></p>
<p>parete wall</p>  <p>8 x 20 x 3 cm 3,1 x 7,9 in</p>	<p><b>LED</b> 220-240V   3000K   CRI&gt;80   8,5W   729lm   beam angle 70° <b>IP54</b></p>	<p> Bianco / White</p> <hr/> <p> Grigio scuro / Dark gray</p>	<p><b>LD0232B3</b></p> <hr/> <p><b>LD0232G3</b></p>

# Cubetto

Modelli per uso interno a pagina 136  
For Cubetto indoor use, see page 136



Lampada da parete con struttura in pressofusione di alluminio verniciato nei colori bianco, grigio scuro o corten e diffusore in policarbonato trasparente. L'elevato grado di protezione (IP54) rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno. Provvista di regolazione meccanica indipendente del fascio luminoso sia sopra che sotto; cover personalizzabile con colori a richiesta.

Wall lamp with a white, dark gray or corten painted die-cast aluminium frame and a transparent polycarbonate diffuser. The high IP rating (IP54) makes the lamp ideal for indoor and outdoor use. It has independent control of the beam of light above and below; the color of the cover can be customised on request.

## SPECIFICHE SPECIFICATIONS


parete  
wall



10 x 10 cm  
3,9 x 3,9 in

## DATI TECNICI TECHNICAL DATA

**LED**  
220-240V | 3000K | CRI>90 |  
6,5W | 638lm | beam angle 58°  
**IP54**



## FINITURE FINISHES

■ Bianco / White



**LD0052B3**

■ Grigio scuro / Dark gray

**LD0052G3**

■ Corten


**LD0052R3**

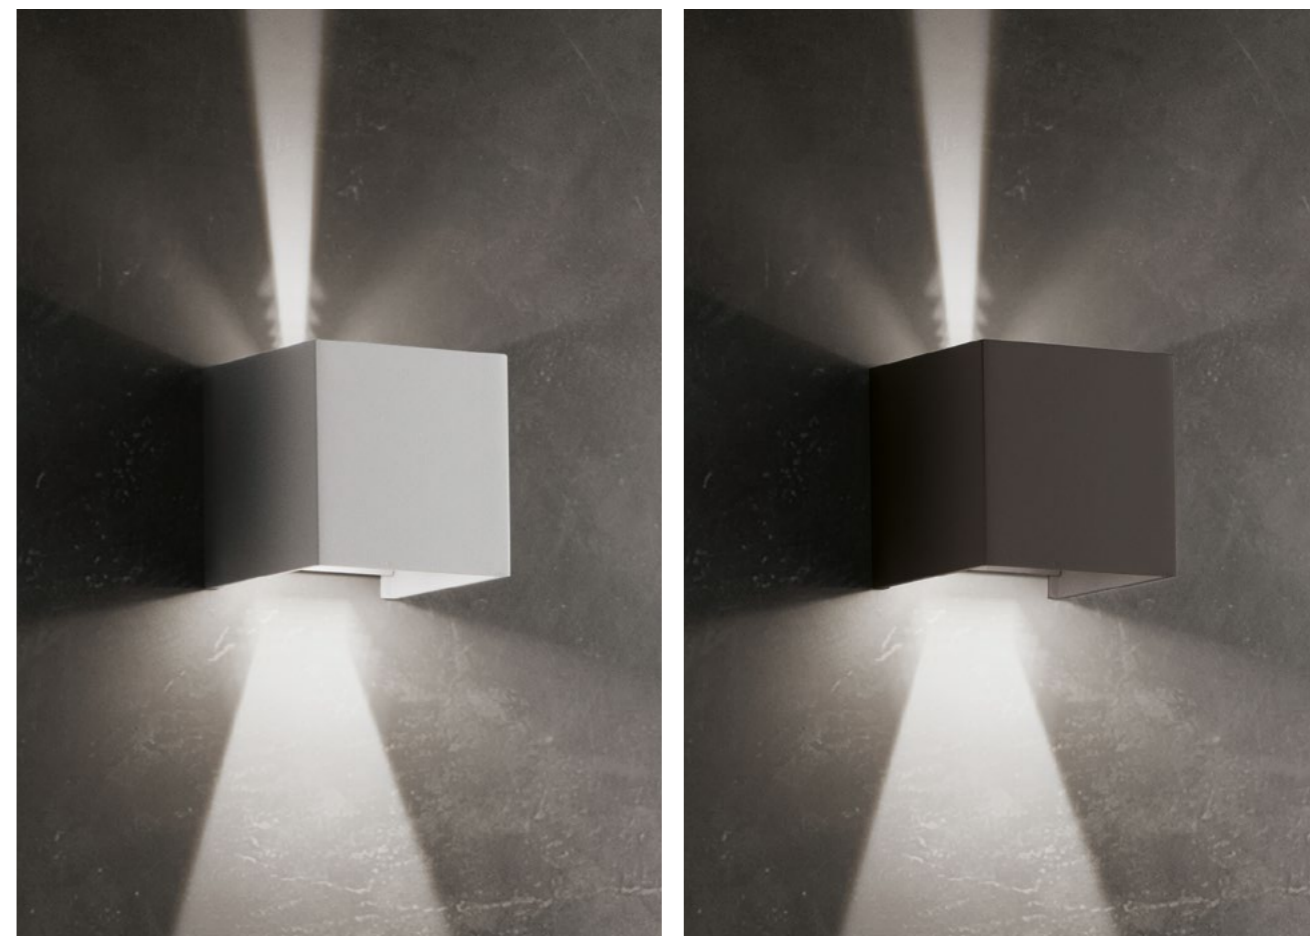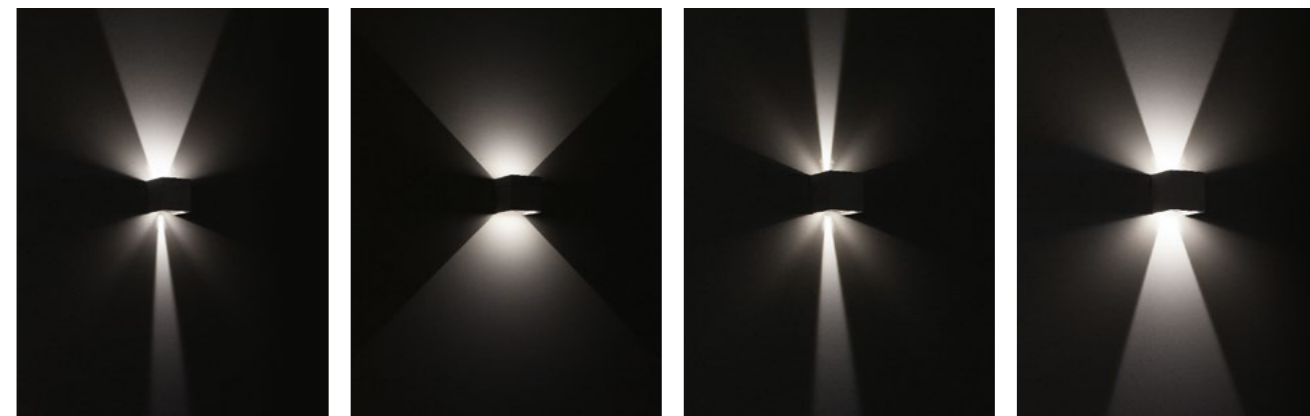



# Riga

Modelli per uso interno a pagina 144  
For Riga indoor use, see page 144



Lampade da parete-soffitto con struttura in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco o grigio scuro e diffusore in policarbonato satinato. L'elevato grado di protezione (IP54) rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno.

Wall-ceiling lamps with a matt white or dark gray painted die-cast aluminium frame and a satin finish polycarbonate diffuser. The high IP rating (IP54) makes the lamps ideal for indoor and outdoor use.

## SPECIFICHE SPECIFICATIONS

## DATI TECNICI TECHNICAL DATA


## FINITURE FINISHES

## CODICE CODE

parete-soffitto  
wall-ceiling




30,5 x 8 x 5,5 cm  
11,8 x 3,1 in

**LED TRIAC**   
200-240V | 3000K | CRI>90 |  
2x9,5W | 2x734lm | beam angle  
120°  
**IP54**

 Bianco / White

**LD0108B3**


 Grigio scuro / Dark gray

**LD0108G3**

parete-soffitto  
wall-ceiling




50,5 x 8 x 5,5 cm  
19,7 x 3,1 in


**LED TRIAC**   
220-240V | 3000K | CRI>90 |  
2x13,5W | 2x1090lm | beam angle  
120°  
**IP54**

 Bianco / White

**LD0109B3**

 Grigio scuro / Dark gray

**LD0109G3**

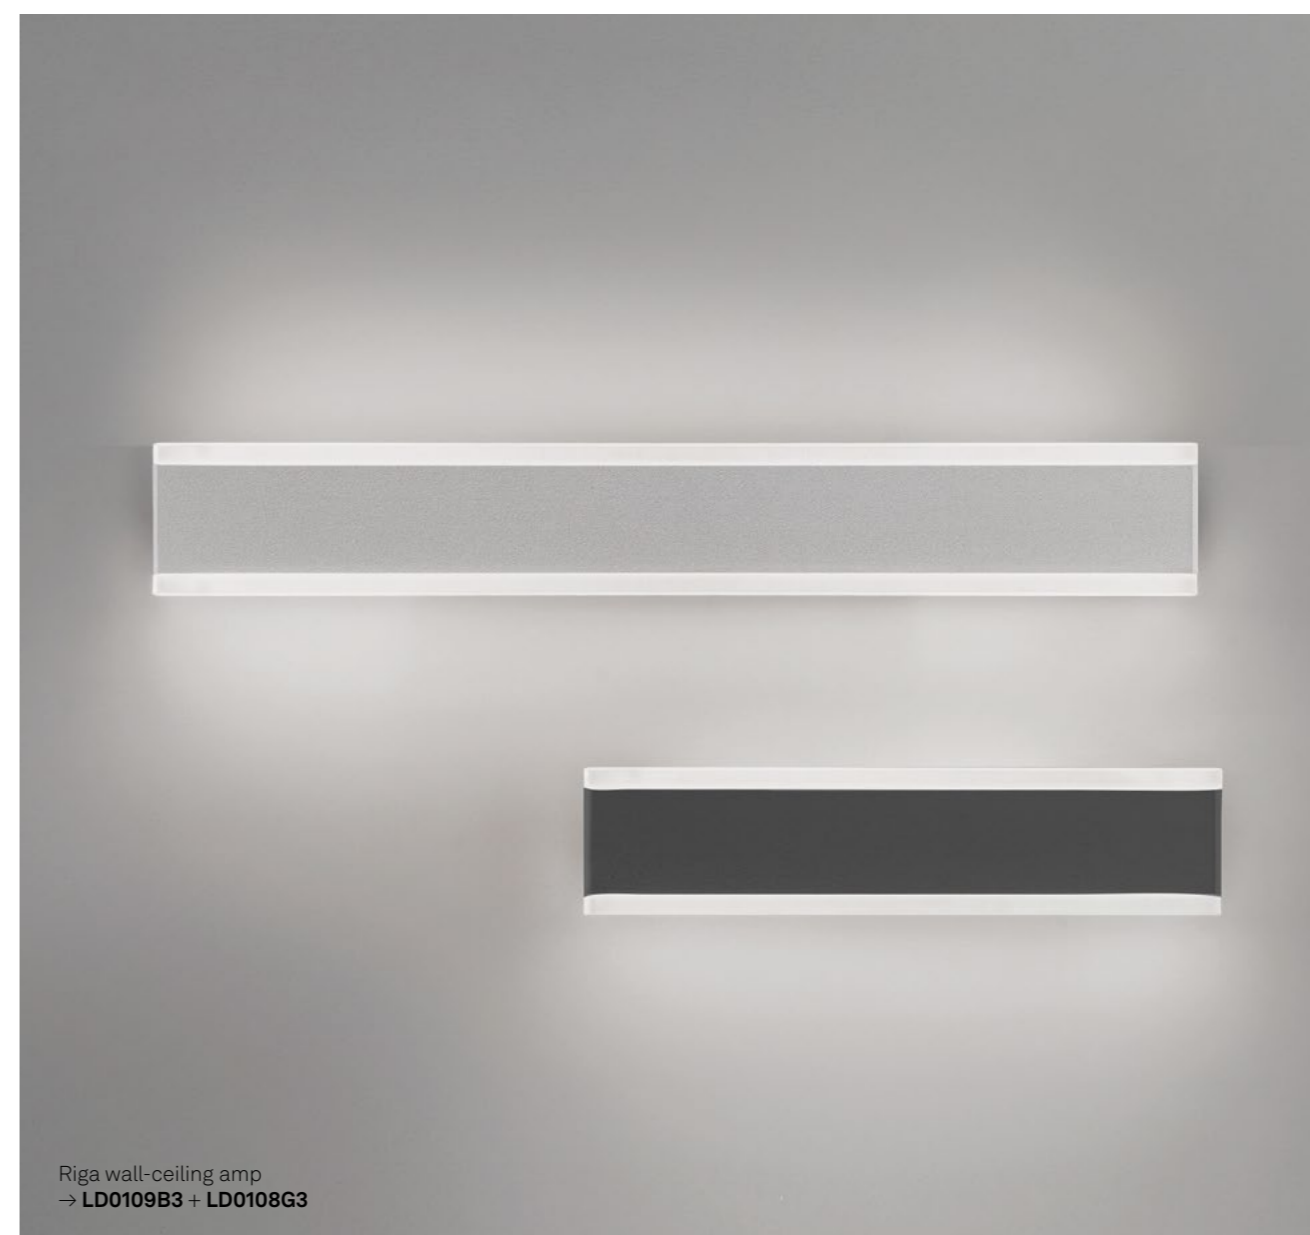

Riga wall-ceiling amp  
→ **LD0109B3** + **LD0108G3**

# Alu

CE ENEC



Lampade da parete-soffitto con struttura in pressofusione di alluminio verniciato nei colori bianco opaco o grigio scuro, diffusore in policarbonato opalino satinato. L'elevato grado di protezione (IP54) rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno.



















Wall-ceiling lamps with a matt white or dark gray painted die-cast aluminium frame and a satin-finish opaline polycarbonate diffuser. The high IP rating (IP54) makes the lamps ideal for indoor and outdoor use.

Alu wall-ceiling lamp  
→ LD0132B3





Alu wall-ceiling lamp  
→ **LD0135G3**

SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE
parete-soffitto wall-ceiling  Ø 17,5 x 4,5 cm Ø 6,9 x 1,6 in	<b>LED</b> 220-240V   3000K   CRI>80   10W   1019lm   beam angle 120° <b>IP54</b>	 Bianco / White  Grigio scuro / Dark gray	<b>LD0130B3</b> <b>LD0130G3</b>
parete-soffitto wall-ceiling  Ø 27 x 5,3 cm Ø 10,6 x 2 in	<b>LED</b> 220-240V   3000K   CRI>80   25W   2935lm   beam angle 110° <b>IP54</b>	 Bianco / White  Grigio scuro / Dark gray	<b>LD0131B3</b> <b>LD0131G3</b>
parete-soffitto wall-ceiling  Ø 34 x 5 cm Ø 13,4 x 2 in	<b>LED</b> 220-240V   3000K   CRI>80   30W   3460lm   beam angle 110° <b>IP54</b>	 Bianco / White  Grigio scuro / Dark gray	<b>LD0132B3</b> <b>LD0132G3</b>
parete-soffitto wall-ceiling  17,5 x 17,5 x 4,5 cm 6,7 x 6,7 x 1,6 in	<b>LED</b> 220-240V   3000K   CRI>80   10W   1249lm   beam angle 110° <b>IP54</b>	 Bianco / White  Grigio scuro / Dark gray	<b>LD0135B3</b> <b>LD0135G3</b>
parete-soffitto wall-ceiling  27 x 27 x 5,3 cm 10,6 x 10,6 x 2 in	<b>LED</b> 220-240V   3000K   CRI>80   25W   3310lm   beam angle 110° <b>IP54</b>	 Bianco / White  Grigio scuro / Dark gray	<b>LD0136B3</b> <b>LD0136G3</b>
parete-soffitto wall-ceiling  34 x 34 x 5 cm 13,4 x 13,4 x 2 in	<b>LED</b> 220-240V   3000K   CRI>80   30W   3662lm   beam angle 110° <b>IP54</b>	 Bianco / White  Grigio scuro / Dark gray	<b>LD0137B3</b> <b>LD0137G3</b>

# Slat

CE ENEC



Lampade da parete e paletto, con struttura in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco, grigio scuro o corten, diffusore in policarbonato. L'elevato grado di protezione (IP54 e IP65) rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno.

Wall lamps and bollard with a matt white, dark gray or corten painted die-cast aluminium frame and a satin finish polycarbonate diffuser. The high IP rating (IP54 and IP65) makes the lamps ideal for indoor and outdoor use.





SPECIFICHE  
SPECIFICATIONS

DATI TECNICI  
TECHNICAL DATA

FINITURE  
FINISHES

CODICE  
CODE

parete  
wall



4,5 x 18 x 3 cm  
1,6 x 7,1 in

LED

220-240V | 3000K | CRI>90 | 4W |  
470lm | beam angle 70°

IP65

Mono emissione  
Uplight or downlight

■ Bianco / White

LD0150B3

■ Grigio scuro / Dark gray

LD0150G3

■ Corten

LD0150R3

parete  
wall



6 x 50 x 6 cm  
2,4 x 19,7 in

LED

220-240V | 3000K | CRI>80 |  
2x10W | 2x1372lm | beam angle  
107°

IP65

Bi emissione  
Uplight and downlight

■ Bianco / White

LD0152B3

■ Grigio scuro / Dark gray

LD0152G3

■ Corten

LD0152R3

paletto  
bollard



5 x 10 x 60,5 cm  
2 x 3,9 x 23,6 in

LED

100-240V | 3000K | CRI>80 | 8W |  
986lm | beam angle 98°

IP54

Mono emissione  
Uplight or downlight

■ Grigio scuro / Dark gray

LD0154G3

LED


100-240V | 3000K | CRI>80 |  
2x7W | 2x858lm | beam angle  
112°

IP54

Bi emissione  
Uplight and downlight

■ Grigio scuro / Dark gray

LD0155G3



**Metodo di fissaggio corretto:**

**1.** Lampada fissata su un plinto  
in cemento con viti di fissaggio idonee.  
**Correct fixing procedure:**  
**1.** Lamp fixed to a cement plinth with  
suitable anchor bolts or screws.

Modalità di installazioni differenti da quelle  
illustrate sono da ritenersi non idonee.  
Installation procedures other than those  
illustrated are considered unsuitable.



# Stola

CE EAC



Paletto con struttura in pressofusione di alluminio verniciato grigio scuro o corten, e diffusore in policarbonato. L'elevato grado di protezione (IP54 e IP65) rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno.

Bollard with a dark gray or corten painted die-cast aluminium frame and a polycarbonate diffuser. The high IP rating (IP54 and IP65) makes the lamps ideal for indoor and outdoor use.

SPECIFICHE  
SPECIFICATIONS

DATI TECNICI  
TECHNICAL DATA

FINITURE  
FINISHES

CODICE  
CODE

paletto  
bollard



10 x 22 x 80 cm  
3,9 x 8,7 x 31,5 in


**LED**  
220-240V | 3000K | CRI>80 | 11W |  
1077lm | beam angle 52°  
**IP65**

■ Grigio scuro / Dark gray

■ Corten

**LD0172G3**

**LD0172R3**



**Metodo di fissaggio corretto:**  
**1.** Lampada fissata su un plinto in cemento con viti di fissaggio idonee.  
**Correct fixing procedure:**  
**1.** Lamp fixed to a cement plinth with suitable anchor bolts or screws.

Modalità di installazioni differenti da quelle illustrate sono da ritenersi non idonee. Installation procedures other than those illustrated are considered unsuitable.



Stola bollard  
→ LD0172G3

# APPROFONDIMENTI EXTRA

Battery pack	211
Legenda / Legend	215
Relamping kit	210
Rosoni / Canopies	214

## RELAMPING KIT

attacco con magneti / magnet fixing



LED 3000K CRI>80 220-240V IP20 **A+** Led 2700-4000K su richiesta/on request **CE**

CODE	DIMENSION	*DIMENSION 1	*DIMENSION 2	WATT	TOTAL W	LM LED	BEAM ANGLE
LDSK16	14,1 x 4,4 x 4,3 cm 5,5 x 1,7 x 1,7 in	Ø 15,5 x 5 cm Ø 6,1 x 1,9 in	15,5 x 6 x 5 cm 6,1 x 2,3 x 1,9 in	8,7 W	9,7 W	1463 lm	120°



LED 3000K CRI>90 220-240V IP20 **A+** Led 2700-4000K su richiesta/on request **CE**

CODE	DIMENSION	*DIMENSION 1	*DIMENSION 2	WATT	TOTAL W	LM LED	BEAM ANGLE
LDSK01	Ø 17 x 3,5 cm Ø 6,7 x 1,4 in	Ø 18 x 4,5 cm Ø 7,1 x 1,8 in	18 x 18 x 4,5 cm 7,1 x 7,1 x 1,8 in	10,5 W	12,5 W	1350 lm	127°
LDSK02	Ø 22 x 4 cm Ø 8,6 x 1,6 in	Ø 23 x 5 cm Ø 9 x 1,9 in	23 x 23 x 5 cm 9 x 9 x 1,9 in	17 W	18,5 W	2200 lm	122°
LDSK03	Ø 29 x 4 cm Ø 11,4 x 1,6 in	Ø 30 x 5 cm Ø 11,8 x 1,9 in	30 x 30 x 5 cm 11,8 x 11,8 x 1,9 in	27,5 W	29 W	3450 lm	116°

LED 3000K CRI>90 220-240V IP20 **A+** Led 2700-4000K su richiesta/on request **CE**

CODE	DIMENSION	*DIMENSION 1	*DIMENSION 2	WATT	TOTAL W	LM LED	DIMMER	BEAM ANGLE
LDSK17	Ø 17 x 3,5 cm Ø 6,7 x 1,4 in	Ø 18 x 4,5 cm Ø 7,1 x 1,8 in	18 x 18 x 4,5 cm 7,1 x 7,1 x 1,8 in	10,5 W	12,5 W	1350 lm	TRIAC	127°
LDSK18	Ø 17 x 3,5 cm Ø 6,7 x 1,4 in	Ø 18 x 4,5 cm Ø 7,1 x 1,8 in	18 x 18 x 4,5 cm 7,1 x 7,1 x 1,8 in	10,5 W	12,5 W	1350 lm	DALI	127°
LDSK19	Ø 17 x 3,5 cm Ø 6,7 x 1,4 in	Ø 18 x 4,5 cm Ø 7,1 x 1,8 in	18 x 18 x 4,5 cm 7,1 x 7,1 x 1,8 in	10,5 W	12,5 W	1350 lm	WI-FI	127°
LDSK20	Ø 22 x 4 cm Ø 8,6 x 1,6 in	Ø 23 x 5 cm Ø 9 x 1,9 in	23 x 23 x 5 cm 9 x 9 x 1,9 in	17 W	18,5 W	2200 lm	TRIAC	122°
LDSK21	Ø 22 x 4 cm Ø 8,6 x 1,6 in	Ø 23 x 5 cm Ø 9 x 1,9 in	23 x 23 x 5 cm 9 x 9 x 1,9 in	17 W	18,5 W	2200 lm	DALI	122°
LDSK22	Ø 22 x 4 cm Ø 8,6 x 1,6 in	Ø 23 x 5 cm Ø 9 x 1,9 in	23 x 23 x 5 cm 9 x 9 x 1,9 in	17 W	18,5 W	2200 lm	WI-FI	122°
LDSK23	Ø 29 x 4 cm Ø 11,4 x 1,6 in	Ø 30 x 5 cm Ø 11,8 x 1,9 in	30 x 30 x 5 cm 11,8 x 11,8 x 1,9 in	27,5 W	29 W	3450 lm	TRIAC	116°
LDSK24	Ø 29 x 4 cm Ø 11,4 x 1,6 in	Ø 30 x 5 cm Ø 11,8 x 1,9 in	30 x 30 x 5 cm 11,8 x 11,8 x 1,9 in	27,5 W	29 W	3450 lm	DALI	116°
LDSK25	Ø 29 x 4 cm Ø 11,4 x 1,6 in	Ø 30 x 5 cm Ø 11,8 x 1,9 in	30 x 30 x 5 cm 11,8 x 11,8 x 1,9 in	27,5 W	29 W	3450 lm	WI-FI	116°

**\*DIMENSION 1**  
Superficie circolare minima per alloggiamento kit / Min housing for kit on a circular surface.

**\*DIMENSION 2**  
Superficie rettangolare minima per alloggiamento kit / Min housing for kit on a rectangular surface.



LED EMERGENCY 3000K CRI>90 220-240V IP20 **A+** Led 2700-4000K su richiesta/on request **CE**

CODE	DIMENSION	*DIMENSION 1	*DIMENSION 2	WATT	TOTAL W	LM LED	BEAM ANGLE
LDSK12	26,2 x 20 x 5 cm 10,3 x 7,9 x 1,9 in	Ø 32 x 6 cm Ø 12,6 x 2,4 in	27 x 23 x 6 cm 10,6 x 9 x 2,4 in	17 W	5 - 18,5 W	2200 lm	122°
LDSK13	29 x 29 x 5 cm 11,4 x 11,4 x 1,9 in	Ø 32 x 6 cm Ø 12,6 x 2,4 in	32 x 30 x 6 cm 12,6 x 11,8 x 2,4 in	27,5 W	5 - 29 W	3450 lm	116°

Versione con dispositivo di emergenza integrato, con autonomia di 3 ore.  
Version with integrated emergency device, with autonomy of 3 hours.

**\*DIMENSION 1**  
Superficie circolare minima per alloggiamento kit / Min housing for kit on a circular surface.

**\*DIMENSION 2**  
Superficie rettangolare minima per alloggiamento kit / Min housing for kit on a rectangular surface.



G9 DIMMER TRIAC CRI>80 220-240V IP20 **A+** **CE**

CODE	DIMENSION	WATT	LM LED	COLOR TEMPERATURE	BEAM ANGLE
LD0180900	Ø 1,7 x h 6,2 cm Ø 0,6 x h 2,4 in	4,5 W	500 lm	3000 K	360°
LD0180901	Ø 1,7 x h 6,2 cm Ø 0,6 x h 2,4 in	4,5 W	480 lm	2700 K	360°

## BATTERY PACK

ricambio batteria / battery replacement



LI-ION Battery pack 1 cell **CE**

CODE	MODEL	VOLTAGE	CAPACITY
BAT04701906701900	18650	3,7 V	1x2200 mA/H

Compatibile con / *Compatible with:* LD0400; LD0402; LD0256


LI-ION Battery pack 1 cell **CE**

CODE	MODEL	VOLTAGE	CAPACITY
BAT04701906701901	18650	3,7 V	1x2200 mA/H

Compatibile con / *Compatible with:* LD0404



Rosone rettangolare per sospensioni multiple  
Rectangular canopy for hanging multiple lamps

Esempio d' installazione / Example of installation

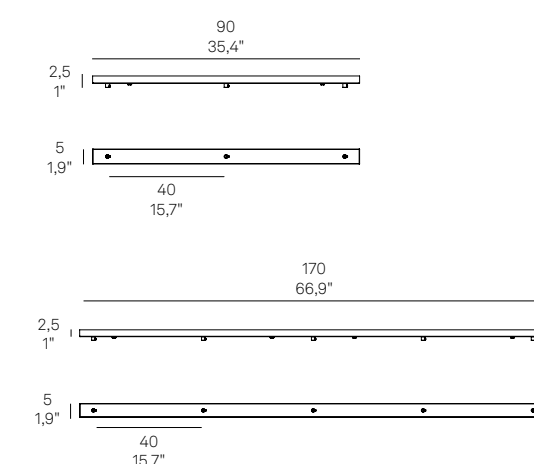

**Rosone per sospensione 3 luci**  
**Canopy for hanging lamp 3 lights**  
LGR0043 grigio / gray  
LGR0053 bianco / white



**Rosone per sospensione 5 luci**  
**Canopy for hanging lamp 5 lights**  
LGR0045 grigio / gray  
LGR0055 bianco / white

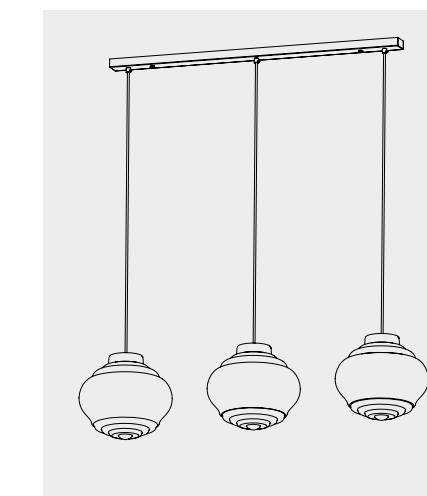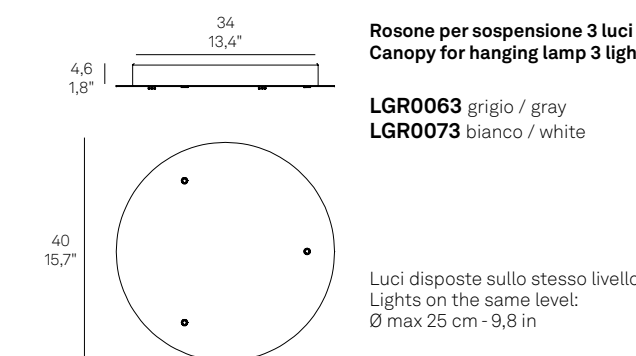Rosone tondo per sospensioni multiple  
Round canopy for hanging multiple lamps

**Rosone per sospensione 3 luci**  
**Canopy for hanging lamp 3 lights**  
LGR0063 grigio / gray  
LGR0073 bianco / white

Luci disposte sullo stesso livello  
Lights on the same level:  
Ø max 25 cm - 9,8 in


Disponibile su richiesta con finitura calamina / Available on request with calamine finish

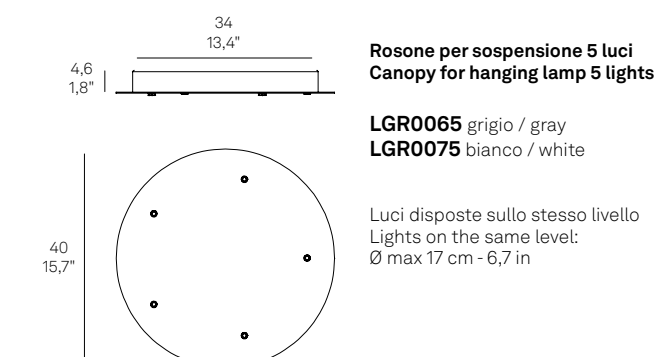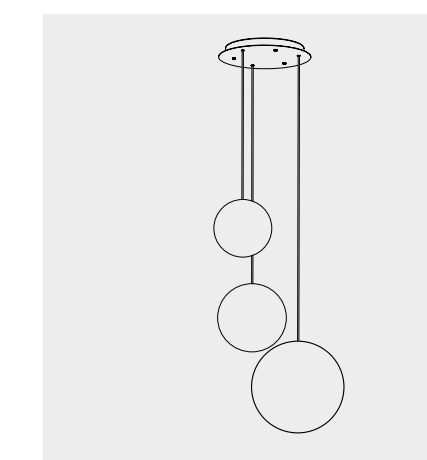


**Rosone per sospensione 5 luci**  
**Canopy for hanging lamp 5 lights**  
LGR0065 grigio / gray  
LGR0075 bianco / white

Luci disposte sullo stesso livello  
Lights on the same level:  
Ø max 17 cm - 6,7 in

Disponibile su richiesta con finitura calamina / Available on request with calamine finish

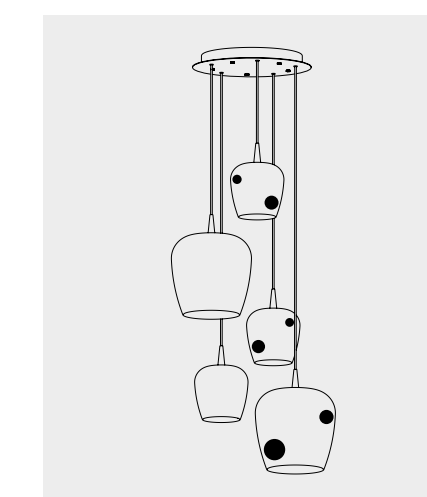



Esempio d' installazione / Example of installation

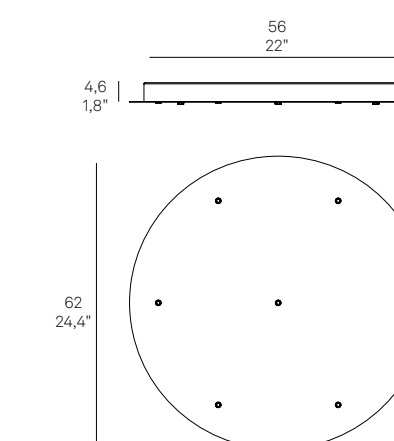

**Rosone per sospensione 7 luci**  
**Canopy for hanging lamp 7 lights**  
LGR0086 grigio / gray  
LGR0096 bianco / white

Luci disposte sullo stesso livello  
Lights on the same level:  
Ø max 24 cm - 9,4 in


Disponibile su richiesta con finitura calamina / Available on request with calamine finish

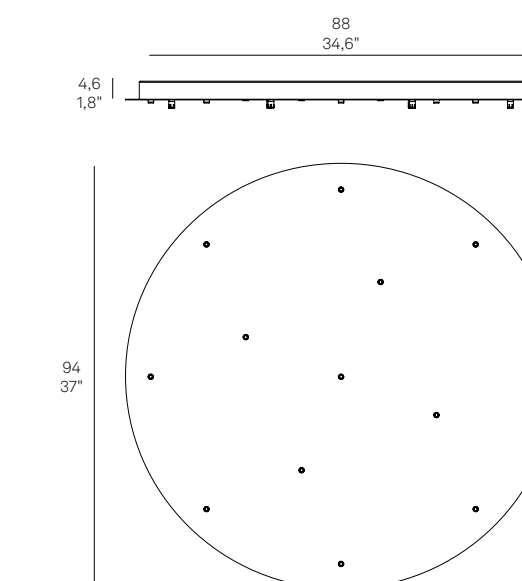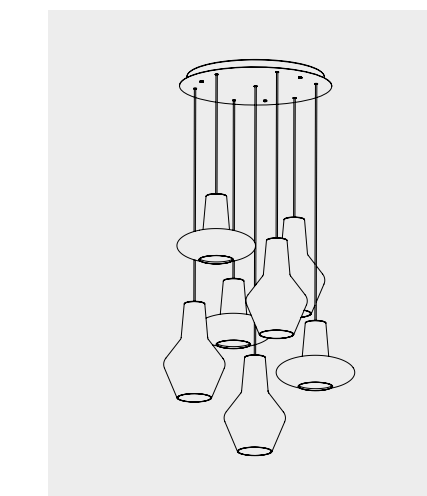

**Rosone per sospensione 13 luci**  
**Canopy for hanging lamp 13 lights**  
LGR0113 grigio / gray  
LGR0213 bianco / white










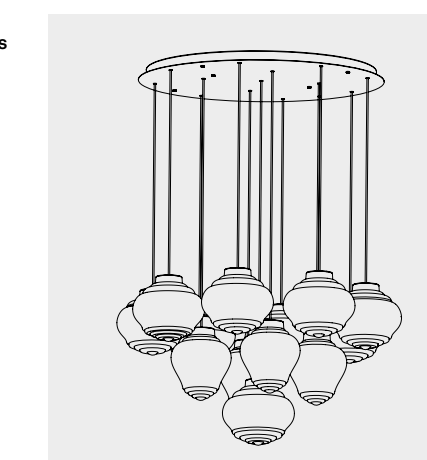




Luci disposte sullo stesso livello  
Lights on the same level:  
Ø max 21 cm - 8,2 in

Disponibile su richiesta con finitura calamina / Available on request with calamine finish






## ROSONI / CANOPIES


## Rosone singolo / Single canopy

5,8 2,3"  <b>LGR0001</b> grigio / gray <b>LGR0002</b> bianco / white  8,3 3,3" 	* 7 2,7" 5,5 2,1"  <b>LGR0011</b> grigio / gray <b>LGR0012</b> bianco / white Incasso su cartongesso / Recessed canopy on plasterboard *foro installazione / installation hole 10 3,9" 
6,3 2,5"  <b>LGR0120</b> bianco / white <b>LGR0121</b> corten <b>LGR0122</b> grigio scuro / dark gray  12 4,7" 	2,4 0,9"  <b>LGR0030</b> cromo / chrome <b>LGR0031</b> bianco / white  10 3,9" 
3,5 1,4"  <b>LGR0600</b> bianco / white <b>LGR0610</b> nero / black  8 3,1" 	3,5 1,4"  <b>LGR0500</b> bianco / white  11,2 4,4" 
5,3 2,1"  <b>LGR0000</b> grigio / gray <b>LGR0098</b> bianco / white <b>LGR0099</b> nero / black 2,5 1" 	


**Rosone per sospensioni multiple (supporti di decentramento inclusi)**  
**Canopy for hanging multiple lamps (decentralisation supports included)**

Esempio d' installazione / Example of installation

5 1,9"  <b>2 luci + 2 supporti</b> <b>2 lights + 2 supports</b> <b>LGR0004</b> grigio / gray <b>LGR0014</b> bianco / white  18 7,1"  <b>3 luci + 3 supporti</b> <b>3 lights + 3 supports</b> <b>LGR0003</b> grigio / gray <b>LGR0013</b> bianco / white   (n)	<b>5 luci + 5 supporti</b> <b>5 lights + 5 supports</b> <b>LGR0005</b> grigio / gray <b>LGR0015</b> bianco / white  <b>8 luci + 8 supporti</b> <b>8 lights + 8 supports</b> <b>LGR0008</b> grigio / gray <b>LGR0018</b> bianco / white  Supporti per decentramento cavi inclusi. Supports for cable decentralisation included.
--	---

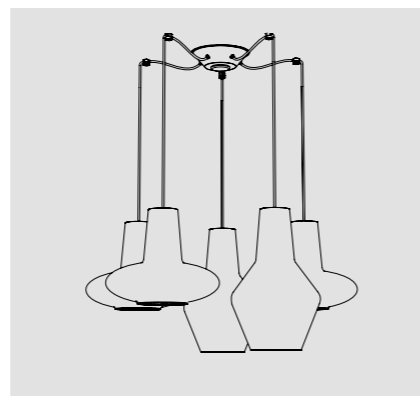
**Rosone per sospensioni multiple (supporti di decentramento esclusi)**  
**Canopy for hanging multiple lamps (decentralisation supports not included)**

11,8 4,6" 3,3 1,3"  <b>Rosone per sospensione 1-12 luci</b> <b>Canopy for hanging lamp 1-12 lights</b> <b>LGR0411</b> grigio / gray <b>LGR0401</b> bianco / white  19,8 7,8"   2 0,7" 	<b>Supporto singolo per decentramento cavo.</b> <b>Single support for cable decentralisation.</b> <b>LGR0100</b> grigio / gray <b>LGR0200</b> bianco / white
--	---

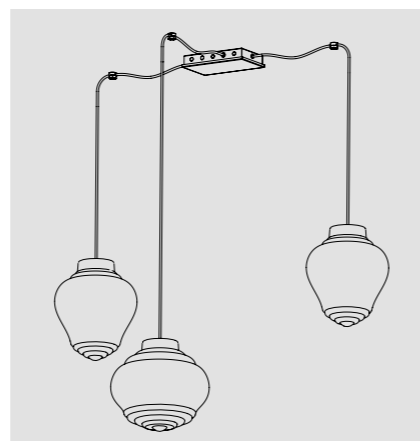

## IP

## grado di protezione / index protection

Le due cifre dopo la sigla IP identificano il grado di protezione contro l'intrusione di corpi solidi e liquidi.  
 The two numbers after the heading IP identify the protection rating against the intrusion of solids and liquids.

## PRIMA CIFRA / FIRST DIGIT

- 0 - Nessuna protezione / no protection
- 1 - Protezione da oggetti solidi maggiori di 50 mm / protection by solid objects with diameter > 50 mm / 1,9 in
- 2 - Protezione da oggetti solidi maggiori di 12 mm / protection by solid objects with diameter > 12 mm / 0,5 in
- 3 - Protezione da oggetti solidi maggiori di 2,5 mm / protection by solid objects with diameter > 2,5 mm / 0,1 in
- 4 - Protezione da oggetti solidi maggiori di 1 mm / protection by solid objects with diameter > 1 mm / 0,04 in
- 5 - Protezione da polveri / protection by dust
- 6 - Protezione forte da polveri / high protection against dust

## SECONDA CIFRA / SECOND DIGIT

- 0 - Nessuna protezione / no protection
- 1 - Protezione da gocce d'acqua / protection by water drops
- 2 - Protezione da gocce d'acqua deviate fino a 15° / protection by water drops with angle 15°
- 3 - Protezione da vapori d'acqua / protection by steams
- 4 - Protezione da spruzzi d'acqua / protection by water spray
- 5 - Protezione da getti d'acqua / protection by water jets
- 6 - Protezione da forti getti d'acqua o mareggiate / protection by intensive water jets or storm
- 7 - Protezione contro l'immersione / protection by immersion
- 8 - Protezione contro l'immersione continua / protection by continuous immersion



**CLASS II**  
 Apparecchio dotato di doppio isolamento e/o isolamento rinforzato in ogni parte e senza dispositivo di messa a terra.  
 Light fitting equipped with double isolation and/or isolation reinforced in every part and without earthing device.



**CLASS III**  
 Apparecchio basato su un'alimentazione a bassissima tensione di sicurezza, in cui non si producono tensioni superiori alla stessa.  
 Light fitting based on a very low safety voltage power supply, in which no tensions higher than the same are produced.



**DIMMABLE**  
 Indica che è possibile regolare l'intensità luminosa della lampada.  
 Indicates that the light intensity of the lamp can be adjusted.



**CE**  
 Dichiara che il prodotto soddisfa gli standard dell'UE per la salute, la sicurezza e la protezione ambientale.  
 Declares that the product meets EU standards for health, safety, and environmental protection.



**EAC**  
 È una attestazione di conformità che conferma con il marchio apposto sui prodotti che questi sono conformi ai Regolamenti Tecnici dell'Unione Doganale euroasiatica (TR-TC).  
 The EAC Declaration is a document confirming that the product has passed all set procedures of assessment its conformity to the Customs Union requirements.

**LED EMERGENCY**  
 Versione con dispositivo integrato, con autonomia di 3 ore.  
 Version with integrated emergency device, with autonomy of 3 hours.

Le lampade con attacco E27 vengono vendute prive di lampadina.  
Lamps with E27 socket are sold without bulb.

Le immagini sono puramente indicative; forme e colori possono differire sensibilmente dall'originale a causa della ripresa fotografica e del sistema di stampa.  
The photos are entirely indicative; shapes and colours may differ significantly from the original due to the photo shoot and the printing system.

Tutti i modelli rappresentati possono subire nel tempo variazioni senza preavviso; prima di eseguire un ordine d'acquisto contattare l'azienda per accertarne la corrispondenza.  
All the models shown may be changed over time without any prior notice. Before placing an order, please contact the company to check the right match.

L'azienda si riserva di apportare modifiche e/o migliorie di carattere tecnico ed estetico ai propri modelli e prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso.  
The company reserves the right to make modifications and improvements of a technical or aesthetic nature to the products at any time without notice.

Il prodotto è protetto da garanzia, a norma di legge.  
The product is covered by a warranty, according to the law.

Tutti i diritti riservati Zafferano, riproduzione vietata se non espressamente autorizzata.  
All rights are reserved by Zafferano and reproduction is prohibited unless expressly authorised.

---

Headquarters  
**Zafferano SRL**  
Viale dell'industria 26  
31055 Quinto di Treviso (TV), Italy  
T +39 0422 470507  
F +39 0422 470400  
Italy: vendite@zafferanoitalia.com  
World: lighting@zafferanoitalia.com  
zafferanoitalia.com

Subsidiary  
**Zafferano America LLC**  
301 Penhorn Avenue, Suite 5,  
Secaucus, NJ 07094  
T +1 888 744 5277  
info@zafferanoamerica.com  
zafferanoamerica.com

Stores  
**Zafferano Store Treviso**  
Viale dell'Industria, 26  
Quinto di Treviso (Italy)  
**Zafferano Store Milano**  
Via Fatebenefratelli, 23  
Milan (Italy)

**Zafferano Store New York**  
121 Varick Street  
New York, NY 10013 (USA)

Photography and render  
Bruger  
Boccaccio432  
Studio Pointer  
Rendart  
© Copyright Zafferano SRL  
Printing  
L'Artegrafica  
December 2023  
CATAIL24-01